

iBVD

Dokument Id
5564419918-00161
Version
3

Skapad
2017-10-30
Publicerad
2026-03-27



Uppgiftslämnaren reserverar sig för eventuella fel i produktinformationen eller felaktigt registrerade uppgifter och förbehåller sig rätten att korrigera och/eller komplettera produktinformation utan föregående avisering

1

GRUNDDATA

Varubeskrivning

Gustavsbergs utomhuskranar är enkla och säkra att installera. Samtliga utomhuskranar är försedda med backventil och självdränring som gör att röret inte fryser sönder. I sortimentet finns även en vakuumventil för komplettering till samtliga utomhuskranar för att uppfylla krav på återströmningsskydd enligt SS-EN 1717. Vakuumventilen ingår i 600 mm utomhuskran. Genomloppsröret är Dy18 vilket gör att utomhuskranen kan skjutas in i röret på äldre utomhuskranar med grövre rördimension.

Övriga upplysningar

Klassificeringar

ETIM >	-EC011378 - Vattenutkastare
BK04 >	-20107 - Sanitetsarmatur
BSAB >	-PVB.1 - PVB.1 - Tappventiler och vattenutkastare -PEB.62 - Vattenutkastare -PVB.12 - Väggvattenutkastare
UNSPSC >	

Leverantörsuppgifter

Företagsnamn
Villeroy & Boch Gustavsberg AB

Organisationsnummer
5564419918

Adress
Odelbergs väg 11

Hemsida
www.gustavsberg.se

Miljökontaktperson

Namn
Pernilla Johansson

Telefon

E-post
pernilla.johansson@gustavsberg.com

Företagets certifiering

- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 45001, ISO 50001

Policys och riktlinjer

Kemisk produkt	Nej
Innehåller produkten elektronik	Nej
Omfattas varan av RoHS-direktivet	Nej
Varans vikt	0,8 - 0,9 kg

Vara / Delkomponenter

Koncentrationen har beräknats på hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Mässing CW625N* (CuZn35Pb1.5AlAs) Pb ≤1,6%, As ≤0,15%, Ni ≤ 0,2% (*=4MS B,C)		Övrigt, metaller		47,48%	MS mässing som innehåller >0,1% bly, CAS nr. 7439-92-1 och som finns upptaget på den europeiska kemikaliemyndighetens (ECHA) kandidatförteckning över SVHC ämnen.
Koppar		7440-50-8	231-159-6	32,144%	
Rostfritt stål A2, 8-10,5% Ni, Bedömning på legeringsnivå		12597-68-1	603-108-1	11,43%	
Mässing CW614N* (CuZn39Pb3), Pb ≤ 3,5%, Ni*≤ 0,2% (*=4MS C)		Övrigt, metaller		6,966%	MS mässing som innehåller >0,1% bly, CAS nr. 7439-92-1 och som finns upptaget på den europeiska kemikaliemyndighetens (ECHA) kandidatförteckning över SVHC ämnen.
EPDM		Övrigt, polymer		0,096%	

Polyamide 6, PA6, Grilon, Nylon 6, Caprolactam polymer, Poly[imino(1-oxo-1,6-hexanediyl)]		25038-54-4	Saknas	1,003%	
POM-plast		9001-81-7		0,877%	

Del av materialinnehållet som är deklarerat

100%

Särskilt farliga ämnen

Följande ämnen finns med på kandidatförteckningen i en koncentration och som överstiger 0,1 vikts-%:

Namn	CAS-nr	EG-nr	Vikt % i produkt
Bly	7439-92-1	231-100-4	Inget angivet

Utgåva av kandidatförteckningen som har använts

2026-02-19

Nanomaterial

Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion?: Nej

Tillsatt högflourerade ämnen (PFAS)

Innehåller produkten tillsatt högflourerade ämnen (PFAS), som är aktivt tillsatta för att uppnå en specifik funktion?: Nej

Begränsningslistan

Innehåller varan/produkten, eller någon av dess delkomponenter, ämnen som gör att produkten inte uppfyller villkoren i Begränsningslistan (Reach Bilaga XVII)?: Ja

Specification av ämnen på begränsningslistan och andel som utgörs av den totala varans vikt:

Ingående material	CAS-nr	Vikt % i produkt
Bly	7439-92-1	≥0,1%

POPs-förordningen

Innehåller varan (eller någon av dess delkomponenter) ämnen som finns i POPs-förordningen?: Nej

Övrigt

Ämnen är redovisade ned till 0,01% viktprocent enligt iBVDs redovisningskrav. Eventuell avvikelser från redovisningskraven redovisas nedan

Återvunnet material

Innehåller varan återvunnet material: Ja

Specifikation av vilka material och andel som utgörs av den totala varans vikt

1. Återvunnet material
2. Andel (%) av totala varans vikt
3. Andel (%) av det återvunna materialet vilket **inte** har passerat konsumentledet
4. Andel (%) av det återvunna materialet vilket har passerat konsumentledet

1	2	3	4
Mässing	50 %	5 %	95 %

Träråvara

Träråvara ingår i varan: Nej

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan

Nej

Finns annan miljövarudeklaration

Nej

Beskrivning av emballagehantering för distribution av varan

Produkten levereras i förpackning tillverkad av wellpapp som kan återvinnas. Gustavberg är anslutna till NPA.

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Nej

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

8

BRUKSSKEDET

Finns skötselanvisningar/skötselråd?

Ja

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2017/1369/EU) för varan?

Ej relevant

9

RIVNING

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

10

AVFALLSHANTERING

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?

Nej

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?

Ja

Mässing och koppar kan materialåtervinnas.

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?

Nej

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Ja

Mässing och koppar bör materialåtervinnas.

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Avfallskod (EWC) för den levererade varan

170401

RSK-nummer	Eget Artikel-nr	GTIN
431 55 14	FG0105061	7393792213257

Produktdatablad Utomhuskran_-_med_ratt_2.pdf

Prestandadeklaration

Säkerhetsblad

RoHS-intyg

Miljövarudeklaration

Skötselanvisning Utomhuskran - med ratt.pdf

Övriga bifogade dokument

-633344_Vatette_Utomhuskran (2).pdf

UTOMHUSKRAN - MED RATT



Produktegenskaper

Självdrenerande, 30-400 mm

RSK-nr: 4315514 | ART-nr: FG0105061 | EAN-nr: 7393792213257

- Enkel att montera och serva
- Fryssäker, även om slang är ansluten
- Rörets längd är kapbar

Produktinformation

Egenskaper

- SvensktillverkadEnkel att montera
- All service kan göras utifrån
- Kan monteras i äldre befintliga rör
- Rörets längd är kapbar
- Självdreneringen sker nedåt, vilket är skonsamt mot husfasaden
- Fryssäker, även om slang är ansluten
- För vägg tjocklek max 400 mm
- Skyddsmodul [EB]



UTOMHUSKRAN - MED RATT

Självdrenerande, 30-400 mm



PRODUKTEGENSKAPER

- Enkel att montera och serva
- Fryssäker, även om slang är ansluten
- Rörets längd är kapbar

ARTIKELNUMMER MM.

RSK-nummer
4315514

Artikelnummer:
FG0105061

EAN-nummer
7393792213257

Emballage
L: 565,00 x W: 245,00 x H: 240,00 mm.
Vikt: 0,90 kg

ENERGIMÄRKNING OCH CERTIFIERINGAR

- .





MONTERINGSANVISNING

VATETTE UTOMHUSKRAN

För kopparrör, stålrör, PEX-rör och slätända.

MAX ARBETSTRYCK:

1 000 kPa (10 bar)

MAX ARBETSTEMPERATUR:

60°C

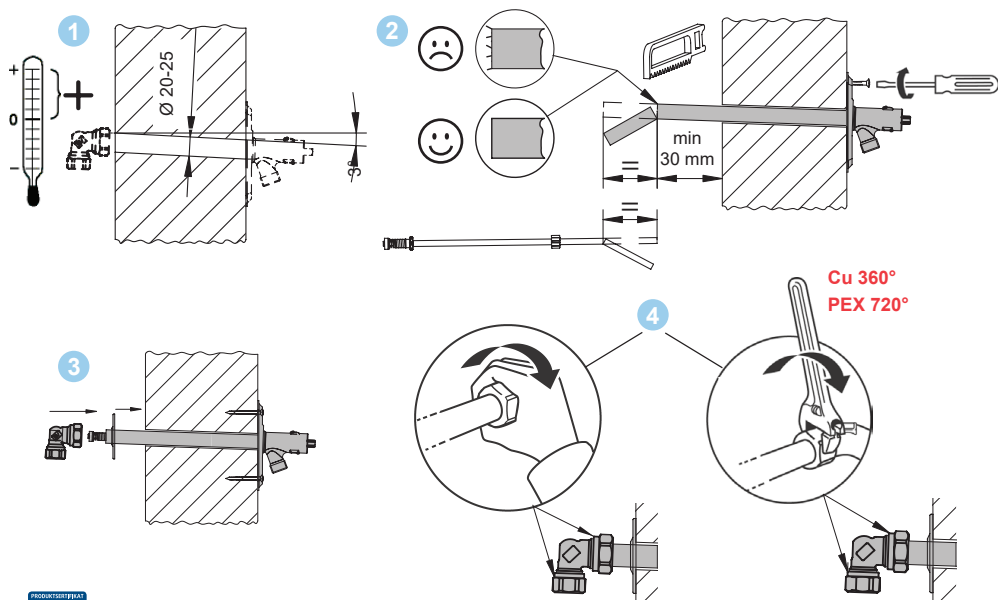
ANVÄNDNINGSSOMRÅDE: Tappvatten där vattnets kvalitet kan jämföras med vatten från kommunala anläggningar.

FÖRUTSÄTTNINGAR: **!**

- Installationen skall utföras enligt gällande branschregler.
- Utomhuskranens anslutningsvinkel skall placeras i frostfritt utrymme.
- Liknande detaljer av annat fabrikat får inte användas tillsammans med System Vatette.

MONTERING:

1. Borra hål Ø20-25, med 3° lutning.
2. Montera utomhuskranen, kapa inloppsrör och spindel vid behov.
3. Montera täckbricka och inloppsvinkel.
4. Drag åt kopplingsmuttrarna med nyckel i lämplig storlek och antal varv enligt nedan (använd inte rörtång).
5. **Åtdragning: • Cu-rör 1 varv efter handåtdragning • PEX-rör 2 varv efter handåtdragning**
6. Utför § 6.2 Tryck- och täthetskontroll enligt Branschregler Säker Vatteninstallation enligt metod "Plaströrssystem eller blandade plast- och metallrörssystem".

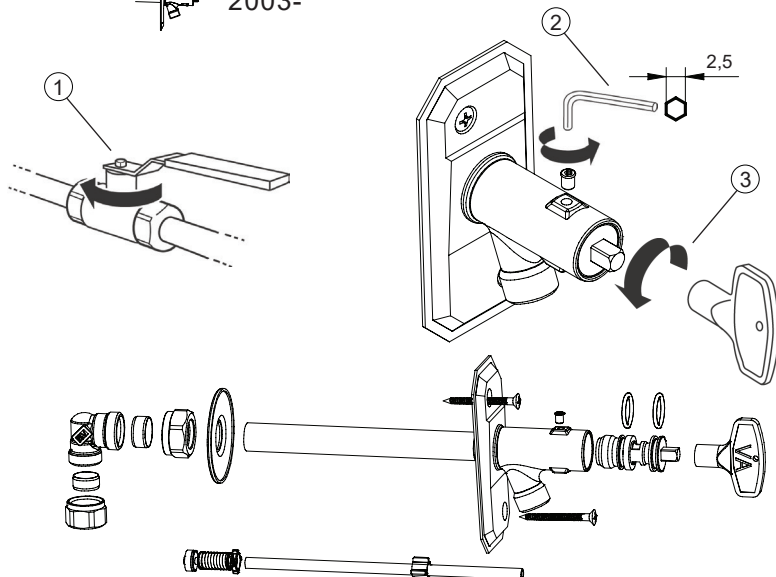










VATETTE UTOMHUSKRAN

För kopparrör, stålrör, PEX-rör och slätända.

SERVICE:



FG0640560 	FG0640835 	FG0640836 
2003- 400 mm: GB41633505 01 600 mm: GB41633507 01 1000 mm: GB41633506 01 	FG0640841 	
1997-2003 