

Uppgiftslämnaren reserverar sig för eventuella fel i produktinformationen eller felaktigt registrerade uppgifter och förbehåller sig rätten att korrigera och/eller komplettera produktinformation utan föregående avisering

1 GRUNDDATA

Varubeskrivning

Fixturer utan cistern

Övriga upplysningar

Klassificeringar

ETIM ›	
BK04 ›	
BSAB ›	
UNSPSC ›	

Leverantörsuppgifter

Företagsnamn

Geberit AB

Organisationsnummer

5566724745

Adress

Folkets Husgatan 1

Hemsida

www.geberit.se

Miljökontaktperson

Namn

Olle Månsson

Telefon

0734-439089

E-post

olle.mansson@geberit.com

2 HÅLLBARHETSARBETE

Företagets certifiering

- ISO 9000
- ISO 14000

INNEHÅLLSDEKLARATION

Kemisk produkt	Nej
Omfattas varan av RoHS-direktivet	Nej
Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion	Nej
Varans vikt	7 - 13,4 kg

Vara / Delkomponenter

Koncentrationen har beräknats på hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Polyetylen, PE, hög densitet (HDPE), låg densitet (LDPE), linjär lågdensitetspolyeten		9002-88-4		2%	
Järn		7439-89-6	231-096-4	97%	
Fosfor		7723-14-0	231-768-7	<1%	
Carbon Black, pigment		1333-86-4	215-609-9	<1%	

Del av materialinnehållet som är deklarerat 99% - 101%

Särskilt farliga ämnen

Varan innehåller INTE några ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of very high concern, SVHC-ämnen) som finns med på kandidatförteckningen i en koncentration som överstiger 0,1 vikts-%

Utgåva av kandidatförteckningen som har använts

2021-06-23

Övrigt

Ämnen är redovisade ned till 2 viktprocent och riktlinjerna i iBVDs redovisningskrav har följts. Eventuell avvikelse från redovisningskraven redovisas nedan.

4

RÅVAROR**Återvunnet material**

Innehåller varan återvunnet material: Vet ej

Träråvara

Träråvara ingår i varan: Nej

5

MILJÖPÅVERKAN

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan

Nej

Finns annan miljövarudeklaration

Nej

6

DISTRIBUTION

Beskrivning av emballagehantering för distribution av varan

Emballaget är wellpapp som källsorteras på byggarbetsplatsen till förbränning eller återvinning

7

BYGGSCKEDET

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Nej

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

8

BRUKSSKEDET

Finns skötselansvisningar/skötselråd?

Nej

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Nej

9

RIVNING

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?	Nej
Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?	Ja
Fixturen kan återanvändas till ny installation	
Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	Ja
Stålmaterialet kan återvinnas	
Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	Nej
Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	Nej
När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?	Nej
Avfallskod (EWC) för den levererade varan	170405

RSK-nummer	Eget Artikel-nr	GTIN
792 50 91	98910	7391515112474
800 25 61	111.203.00.1	4025416516354
809 76 82	111.434.00.1	4025416450238
809 76 83	111.520.00.1	4025416333869
809 76 84	111.524.00.1	4025416448419
809 76 97	111.490.00.1	4025416863359
809 77 06	111.539.00.1	4025416863489
810 05 17	111.673.00.1	4025416837718
810 05 26	111.686.00.1	4025416801702

Produktdatablad	Geberit inbyggnadsfixturer u cistern.pdf
Prestandadeklaration	
Säkerhetsblad	
Miljövarudeklaration	
Skötselansvisning	
Övriga bifogade dokument	

SKAPAT DEN 23/06/2021

GEBERIT FIXTURER

Olle Månsson

Inbyggnadsfixturer utan cistern

**KNOW
HOW
INSTALLED**


Innehållsförteckning

Geberit Duofix Element för vägghängd WC med synlig cistern toppmonterad, 112 cm	3
Geberit Duofix tvättställselement, 112 cm, tvättställsblandare	4
Geberit Duofix tvättställselement, 82–98 cm, tvättställsblandare	5
Geberit Duofix bidéelement, 112 cm, universellt	6
Geberit Duofix bidéelement, 98 cm, universellt	7
Geberit Duofix bidéelement, 82 cm, universellt	8
Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universellt, för väggmonterad styrning av spolning	9
Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universal, för sprayhuvud, PEX-anlutning	10

Geberit Duofix Element för vägghängd WC med synlig cistern toppmonterad, 112 cm



Exempelbild

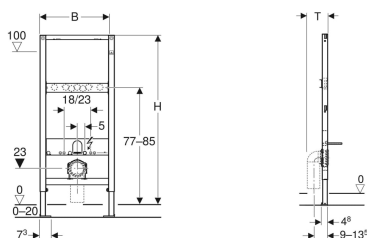

Användningsändamål

- För lätt väggkonstruktion
- För montering i halvhöga eller rumshöga installationer framför vägg
- För montering i rumshöga installationsväggar
- För montering i halvhöga eller rumshöga Geberit Duofix systemväggar
- För vägghängda WC med anslutningsmått enligt EN 33:2011
- För vägghängda WC med förlängd utstående del upp till 70 cm
- För montering av dubbel-WC
- För golvkonstruktioner 0–20 cm

Egenskaper

- Självbärande ram pulverlackerad

Leveransomfattning

- Anslutningsböj Rp 1/2" / R 1/2", MF-kompatibel
- Tätningsbricka
- Ljudisolerande underlägg

- Ram med borrhål \varnothing 9 mm för montering i regelstomme
- Ram förberedd för stöd för WC-porslin med liten anläggningsyta
- Fotstöd förzinkade
- Fotstöd justerbara 0–20 cm
- Fotstöd med halkskydd
- Fotplattor vridbara
- Fotplattedypp som passar för montering i U-profiler UW 50 och UW 75 och Geberit Duofix systemskenor
- Anslutningsböj kan installeras utan verktyg i olika djuppositioner, justeringsintervall 45 mm
- Fäste anslutningsböj ljudabsorberande
- Balk armering justerbar i höjd och djup
- Tätningsbricka självhäftande, kakelbelagd

- Isoleringshylsa
- 2 gängstänger M12
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	B	H	T
111.203.00.1	8002561	50 cm	112 cm	15 cm

Tillbehör

- Geberit sats stöd för WC-porslin med liten anläggningsyta
- Geberit Duofix sats väggfästen för enkelmontering
- Geberit Duofix sats väggfästen för enkel- och systemmontering
- Geberit Duofix infästningsmaterial för stödelementavstånd 50–57,5 cm




- Detta WC-element levereras utan avloppsanslutning. Avloppets dimension ska vara 90 mm. Välj exempelvis RSK 7879025 eller 2721574
- Väggbeslag beställs separat

Geberit Duofix tvättställselement, 112 cm, tvättställsblandare



Exempelbild

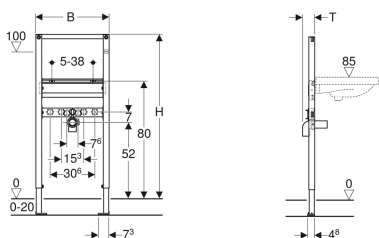

Användningsändamål

- För lätt väggkonstruktion
- För montering i halvhöga eller rumshöga installationer framför vägg
- För montering i rumshöga installationsväggar
- För montering i halvhöga eller rumshöga Geberit Duofix systemväggar
- För montering av tvättställ
- För tvättställsblandare
- För golvkonstruktioner 0–20 cm

Egenskaper

- Självbärande ram pulverlackerad
- Ram med borrhål \varnothing 9 mm för montering i regelstomme

Leveransomfattning

- Anslutningsbøj av högdensitetspolyeten, \varnothing 50 mm
- Packning \varnothing 44/32 mm

- Fotstöd förzinkade
- Fotstöd justerbara 0–20 cm
- Fotstöd med halkskydd
- Fotplattor vridbara
- Fotplattedjup som passar för montering i U-profiler UW 50 och UW 75 och Geberit Duofix systemskenor
- Monteringsdistans tvättställ 5–38 cm
- Fäste för rak anslutning justerbar höjd och ljudabsorberande
- Balk armatyr justerbar i höjd och djup

Tekniska data

Material | Stål

- 2 gängstänger M10
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	B	H	T
111.434.00.1	8097682	50 cm	112 cm	7.5 cm

Tillbehör

- Geberit Duofix fäste för tvättställ med monteringsdistans 38–58 cm
- Geberit Duofix sats väggfästen för enkelmontering
- Geberit Duofix sats väggfästen för enkel- och systemmontering
- Geberit Duofix infästningsmaterial för stödelementavstånd 50–57,5 cm




- Väggbeslag beställs separat

Geberit Duofix tvättställselement, 82–98 cm, tvättställsblandare



Exempelbild

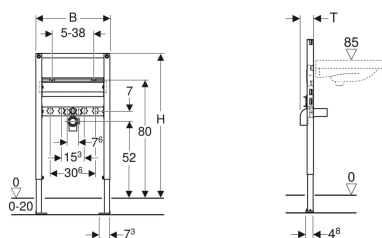

Användningsändamål

- För lätt väggkonstruktion
- För montering i halvhöga installationer framför vägg
- För montering i halvhöga Geberit Duofix systemväggar
- För montering av tvättställ
- För tvättställsblandare
- För golvkonstruktioner 0–20 cm

Egenskaper

- Självbärande ram pulverlackerad
- Ram med borrhål \varnothing 9 mm för montering i regelstomme

Leveransomfattning

- Anslutningsböj av högdensitetspolyeten, \varnothing 50 mm
- Packning \varnothing 44/32 mm

- Fotstöd förzinkade
- Fotstöd justerbara 0–20 cm
- Fotstöd med halkskydd
- Fotplattor vridbara
- Fotplattedypp som passar för montering i U-profiler UW 50 och UW 75 och Geberit Duofix systemskenor
- Monteringsdistans tvättställ 5–38 cm
- Fäste för rak anslutning justerbar höjd och ljudabsorberande
- Balk armatur justerbar i höjd och djup

Tekniska data

Material | Stål

- 2 gängstänger M10
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	B	H	T
111.490.00.1	8097697	50 cm	82–98 cm	7.5 cm

Tillbehör

- Geberit Duofix fäste för tvättställ med monteringsdistans 38–58 cm
- Geberit Duofix sats väggfästen för enkelmontering
- Geberit Duofix sats väggfästen för enkel- och systemmontering
- Geberit Duofix infästningsmaterial för stödelementavstånd 50–57,5 cm





- Väggsbeslag beställs separat

Geberit Duofix bidéelement, 112 cm, universellt



Exempelbild



Användningsändamål

- För lätt väggkonstruktion
- För montering i halvhöga eller rumshöga installationer framför vägg
- För montering i rumshöga installationsväggar
- För montering i halvhöga eller rumshöga Geberit Duofix systemväggar
- För vägghängda bidéer med tvättställsblandare
- För golvkonstruktioner 0–20 cm

Egenskaper

- Självbärande ram pulverlackerad
- Ram med borrhål \varnothing 9 mm för montering i regelstomme
- Fotstöd förzinkade

Leveransomfattning

- Anslutningsbøj av högdensitetspolyeten, \varnothing 50 mm
- Packning \varnothing 44/32 mm

- Fotstöd justerbara 0–20 cm
- Fotstöd med halkskydd
- Fotplattor vridbara
- Fotplattedydjup som passar för montering i U-profiler UW 50 och UW 75 och Geberit Duofix systemskenor
- Monteringsdistans vägghängd bidé 18 eller 23 cm
- Bidémontering justerbar höjd
- Fäste för rak anslutning justerbar höjd och ljudabsorberande
- Armaturfästen med justerbar bredd och höjd

Tekniska data

Material | Stål

- 2 gängstänger M12
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	B	H	T
111.520.00.1	8097683	50 cm	112 cm	10 cm




- Väggbeslag beställs separat

Geberit Duofix bidéelement, 98 cm, universellt



Exempelbild

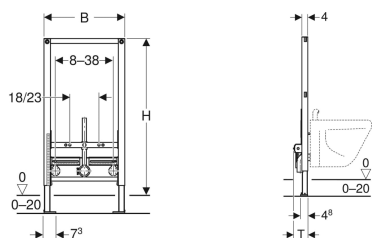

Användningsändamål

- För lätt väggkonstruktion
- För montering i halvhöga installationer framför vägg
- För montering i halvhöga Geberit Duofix systemväggar
- För vägghängda bidéer med tvättställsblandare
- För golvkonstruktioner 0–20 cm

Egenskaper

- Självbärande ram pulverlackerad
- Ram med borrhål \varnothing 9 mm för montering i regelstomme
- Fotstöd förzinkade

Leveransomfattning

- Anslutningsböj av högdensitetspolyeten, \varnothing 50 mm
- Packning \varnothing 44/32 mm

- Fotstöd justerbara 0–20 cm
- Fotstöd med halkskydd
- Fotplattor vridbara
- Fotplattedydjup som passar för montering i U-profiler UW 50 och UW 75 och Geberit Duofix systemskenor
- Monteringsdistans vägghängd bidé 18 eller 23 cm
- Bidémontering justerbar höjd
- Fäste för rak anslutning justerbar höjd och ljudabsorberande
- Armaturfästen med justerbar bredd och höjd

Tekniska data

Material | Stål

- 2 gängstänger M12
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	B	H	T
111.539.00.1	8097706	50 cm	98 cm	10 cm




- Väggbeslag beställs separat

Geberit Duofix bidéelement, 82 cm, universellt



Exempelbild

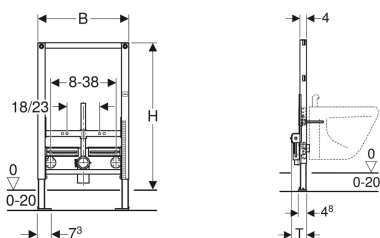

Användningsändamål

- För lätt väggkonstruktion
- För montering i halvhöga installationer framför vägg
- För montering i halvhöga Geberit Duofix systemväggar
- För vägghängda bidéer med tvättställsblandare
- För golvkonstruktioner 0–20 cm

Egenskaper

- Självbärande ram pulverlackerad
- Ram med borrhål \varnothing 9 mm för montering i regelstomme
- Fotstöd förzinkade

Leveransomfattning

- Anslutningsbøj av högdensitetspolyeten, \varnothing 50 mm
- Packning \varnothing 44/32 mm

- Fotstöd justerbara 0–20 cm
- Fotstöd med halkskydd
- Fotplattedypp som passar för montering i U-profiler UW 50 och UW 75 och Geberit Duofix systemskenor
- Fotplattor vridbara
- Monteringsdistans vägghängd bidé 18 eller 23 cm
- Bidémontering justerbar höjd
- Fäste för rak anslutning justerbar höjd och ljudabsorberande
- Armaturfästen med justerbar bredd och höjd

Tekniska data

Material | Stål


- 2 gängstänger M12
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	B	H	T
111.524.00.1	8097684	50 cm	82 cm	10 cm



- Väggbeslag beställs separat

Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universellt, för väggmonterad styrning av spolning

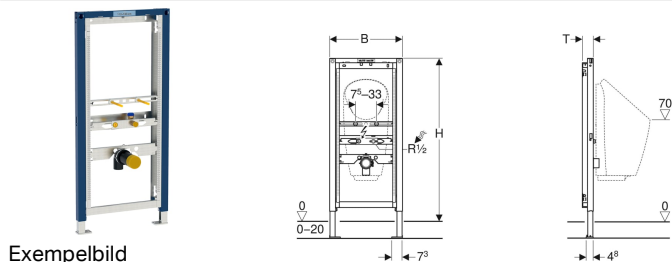

Exempelbild

Användningsändamål

- För lätt väggkonstruktion
- För montering i halvhöga eller rumshöga installationer framför vägg
- För montering i rumshöga installationsväggar
- För montering i halvhöga eller rumshöga Geberit Duofix systemväggar
- För montering av urinaler med integrerad styrning
- För montering av vattenfria urinaler
- För Geberit urinaler Preda
- För Geberit urinaler Selva
- För Geberit urinaler Tamina
- För väggmonterad styrning av spolning
- För golvkonstruktioner 0–20 cm

Egenskaper

- Självbärande ram pulverlackerad
- Ram med borrhål \varnothing 9 mm för montering i regelstomme
- Fotstöd förzinkade
- Fotstöd justerbara 0–20 cm

Leveransomfattning

- Vattenanslutning Rp 1/2" / R 1/2", MF-kompatibel
- Skyddsplugg
- Anslutningsböj av högdensitetspolyeten, \varnothing 63/50 mm
- Skyddskåpa

- Fotstöd med halkskydd
- Fotplattor vridbara
- Fotplattedyk som passar för montering i U-profiler UW 50 och UW 75 och Geberit Duofix systemskenor
- Elementhöjd kan anpassas till urinal, 112–130 cm
- Anslutningspositioner inställda för Geberit urinal Preda
- Fäste för inlopp Rp 1/2" justerbart i höjd- och sidled (centrerat och 5–10 cm till vänster eller höger)
- Fäste för rak anslutning justerbar höjd och ljudabsorberande
- Urinalfästen M8, med justerbar höjd och bredd
- Balk med mittenmarkering kan justeras utan verktyg
- Markeringar för anslutningspositionerna för Geberit urinal Preda och Selva
- Extra infästning för urinal med tillbehör möjlig
- Skyddsplugg för engångstryckprovning med kallvatten upp till max. 15 bar/1500 kPa

Tekniska data

Material | Stål

- Packning \varnothing 57/50 mm
- Vattenlås \varnothing 50 mm, med packning på urinal
- 2 gängstänger M8
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	B	H	T
111.686.00.1	8100526	50 cm	112–130 cm	7.5 cm

Tillbehör

- Geberit Duofix sats väggfästen för enkelmontering
- Geberit Duofix sats väggfästen för enkel- och systemmontering
- Geberit Duofix infästningsmaterial för stödelementavstånd 50–57,5 cm




- Väggbeslag beställs separat

Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universal, för sprayhuvud, PEX-anslutning



Exempelbild

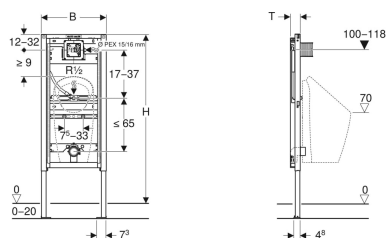

Användningsändamål

- För lätt väggkonstruktion
- För montering i halvhöga eller rumshöga installationer framför vägg
- För montering i rumshöga installationsväggar
- För montering i halvhöga eller rumshöga Geberit Duofix systemväggar
- För montering av urinaler
- För Geberit urinaler Preda
- För Geberit urinaler Selva
- För Geberit urinaler Tamina
- För montering av Geberit urinalstyrningar (fr.o.m. tillverkningsår 2009)
- För golvkonstruktioner 0–20 cm

Egenskaper

- Självbärande ram pulverlackerad
- Ram med borrhål \varnothing 9 mm för montering i regelstomme
- Fotstöd förzinkade
- Fotstöd justerbara 0–20 cm
- Fotstöd med halkskydd
- Fotplattor vridbara
- Fotplattedydjup som passar för montering i U-profiler UW 50 och UW 75 och Geberit Duofix systemskenor
- Elementhöjd kan anpassas till urinal, 112–130 cm
- Anslutningspositioner inställda för Geberit urinal Preda
- Universell inbyggnad för dolt montage för Geberit urinalstyrningar
- Anslutningsklämma för elanslutning i inbyggnaden för dolt montage

Leveransomfattning

- PEX-anslutning G 1/2", med skruvkoppling 15 x 2,5 mm och 16 x 2,2 mm, färdigmonterad
- Skydd med skyddskåpa
- Skyddsplugg
- Anslutningsböj av högdensitetspolyeten, \varnothing 63/50 mm
- Skyddskåpa

- Vattenanslutning till höger på inbyggnaden för dolt montage
- Förberedd för PEX-anslutning
- Avstängningsventil med strypventil, färdigmonterad
- Med inbyggt tomrör för sköljning av rörledningen
- Skydd för serviceöppning 10,5 x 10,5 cm kan avkortas utan verktyg
- Spolnings slang böjbar
- Spolnings slang med guide som förhindrar att vatten ligger kvar
- Fäste för inlopp Rp 1/2" justerbart i höjd- och sidled
- Fäste för rak anslutning justerbar höjd och ljudabsorberande
- Urinalfästen M8, med justerbar höjd och bredd
- Balk med mittenmarkering kan justeras utan verktyg
- Markeringar för anslutningspositionerna för Geberit urinal Preda och Selva
- Extra infästning för urinal med tillbehör möjlig

Tekniska data

Flödestryck	1-8 bar
Maximalt provtryck vatten	16 bar
Maximalt provtryck luft/inert gas	3 bar
Maximal vattentemperatur	30 °C
Flödesnivå vid 1 bar utan flödesbegränsare	0.3 l/s
Flödesnivå vid 1 bar med flödesbegränsare	0.18 l/s
Material	Stål

- Packning \varnothing 57/50 mm
- Vattenlås \varnothing 50 mm, med packning på urinal
- 2 gängstänger M8
- Fäste för skyddsror \varnothing 25 och \varnothing 28 mm till PEX-rör
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	B	H	T
111.673.00.1	8100517	50 cm	112–130 cm	7.5 cm

Tillbehör

- Geberit Duofix sats väggfästen för enkelmontering
- Geberit Duofix sats väggfästen för enkel- och systemmontering
- Geberit Duofix infästningsmaterial för stödelementavstånd 50–57,5 cm



- Väggbeslag beställs separat

Geberit AB

Folketshusgatan 1
295 22 Bromölla
Sverige

sales.se@geberit.com

+46 456 48 048

+46 456 48 000

<https://www.geberit.se>