

Uppgiftslämnaren reserverar sig för eventuella fel i produktinformationen eller felaktigt registrerade uppgifter och förbehåller sig rätten att korrigera och/eller komplettera produktinformation utan föregående avisering

1 GRUNDDATA

Varubeskrivning

Ventilrör Durgo-2, en kombination av avstängnings-, back och vakuumventilventil med avsättningar för säkerhets- och avtappningsventil. Ventilröret installeras vanligen i värmeanläggningar och vattenvärmare där det skyddar installationen mot deformation vid över- och undertryck och förhindrar även återströmning. Ventilröret kan användas för påfyllning av vattenvärmeaggregat och -anläggningar, och ska placeras på kallvattenledningen före aggregatet/anläggningen. Röranslutningar med kompressionskoppling.

Övriga upplysningar

Deklarationen avser dimensionerna: DN25, DN32, DN40, DN50

Klassificeringar

ETIM >	-EC010259 - Ventilrör -EC010959 - Luftare (trycksatta system) -EC011469 - Backventil -EC004501 - Återströmningsskydd
BK04 >	-20710 - Automatiska ventiler -20711 - Backventiler -20799 - Armatyr övrigt -20701 - Avstängnings- och backventiler -20707 - Kägelfventiler
BSAB >	-PEC.411 - Luftningsanordning på vattenledning -PEC.71111 - Bakåströmningshindrande anordning med backventil på vattenledning -PEC.71 - Bakåströmningshindrande anordning på tryckrörsledning -PEC.7111 - Bakåströmningshindrande anordning på vattenledning -PSE.3 - PSE.3 - Backventiler -PSG.26 - Återströmningsskydd -PSG.25 - Vakuumventiler -PEB.111 - Avstängningsanordning på vattenledning -PSB.5 - PSB.5 - Kägelfventiler och nålventiler -PSD.11 - Manuella styrventiler i vätskesystem -PEC.1 - PEC.1 - Avstängningsanordning på tryckrörsledning
	-40141655

UNSPSC >

-40141749

Leverantörsuppgifter

Företagsnamn

AB Durgo

Organisationsnummer

556019-5314

Adress

Råsundavägen 25

Hemsida

www.durgo.se

Miljökontaktperson

Namn

Hans Hansson

Telefon

08-730 52 80

E-post

hans.hansson@durgo.se

2

HÅLLBARHETSARBETE

Företagets certifiering

■ ISO 9001

Policys och riktlinjer

Durgo strävar efter ett miljöengagemang som kännetecknas av en helhetssyn och omfattar alla led i verksamheten.

3

INNEHÅLLSDEKLARATION

Kemisk produkt

Nej

Omfattas varan av RoHS-direktivet

Nej

Varans vikt

1,6 - 5,6 kg

Vara / Delkomponenter

Koncentrationen har beräknats på hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Stål, ospecificerat		Övrigt, metaller		3,5%	
Mässing CW625N* (CuZn35Pb1.5AlAs) Pb ≤1,6%, As ≤0,15%, Ni ≤ 0,2% (*=4MS B,C)		Övrigt, metaller		4,2%	
Mässing CC499K (CuSn5Zn5Pb2) Pb ≤3,0%		Övrigt, metaller		91%	

Fjäderstål, Rostfritt, ospecificerad legering, EN 10270-3		Övrigt, metaller		0,5%	
POM-plast		9001-81-7		0,3%	
Gummi och fluoropolymerelastomer (Viton)		64706-30-5	Saknas	0,5%	

Del av materialinnehållet som är deklarerat 100%

Särskilt farliga ämnen

Följande ämnen finns med på kandidatförteckningen i en koncentration och som överstiger 0,1 vikts-%:

Namn	CAS-nr	EG-nr	Vikt % i produkt
Bly	7439-92-1	231-100-4	Inget angivet

Utgåva av kandidatförteckningen som har använts
2022-06-10

Nanomaterial

Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion?: Nej

Tillsatt högflourerade ämnen (PFAS)

Innehåller produkten tillsatt högflourerade ämnen (PFAS), som är aktivt tillsatta för att uppnå en specifik funktion?: Nej

Övrigt

Ämnen är redovisade ned till 0,1% viktprocent enligt iBVDs redovisningskrav. Eventuell avvikelser från redovisningskraven redovisas nedan

4

RÅVAROR

Återvunnet material

Innehåller varan återvunnet material: Nej

Träråvara

Träråvara ingår i varan: Nej

5	MILJÖPÅVERKAN	
	Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan Nej Finns annan miljövarudeklaration Nej Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv Ventilen består i huvudsak av avzinkningshård mässing vilket med fördel kan återvinnas. Vid tillverkning av ny mässing från återvunnet material minskar klimatpåverkan med mer än 8ggr i förhållande till att tillverka mässingen från jungfruliga råvaror, motsvarar en klimatbesparing på ca 3,5 kg CO₂eq/kg.	
6	DISTRIBUTION	
	Beskrivning av emballagehantering för distribution av varan Varan paketerad och levereras i kartong.	
7	BYGGSCKEDET	
	Ställer varan särskilda krav vid lagring? Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?	Nej Nej
8	BRUKSSKEDET	
	Finns skötselanvisningar/skötselråd? Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2017/1369/EU) för varan?	Vet ej Ej relevant
9	RIVNING	
	Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?	Nej
10	AVFALLSHANTERING	

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?	Nej
Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?	Ja
Varan kan återanvändas genom att den avmonteras och monteras på en annan plats.	
Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	Ja
Varan består till mer än 99.9% av mässings- och stålkomponenter vilka går att materialåtervinnas.	
Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	Nej
Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	Ja
Materialåtervinning av mässing och stål rekommenderas.	
När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?	Nej
Avfallskod (EWC) för den levererade varan	170401

RSK-nummer	Eget Artikel-nr	GTIN
431 13 38	VR-HFB-CU28/CU28	7392948433839
431 13 46	VR-HFB-CU35/CU35	7392948434645
431 13 53	VR-HFB-CU42/CU42	7392948435352
431 13 61	VR-HFB-CU54/CU54	7392948436168

Produktdatablad Produktdatablad Ventilrör.pdf

Prestandadeklaration

Säkerhetsblad

Miljövarudeklaration

Skötselanvisning

Övriga bifogade dokument

Ventilrör från Durgo





Durgo ventiltrör används som avstängning/påfyllning för vatten och olja. Vid användning för påfyllning av vattenvärmaraggregat/ anläggningar placeras ventiltröret på kallvattenledningen före aggregatet/anläggningen. Ventiltrören är försedda med kompressionskopplingar (klämringskoppling) avsättningar för säkerhets- och avtappningsventil är gängade. Avtappningsventilens avsättning är pluggad vid leverans. Typbeteckning, anslutningsdimension och strömriktningsspil är uppmärksatta på ventilhuset. Båda typerna är försedda med backventil, vars uppgift är att förhindra tryckåterströmning genom ventiltröret och skydda färskvatten installationen från föroreningar.

Användningstemperaturområde är -30°C till +125°C. Max tryck 1 MPa.

Om mediet är annat än vatten skall tätnings- respektive ventilmaterialets beständighet gentemot mediet verifieras så att ventilen täthet/hållfasthet även tygas.

Ventiltrören är klassade som §8 ventil i enlighet med AFS 1999:4; Tryckbärande anordningar (PED 97/23/EG)



Durgo 2

Ventiltrör med vakuumventil

Durgo ventiltrör typ 2 en kombinerad avstängning-, back- och vakuumventil med avsättningar för säkerhets- och avtappningsventil. Samtliga ventiltrör har anslutning med kompressionskoppling (klämringskoppling). Ventiltröret placeras på kallvattenledningen före vattenvärmaren. Anslutning 20, 25, 32, 40 och 50.

Anslutning (DN)	Bygglängd utan klämringskoppling, (mm)	Bygghöjd utan säkerhetsventil, (mm)
20	160	124
25	200	147
32	222	165
40	240	187
50	280	220

Anslutning (DN)	Rör-dimension (mm)	Anslutning Invändig gänga (ISO G)	(RSK-nr)
20	22	15	(431 13 20)
25	28	20	(431 13 38)
32	35	20	(431 13 46)
40	42	20	(431 13 53)
50	54	25	(431 13 61)



Durgo 3






Ventiltrör utan vakuumventil

Durgo ventiltrör typ 3 lika som Durgo 2 men utan vakuumventil. Används för beredare under 300 liter. Anslutning 15 och 20.

Anslutning (DN)	Bygglängd utan klämringskoppling, (mm)	Bygghöjd utan säkerhetsventil, (mm)
15	120	124
20	175	147

Anslutning (DN)	Rör-dimension (mm)	Anslutning Invändig gänga (ISO G)	(RSK-nr)
15	15	15	(431 13 79)
20	22	15	(431 13 95)

Flödesdiagram för Durgo Ventilrör

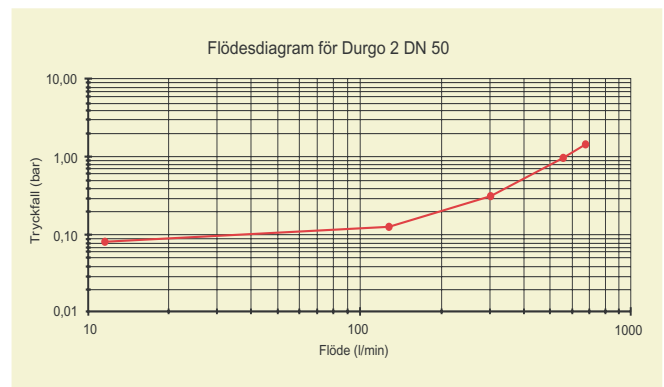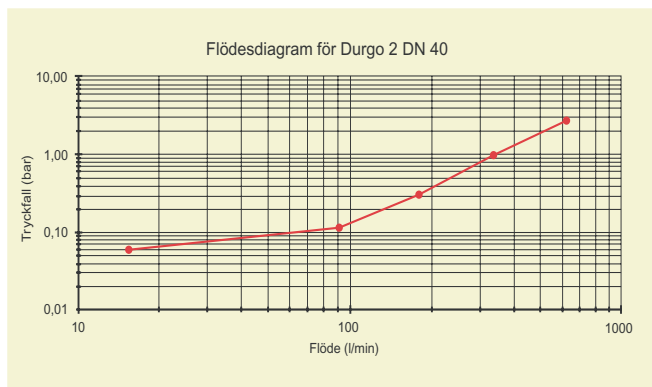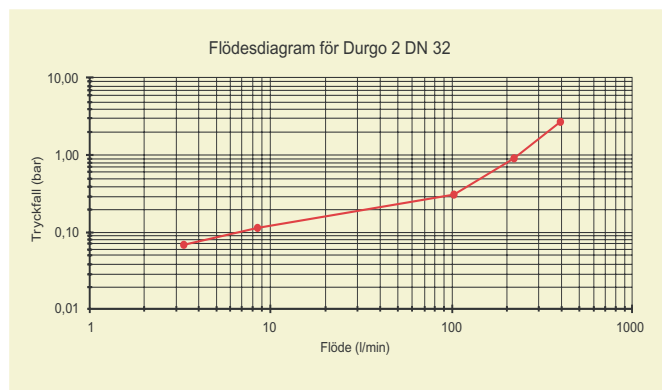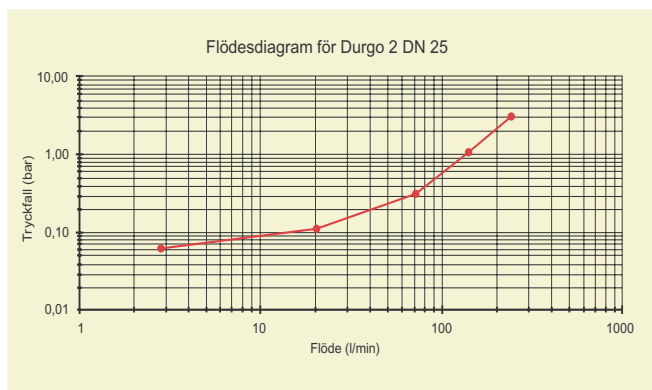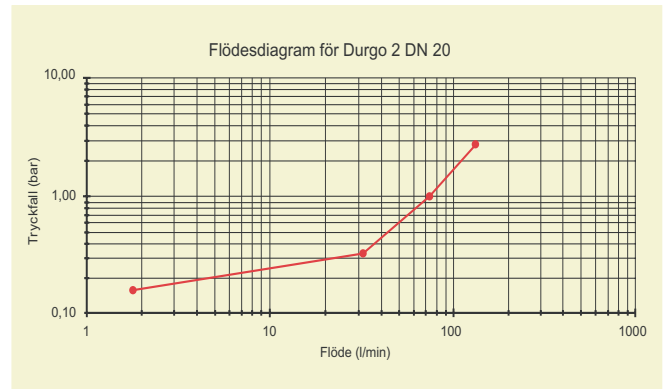

Durgo - högsta kvalitet i minsta detalj



Avancerade tekniska lösningar och hanverksmässig tillverkning. Det är Durgo Kvalitet. Noggrant testade produkter och en ständig utveckling som resulterar i förbättringar och nyheter för VVS-branschen.

Luftningsventiler
Säkerhetsventiler
Tappventiler
Vakuumventiler
Slangtömningsventiler
Spolventiler
Specialprodukter



Aktiebolaget
Durgo 

Aktiebolaget Durgo
Box 3021, 169 03 SOLNA
Råsundavägen 25, SOLNA
Telefon: 08 730 52 80. Fax: 08 735 69 55
e-post: sales@durgo.se
www.durgo.se