

iBVD

Dokument Id
5564419918-00430
Version
1

Skapad
2026-05-26
Publicerad
2026-05-28



Uppgiftslämnaren reserverar sig för eventuella fel i produktinformationen eller felaktigt registrerade uppgifter och förbehåller sig rätten att korrigera och/eller komplettera produktinformation utan föregående avisering

1

GRUNDDATA

Varubeskrivning

Kopplingsset plast Dy15/16, koppar Dy12/15, polerad mässing

Övriga upplysningar

Grön 160 cc

Polerad mässing. Med inbyggd dränering. Plats för tätskikt enligt branschregler 2021

Demonteras enkelt, från väggen utan specialverktyg

Klassificeringar

ETIM >	-EC003689 - Kopplingsbricka/Blandarfäste
BK04 >	-20514 - Vatten och avlopp inne tillbehör
BSAB >	-PCC.8 - PCC.8 - Diverse anordningar för förankring, expansion, skydd m m av rörledning i anläggning
UNSPSC >	

Leverantörsuppgifter

Företagsnamn

Villeroy & Boch Gustavsberg AB

Organisationsnummer

5564419918

Adress

Odelbergs väg 11

Hemsida

www.vatette.se

Miljökontaktperson

Namn

Pernilla Johansson

Telefon

0736995522

E-post

pernilla.johansson@gustavsberg.com

2

HÅLLBARHETSARBETE

Företagets certifiering

- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 5001, ISO 45001

Polycys och riktlinjer

3

INNEHÅLLSDEKLARATION

Kemisk produkt	Nej
Innehåller produkten elektronik	Nej
Omfattas varan av RoHs-direktivet	Nej
Varans vikt	0,4557 kg

Vara / Delkomponenter

Koncentrationen har beräknats på hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Rostfritt stål, SS 2333, 8-10,5% Ni, bedömningspå legeringsnivå		12597-68-1	603-108-1	33,14%	
Mässing CW614N* (CuZn39Pb3), Pb ≤ 3,5%, Ni* ≤ 0,2% (*=4MS C)		Övrigt, metaller		24,98%	
Mässing CW625N* (CuZn35Pb1.5AlAs) Pb ≤ 1,6%, As ≤ 0,15%, Ni ≤ 0,2% (*=4MS B,C)		Övrigt, metaller		16,55%	
Rostfritt stål A2, 8-10,5% Ni, Bedömning på legeringsnivå		12597-68-1	603-108-1	15,05%	
Polyetersulfon, Polyethersulfone, PES		Övrigt, polymer		4,53%	
Rostfritt stål EN 1.4310, 6-9,5 % Ni, Bedömning på legeringsnivå		12597-68-1	603-108-1	3,23%	
Nickel		7440-02-0	231-111-4	1,03%	
Polyetylen, PE, hög densitet (HDPE), låg densitet (LDPE), linjär lågdensitetspolyeten		9002-88-4		0,77%	
EPDM		Övrigt, polymer		0,67%	
PVD				0,03%	Ytbeläggning Physical Vapor Deposition - Ytbehandlingste knik

Krom (metallisk)		7440-47-3	231-157-5	0,02%	Ytbehandling
------------------	--	-----------	-----------	-------	--------------

Del av materialinnehållet som är deklarerat 100%

Särskilt farliga ämnen

Följande ämnen finns med på kandidatförteckningen i en koncentration och som överstiger 0,1 vikts-%:

Namn	CAS-nr	EG-nr	Vikt % i produkt
Bly	7439-92-1	231-100-4	Inget angivet

Utgåva av kandidatförteckningen som har använts
2026-05-26

Nanomaterial

Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion?: Nej

Tillsatt högflourerade ämnen (PFAS)

Innehåller produkten tillsatt högflourerade ämnen (PFAS), som är aktivt tillsatta för att uppnå en specifik funktion?: Nej

Begränsningslistan

Innehåller varan/produkten, eller någon av dess delkomponenter, ämnen som gör att produkten inte uppfyller villkoren i Begränsningslistan (Reach Bilaga XVII)?: Ja

Specification av ämnen på begränsningslistan och andel som utgörs av den totala varans vikt:

Ingående material	CAS-nr	Vikt % i produkt
bly	7439-92-1	=1,389%

POPs-förordningen

Innehåller varan (eller någon av dess delkomponenter) ämnen som finns i POPs-förordningen?: Nej

Övrigt

Ämnen är redovisade ned till 0,01% viktprocent enligt iBVDs redovisningskrav. Eventuell avvikelse från redovisningskraven redovisas nedan

Återvunnet material

Innehåller varan återvunnet material: Ja

Specifikation av vilka material och andel som utgörs av den totala varans vikt

1. Återvunnet material
2. Andel (%) av totala varans vikt
3. Andel (%) av det återvunna materialet vilket **inte** har passerat konsumentledet
4. Andel (%) av det återvunna materialet vilket har passerat konsumentledet

1	2	3	4
Mässing	40 %	5 %	95 %
Stål	55 %	50 %	50 %

Träråvara

Träråvara ingår i varan: Nej

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan

Nej

Finns annan miljövarudeklaration

Ej angivet

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv

Vi tillhandahåller reserverar till våra produkter i minst 10 år efter att produkten utgått ur sortimentet. det innebär att livslängden på våra produkter är minst 25 år, vilket möjliggör återbruk.

Beskrivning av emballagehantering för distribution av varan

Produkten levereras i förpackning tillverkad av wellpapp som skall återvinnas. Företaget är anslutet till NPA.

7	BYGGSKEDET	
	Ställer varan särskilda krav vid lagring?	Nej
	Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?	Nej
8	BRUKSSKEDET	
	Finns skötselanvisningar/skötselråd?	Nej
	Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2017/1369/EU) för varan?	Ej relevant
9	RIVNING	
	Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?	Nej
10	AVFALLSHANTERING	
	Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?	Nej
	Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?	Ja
	Vi tillhandahåller reservdelar till våra produkter, för ökad livslängd eller återbruk.	
	Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	Ja
	Ja, metallåtervinning av Mässing och stål	
	Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	Ja
	Ja polymera material kan energi återvinnas genom förbränning i avsedd anläggning	
	Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	Ja
	Metallåtervinning av alla metalliska material Energiåtervinning av alla polymera material	
	När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?	Nej
	Avfallskod (EWC) för den levererade varan	170407

|

RSK-nummer	Eget Artikel-nr	GTIN
826 53 05	FG011601519	

Produktdatablad BLANDARFÄSTE V6 Grön 160 cc dold rödrugning.pdf

Prestandadeklaration

Säkerhetsblad

RoHS-intyg

Miljövarudeklaration

Skötselanvisning

Övriga bifogade dokument

-Blandarfäste_Cu_Plast (2).pdf

BLANDARFÄSTE V6 GRÖN 160 CC DOLD RÖRDRAGNING



Produktegenskaper

Kopplingsset plast Dy15/16, koppar Dy12/15, Polerad mässing

RSK-nr: 8265305 | ART-nr: FG011601519 | EAN-nr: 7391530090986

- Polerad mässings färg
- Plats för tätskikt enligt branschregler 2021
- Demonteras enkelt från väggen utan specialverktyg

Produktinformation

Egenskaper

- Med inbyggd dränering Polerad mässing
- Plats för tätskikt enligt branschregler 2021
- Demonteras enkelt från väggen utan specialverktyg





MONTERINGSANVISNING

VATETTE BLANDARFÄSTE^{V6} 160 CC

För PE-X-, PE-RT-, PB och PEM-rör enligt standard samt Multilayer-rör Dy15/16. För kopparrör Dy12/15.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING:

DEL 1. PLASTRÖR:

Sid

2. Användningsområde
3. Rörtyper
4. Förutsättningar
5. Montering
6. Demontering

DEL 2. KOPPARRÖR:

7. Användningsområde, rörtyper
8. Förutsättningar
9. Montering
10. Demontering




MONTERINGSANVISNING

VATETTE BLANDARFÄSTE^{V6} 160 CC, DY15/16

För PE-X-, PE-RT-, PB och PEM-rör enligt standard samt Multilayer-rör.

	Krom	Svart	Polerad mässing
Dy15	FG0116011 RSK 826 51 83	FG0116015 53 RSK 826 51 87	FG0 116 015 19 RSK 826 53 05
Dy16	FG0116012 RSK 826 51 82		

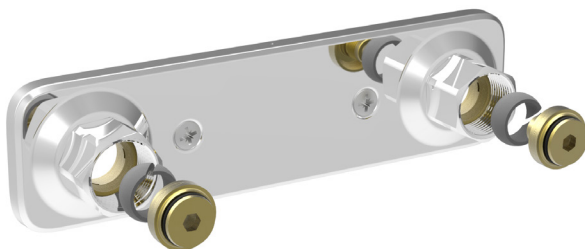

TYPGODKÄNNANDE 3900/89, 0041/01 OMFATTAR:

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

Kopplingarna är avsedda för fogning av nedan redovisade plaströrstyper och dimensioner i tappvatteninstallationer och värmesystem där vattnets kvalitet kan jämföras med vatten från kommunal anläggning. Samtliga rör ska vara typgodkända för den avsedda användningen. Tryck och temperatur kan begränsas av rörtypen, kontrollera rörets applikationsklass enligt SS-EN ISO 15875 / SS-EN ISO 15876 / SS-EN ISO 21003 / SS-EN ISO 22391 / SS-EN ISO12201-2.

MAX DRIFTTRYCK:

1 000 kPa (10 bar)

MAX DRIFTTEMPERATUR:

95°C momentant, 70°C kontinuerligt



3900/89, 0041/01



1002



Accepterad
monteringsanvisning
2026:1

650 086/7 2026-01-20

VATETTE BLANDARFÄSTE^{V6} 160 CC, DY15/16

För PE-X-, PE-RT-, PB- och PEM-rör enligt standard samt Multilayer-rör.

AVSEDD FÖR FÖLJANDE RÖRTYPER:

Kopplingarna är avsedda och godkända för följande dimensioner oavsett fabrikat:

PE-X rör avsedda för tappvatten och värme:

15×2,5 / 16×2,0-2,2

PB rör avsedda för tappvatten och värme:

16×2,0

PEM rör (PE80) avsedda för tappkallvatteninstallationer:

16×2,0

PE-RT rör rör avsedda för tappvatten och värme:

15×2,5 / 16×2,0-2,25

Kopplingarna är även testade och godkända med de rör som specificeras i tabellen:

Rörfabrikat	Typ	Dimension
Fränkische	Alpex-duo XS PE-Xb/AL/PE-Xb	16×2,0
Fränkische	Turatec multi PE-RT/AL/PERT	16×2,0
Geberit	Mepla A PE-RT typ II/AL/PE-RT typ II typ M	16×2,25
Geberit	FlowFit Systemrohr ML PE-RT TypII/AL/PE-RT TypII	16×2,0
+GF+	JRG Sanipex MT ECO PE-RT II/AL/PE-RT II	16×2,2
+GF+	JRG Sanipex MT PE-Xc/AL/PE-Xb	16×2,25
HeatUp	PE-RT typell/AL/PE-RT typell	16×2,0
Henco	PE-Xc/AL/PE-Xc	16×2,0
LK	PAL Universal pipe A PE-RT/AL/PE	16×2,0
Roth	Alu-Laserplus PE-RT Typ II/AL/PE-RT	16×2,0
Thermotech	Multisystem AluComposite PE-RT	16×2,0
Thermotech	Multi-system Alu-Composite PE-RT/AL/PE-RT - Type II	16×2,0
Purmo	Multi-system PE-RT/AL/PE-RT - Type II	16×2,0
TECE Logo	PE-Xc/AL/PE-RT typ II	16×2,0
TECE Logo	PE-RT typ II/AL/PE-RT typ II	16×2,0
Uponor	MLCP PE-RT Typ II/AL/PE-RT	16×2,0
Uponor	Uni-pipe PLUS PE-RT Typ II/AL/PE-RT	16×2,0
Viega	Smartpress/Pexfit Pro Fosta PE-Xc/AL/PE-Xc	16×2,0
Wavin	Tigris PE-Xc/AL/PE-HD	16×2,0


VATETTE BLANDARFÄSTE^{V6} 160 CC, DY15/16

För PE-X-, PE-RT-, PB- och PEM-rör enligt standard samt Multilayer-rör.



FÖRUTSÄTTNINGAR: !

- Installationen skall utföras enligt Branschregler Säker Vatten-installation.
- Rören skall vara fixerade, vinkelräta och sticka ut 100 mm.
- Skruvfästning skall göras i massiv konstruktion, i betong, reglar eller Säker Vatten-vägg och avtätas mot tätskiktet.
- Rören kalibreras och gradas invändigt med avsett verktyg samt fixeras och avtätas enligt rörfabrikantens anvisningar.

TRÄ:



BETONG:

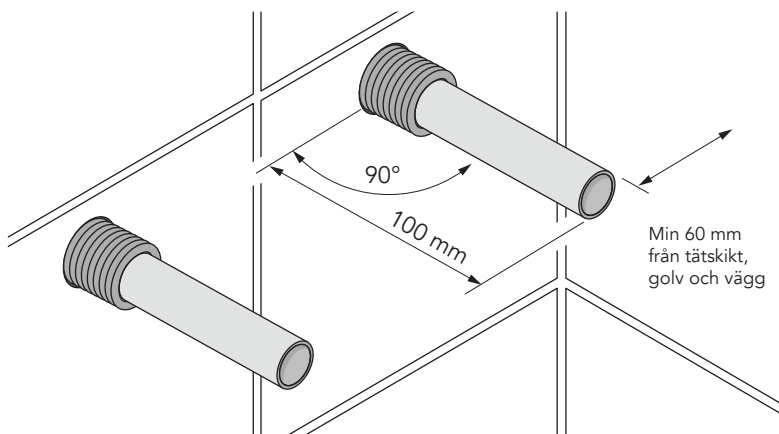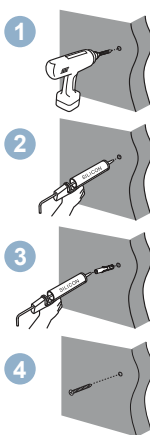


VATETTE BLANDARFÄSTE^{V6} 160 CC, DY15/16

För PE-X-, PE-RT-, PB- och PEM-rör enligt standard samt Multilayer-rör.

MONTERING:

1. Skyddsroren skäres **6-9 mm** utvändigt vägg.
2. Tryck in mediarören hårt och markera **34 mm** från vägg.
3. Kapa vid markering, grada och kalibrera rören med avsett verktyg.
4. Fyll skruvhålen med silikon.
5. Montera blandarfästet med dräneringshållet nedåt och skruva fast det med VVS-skruvorna.
6. Trä på klämringen på rören (vid svart blandarfäste använd bipackpåse Dy15: FP 636 192, Dy16: FP 636 202).
7. För in stödhylsorna i rören (kan skruvas i vid behov).
8. Montera blandaren. **Drag anslutningsmutterarna växelvis tills de stumnar. Vänta några minuter och efterdrag.** Vid svart blandarfäste, linda ett varv med eltejp runt muttern som skydd, före åtdragning.
9. Utför § 6.2 Tryck- och täthetskontroll enligt Branschregler Säker Vatteninstallation enligt metod "Plaströrssystem eller blandade plast- och metallrörssystem".

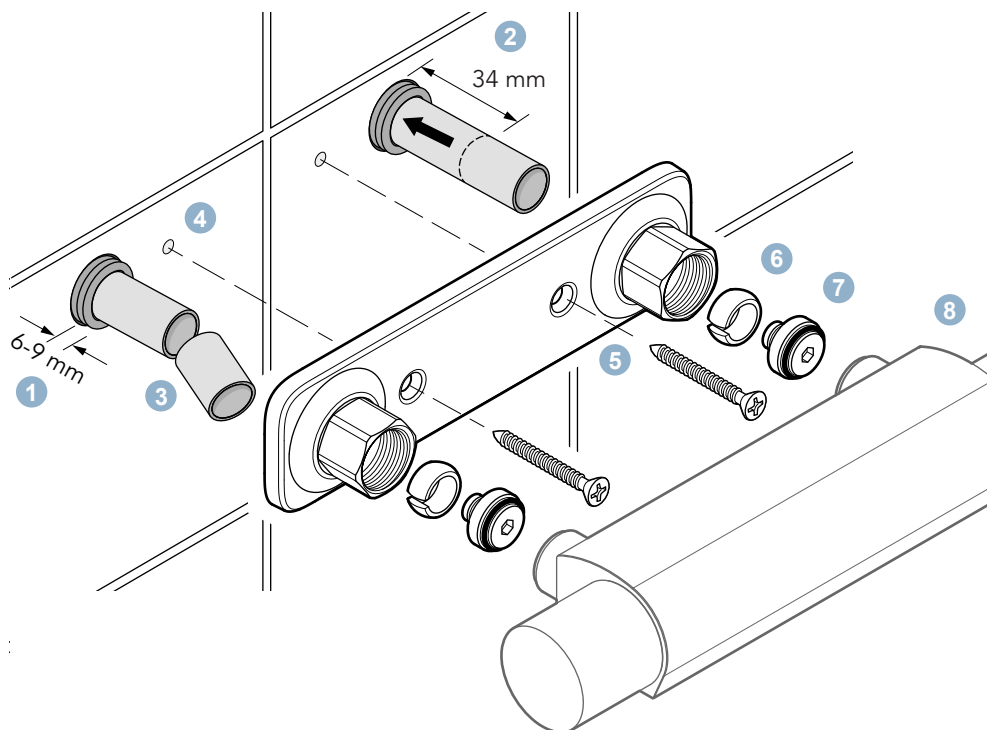


VATETTE BLANDARFÄSTE^{V6} 160 CC, DY15/16

För PE-X-, PE-RT-, PB- och PEM-rör enligt standard samt Multilayer-rör.

DEMONTERING:

1. Avlägsna blandaren.
2. Skruva ur VVS-skruvarna.
3. Bänd försiktigt loss blandarfästet.
4. Skruva ur stödhylsan med insexnyckeln.

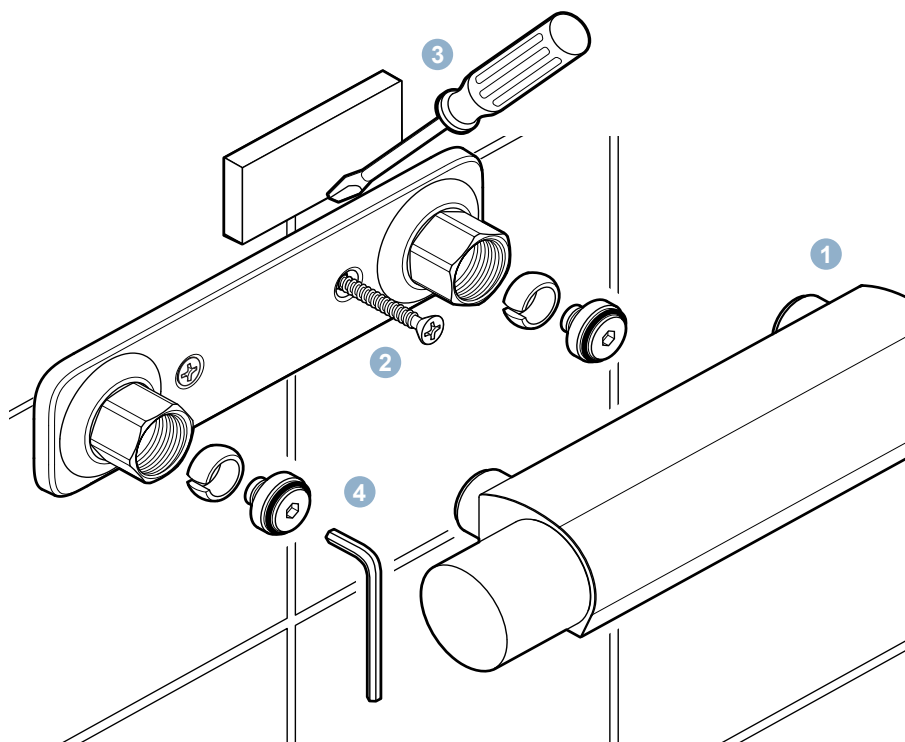

ÅTERMONTERING:

- Se montering



MONTERINGSANVISNING

VATETTE BLANDARFÄSTE^{V6} 160 CC, DY12/15

För kopparrör

	Krom	Svart	Polerad mässing
Dy12/15	FG0 116 000 RSK 826 51 81	FG0 116 015 53 RSK 826 51 87	FG0 116 015 19 RSK 826 53 05



TYPGODKÄNNANDE 3900/89 OMFATTAR:

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Tappvatteninstallationer där vattnets kvalitet kan jämföras med vatten från kommunala anläggningar.

MAX DRIFTTRYCK:

1 000 kPa (10 bar)

MAX DRIFTTEMPERATUR:

95°C momentant, 70°C kontinuerligt

TYPGODKÄNDA FÖR FÖLJANDE RÖR:

Hårda, halvhårda och mjuka kopparrör Dy12/15



3900/89




Accepterad
monteringsanvisning
2026:1

650 085/7 2026-01-20



FÖRUTSÄTTNINGAR: !

- Installationen skall utföras enligt Branschregler Säker Vatten-installation.
- Rören skall vara fixerade, vinkelräta och sticka ut 100 mm.
- Skruvfästning skall göras i massiv konstruktion, i betong, reglar eller Säker Vatten-vägg och avtätas mot tätskiktet.
- Rören kalibreras och gradas invändigt med avsett verktyg samt fixeras och avtätas enligt rörfabrikantens anvisningar.

TRÄ:




BETONG:

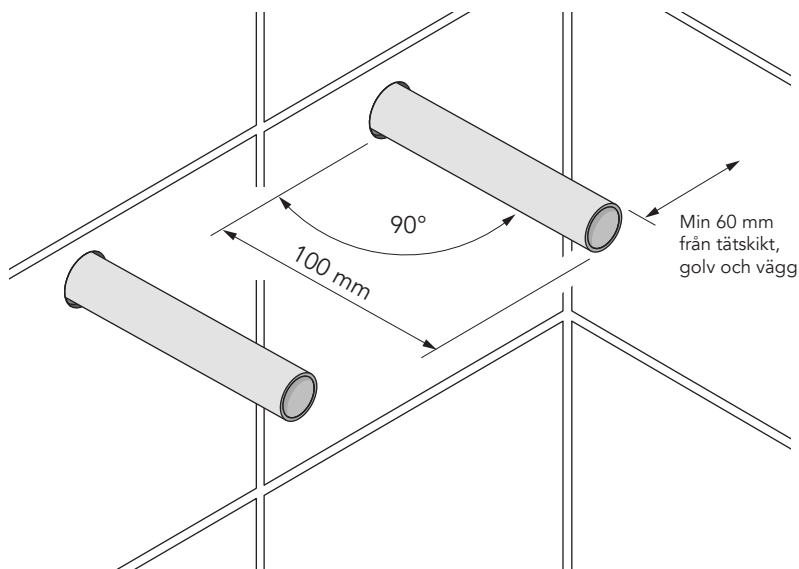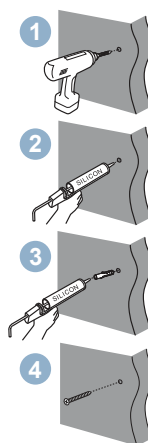


MONTERING:

1. Plastbelagda rör skalas och skäres **6-9 mm** utvändigt vägg.
2. Markera **32 mm** från vägg.
3. Kapa vid markering. Kontrollera att rören är fria från längsgående repor och grader. Slipa runt rörändan med slipduk.
4. Fyll skruvhålen med silikon.
5. Montera blandarfästet med dräneringshållet nedåt och skruva fast det med VVS-skruvorna.
6. Trä på konorna på röret (vid svart blandarfäste använd bipackpåse FP 635 315). Använd stödhylsor på mjuka och halvhårda kopparrör.
7. Montera blandaren. **Drag anslutningsmutterna växelvis tills de stummar. Vänta några minuter och efterdrag.** Vid svart blandarfäste, rekommenderas att linda ett varv med eltejp runt muttern, före åtdragning för att skydda muttern.

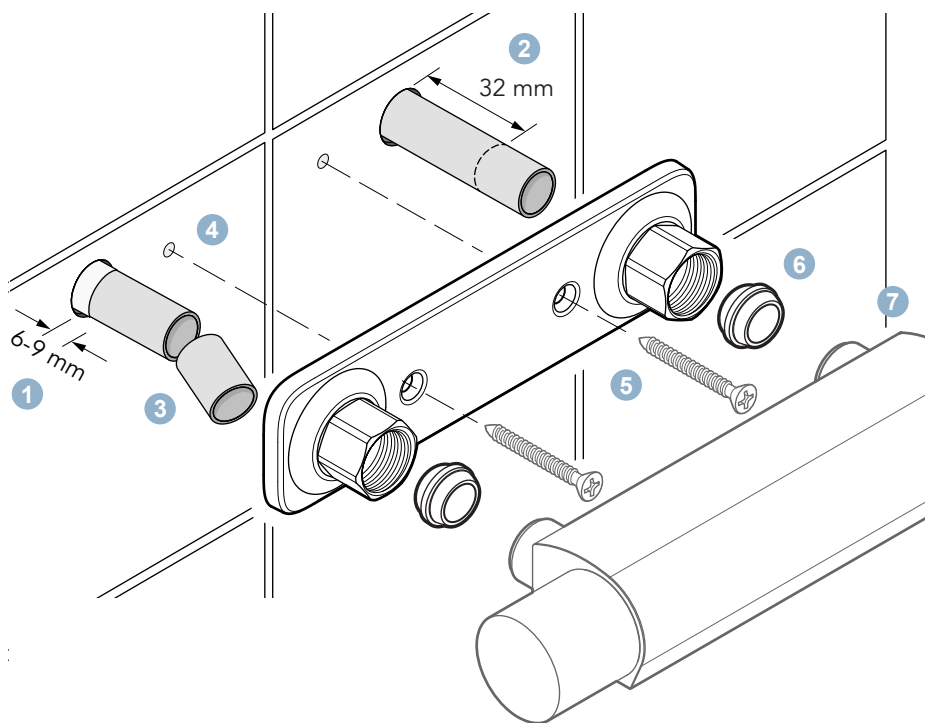

DEMONTERING:

1. Avlägsna blandaren.
2. Skruva ur VVS-skruvorna.
3. Bänd försiktigt loss blandarfästet.

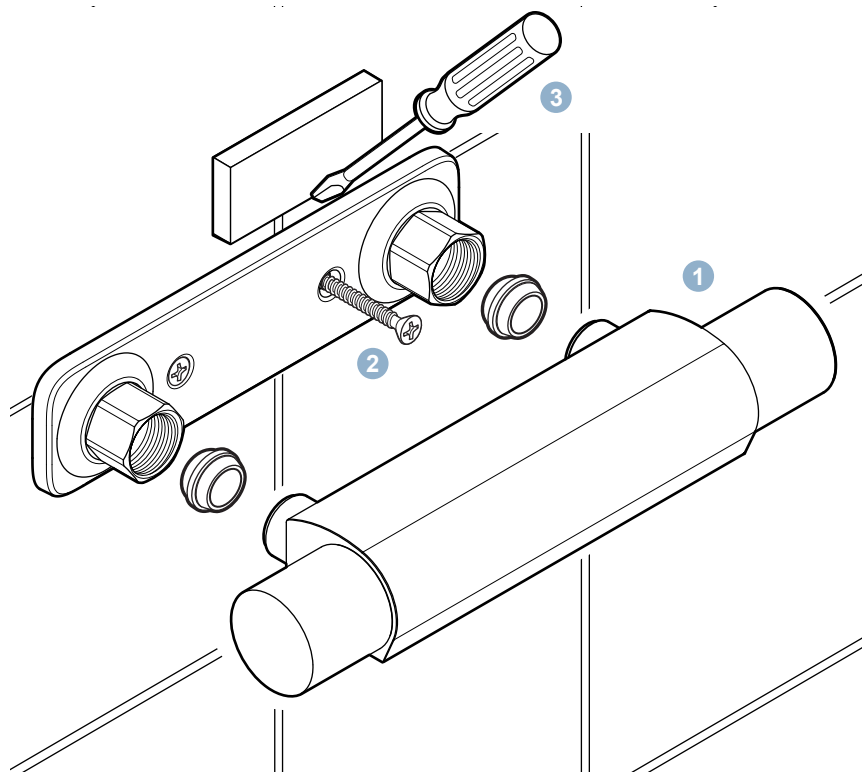

ÅTERMONTERING:

- Se montering