

Uppgiftslämnaren reserverar sig för eventuella fel i produktinformationen eller felaktigt registrerade uppgifter och förbehåller sig rätten att korrigera och/eller komplettera produktinformation utan föregående avisering

1 GRUNDDATA

Varubeskrivning

Klaftbackventil av rostfritt stål, PN16 med gänga. För syror och saltlösningar, lösningsmedel och alkoholer, media enligt SSG 1650 samt petroleumprodukter.

Övriga upplysningar

Klassificeringar

ETIM ›	
BK04 ›	
BSAB ›	
UNSPSC ›	

Leverantörsuppgifter

Företagsnamn

Armatec AB

Organisationsnummer

5566184536

Adress

Betagatan 1

Hemsida

www.armatec.se

Miljökontaktperson

Namn

Jens Helgegren

Telefon

031-890127

E-post

jens.helgegren@armatec.se

2 HÅLLBARHETSARBETE

Företagets certifiering

■ ISO 9000

Polycys och riktlinjer

OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 26000, ISO 9001:2015

3

INNEHÅLLSDEKLARATION

Kemisk produkt	Nej
Omfattas varan av RoHS-direktivet	Nej
Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion	Nej
Varans vikt	0,4 - 2,3 kg

Vara / Delkomponenter

Koncentrationen har beräknats på hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Polytetrafluoreten (PTFE)	0,09% - 0,31%	9002-84-0		0,09 - 0,31%	Min gäller för DN50, max för DN15
Rostfritt stål, EN 1.4408, bedömning på legeringsnivå, 9-12% Ni, <0,5% Cu (GX5CrNiMo19-11-2, A351 CF8M, AISI 316 (5), 18-8SMo, Cast 316ss)	99,69% - 99,91%	12597-68-1---1-4408	Saknas	99,69 - 99,91%	Min gäller för DN15, max för DN50

Del av materialinnehållet som är deklarerat 99% - 101%

Särskilt farliga ämnen

Varan innehåller INTE några ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of very high concern, SVHC-ämnena) som finns med på kandidatförteckningen i en koncentration som överstiger 0,1 vikts-%

Utgåva av kandidatförteckningen som har använts

2019-01-31 00:00:00

Övrigt

Ämnen är redovisade ned till 0.01 viktprocent enligt iBVDs redovisningskrav. Eventuell avvikelse från redovisningskraven redovisas nedan

4

RÅVAROR**Återvunnet material**

Innehåller varan återvunnet material: Nej

Träråvara

Träråvara ingår i varan: Nej

5

MILJÖPÅVERKAN

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan

Nej

Finns annan miljövarudeklaration

Nej

6

DISTRIBUTION

Information saknas

7

BYGGSCKEDET

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Nej

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

8

BRUKSSKEDET

Finns skötselanvisningar/skötselråd?

Ja

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

9

RIVNING

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

10

AVFALLSHANTERING

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?	Nej
Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?	Nej
Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	Ja
Det rostfria stålet kan återvinnas.	
Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	Ej angivet
Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	Nej
När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?	Nej
Avfallskod (EWC) för den levererade varan	170405

RSK-nummer	Eget Artikel-nr	GTIN
496 08 22	AT 1149-15	
496 08 23	AT 1149-20	
496 08 24	AT 1149-25	
496 08 25	AT 1149-40	
496 08 26	AT 1149-50	
	AT 1149-32	

Produktdatablad at-1149-produktblad-190131.pdf

PrestandadeklARATION

Säkerhetsblad

MiljövarudeklARATION

Skötselanvisning

Övriga bifogade dokument

Dimensionsområde	PN	Temperaturområde	Material
G 1/2 - G 2	16	-30 °C till 180 °C	Rostfritt stål

Användningsområde


Klaffbackventil för

- Syror och saltlösningar
- Lösningsmedel och alkoholer
- Media enligt SSG 1650
- Petroleumprodukter

Programtext

PSE.31 Backventiler i vätskesystem

Klaffbackventil AT 1149, G ... i rostfritt syrafast stål, metalliskt tätande, med snedställd klaff, PN 16.

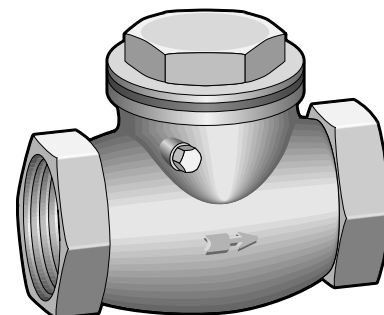

AT 1149

Kvalitetssäkring

Provning sker enligt SS-ISO 5208, läckageklass 1 gäller för ventiltypen.

Intyg enligt SS-EN 10204, 2.2, anges vid beställning.


Detaljförteckning

Pos	Komponent	Material
1	Ventilhus	Rostfritt syrafast stål 1.4408
2	Överdel	Rostfritt syrafast stål 1.4408
3	Klaff	Rostfritt syrafast stål 1.4408
4	Lockpackning	PTFE

Mått och vikt

Ansl.	G 1/2	G 3/4	G 1	G 1 1/2	G 1 1/2	G 2
A	65	80	90	105	120	140
B	44	53	58	62	73	78
C	15	20	25	32	40	50
Vikt	0,4	0,5	0,8	1,00	1,6	2,3

Mått i mm, vikt i kg.

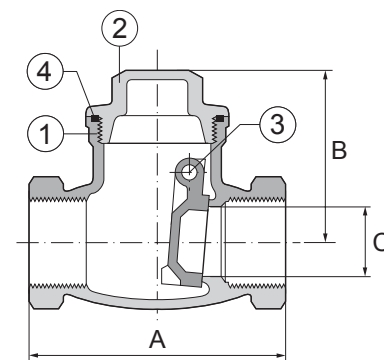

Funktion och konstruktion

Ventilen är metalliskt tätande, med fullt genomlopp och snedställd klaff.

Tekniska data

Tryck och temperatur	
Max tryck	vid temperatur
16 bar	120 °C
10 bar	180 °C

Installation

Invändig rörgänga, enligt DIN259.

Installeras i horisontell ledning eller vertikal ledning med flödesriktning uppåt. Pil på ventilhus visar flödesriktning.

Märkning

Fabrikat (Art.nr), ansl., PN (psi), material och flödespil.

Beställningsnyckel

Exempel: AT 1149-20		
AT 1149	-20	
Fig nr.	DN	RSK-nr.
	15	4960822
	20	4960823
	25	4960824
	32	-
	40	4960825
	50	4960826