


Installationsguide

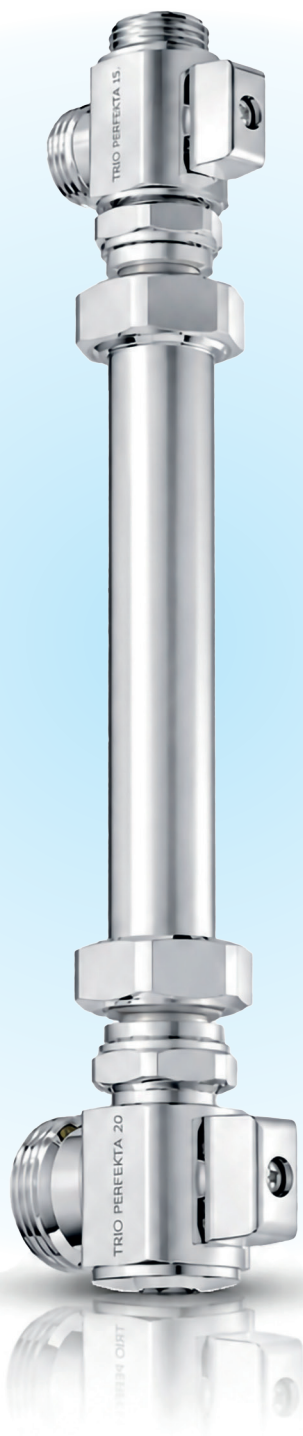


Konkrete installationsförslag med
produktförteckning




INSTALLATIONSFÖRSLAG 1 | 1VV - 1KV

För väggbricka | Matning Ø16-rör | 60 cc

Frontvy

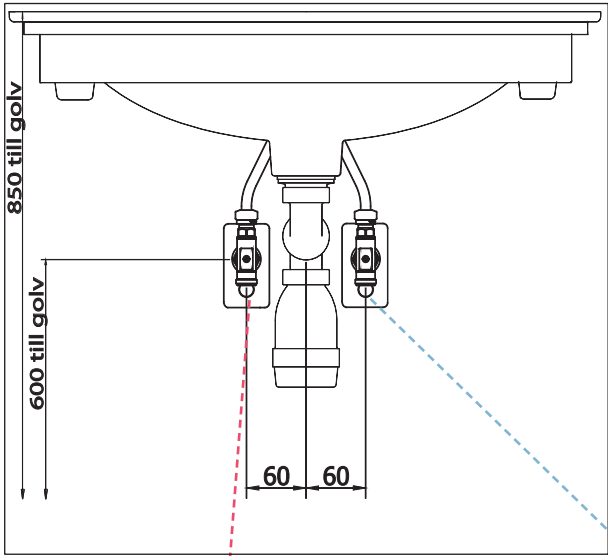

Sidovy

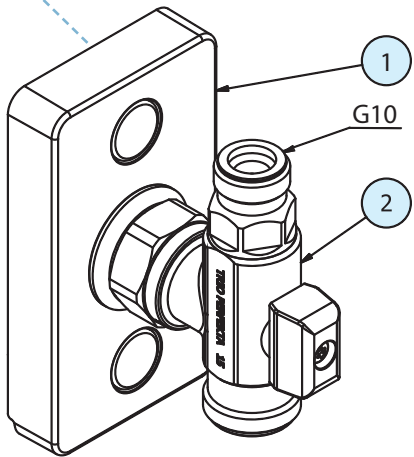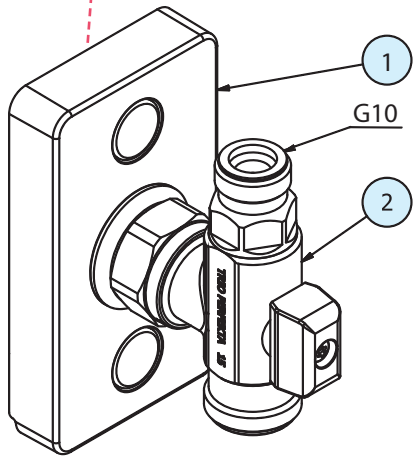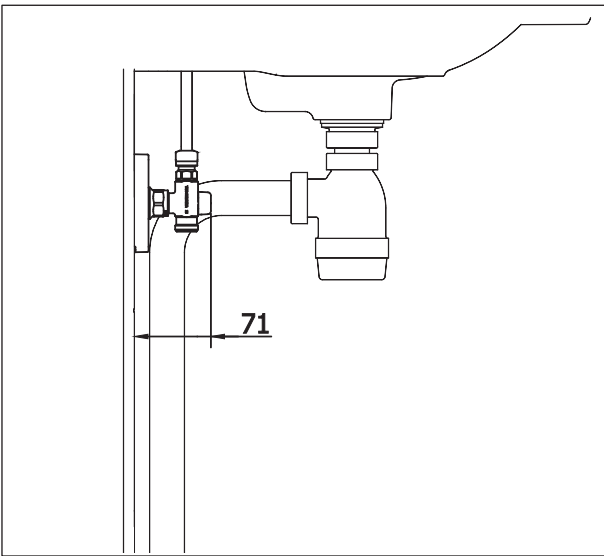

Produkter som ingår i installationen


Pos.	RSK	Benämning
1	850 51 00	Väggbricka 1 G15 - Ø16x2,0-2,2 Pex/Alupex/Pb
2	850 49 96	Fördelare 1 G15/G10

Pos.	RSK	Benämning
1	850 51 00	Väggbricka 1 G15 - Ø16x2,0-2,2 Pex/Alupex/Pb
2	850 49 96	Fördelare 1 G15/G10




INSTALLATIONSFÖRSLAG 2 | 1VV - 2KV

För väggbricka | Matning Ø16-rör | 60 cc

Frontvy

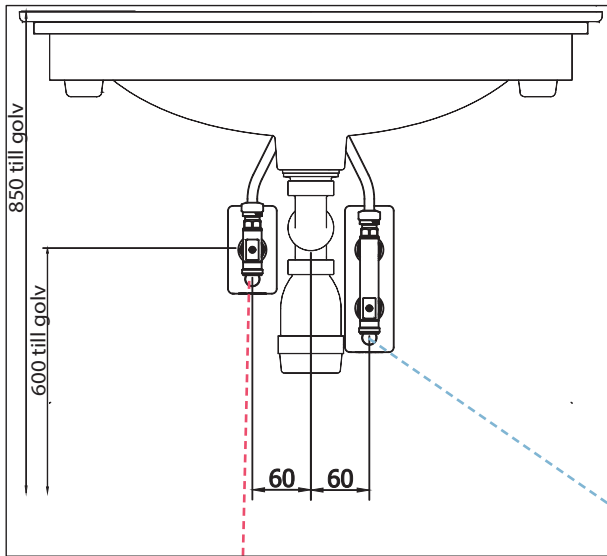

Sidovy

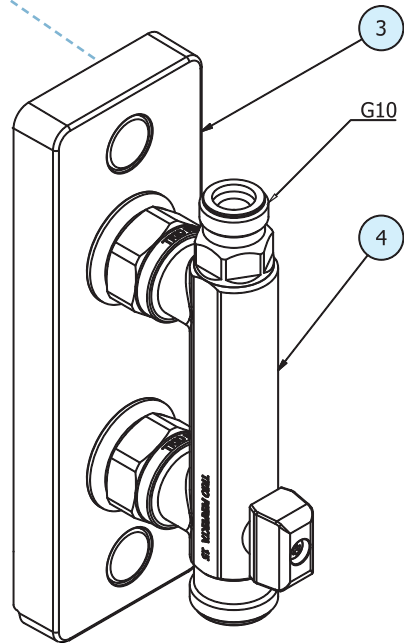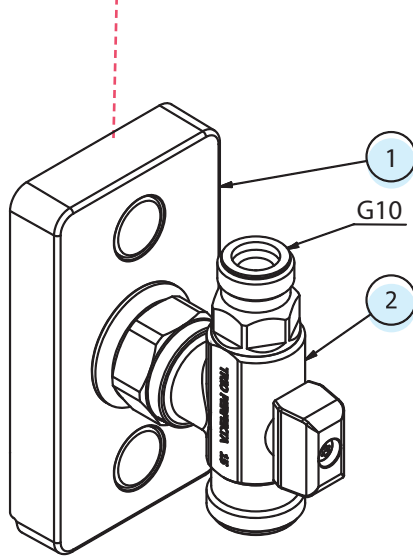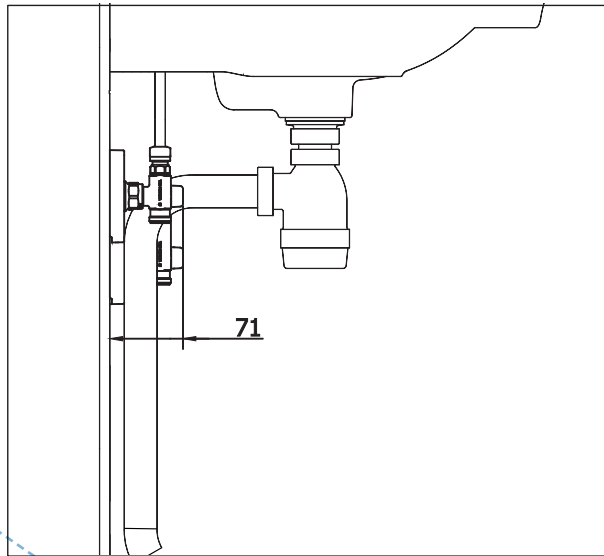

Produkter som ingår i installationen


Pos.	RSK	Benämning
1	850 51 00	Väggbricka 1 G15 - Ø16 Pex/Alupex/Pb
2	850 49 96	Fördelare 1 G15/G10

Pos.	RSK	Benämning
3	850 51 03	Väggbricka 2 60 cc 2xG15 - Ø16x2,0-2,2 Pex/Alupex/Pb
4	850 50 58	Fördelare 2 60 cc 2 x G15/G10




INSTALLATIONSFÖRSLAG 3 | 2VV - 3KV

För väggbricka | Matning Ø16-rör | 60 cc

Frontvy

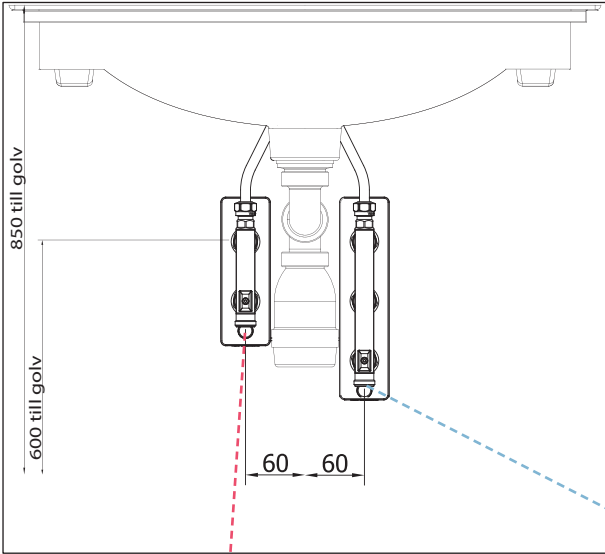

Sidovy

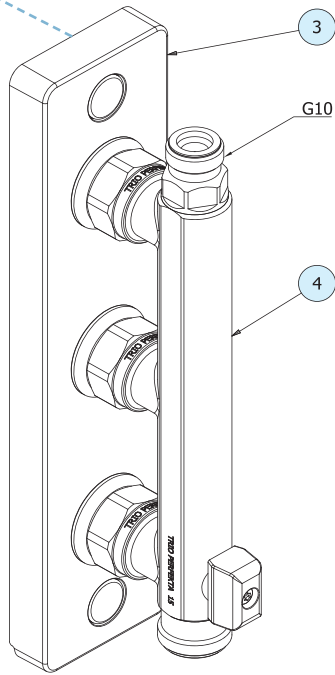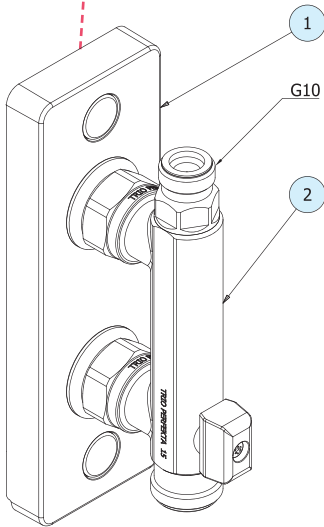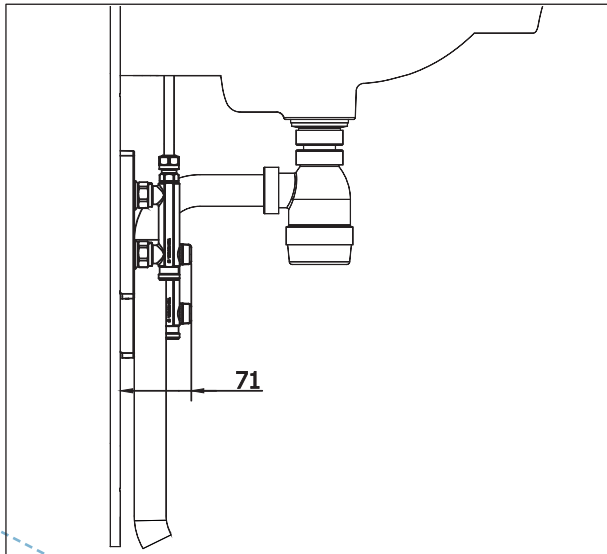

Produkter som ingår i installationen


Pos.	RSK	Benämning
1	850 51 03	Väggbricka 2 60 cc 2xG15 - Ø16 x 2,0-2,2 Pex/Alupex/Pb
2	850 50 58	Fördelare 2 60 cc 2 x G15/G10

Pos.	RSK	Benämning
3	850 51 06	Väggbricka 3 60 cc 3xG15 - Ø16 x 2,0-2,2 Pex/Alupex/Pb
4	850 50 59	Fördelare 3 60 cc 3 x G15/G10




INSTALLATIONSFÖRSLAG 4 | 3VV - 4KV

För väggbricka | Matning Ø16-rör | 60 cc

Frontvy

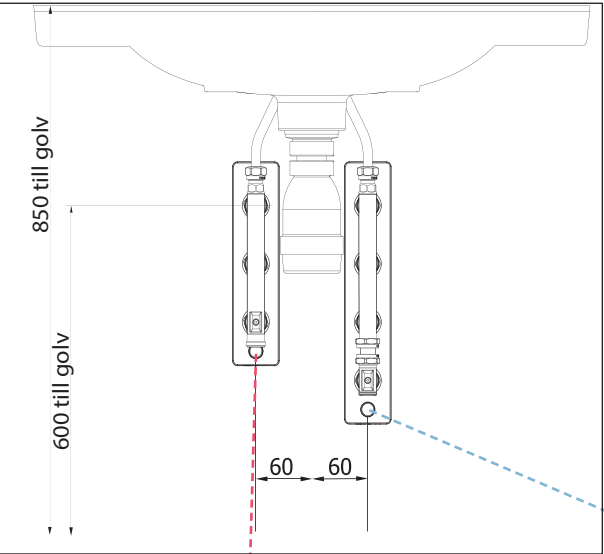

Sidovy

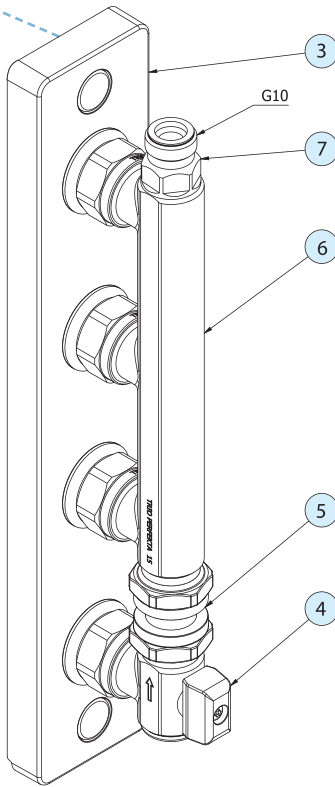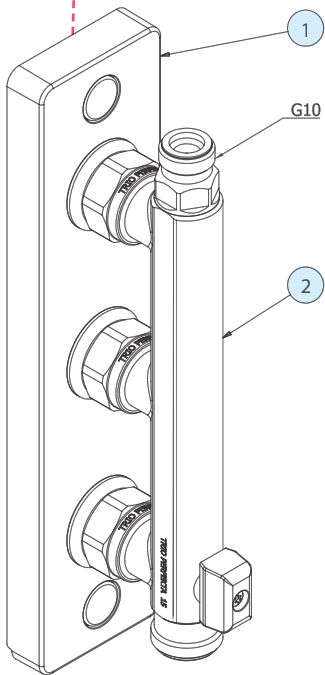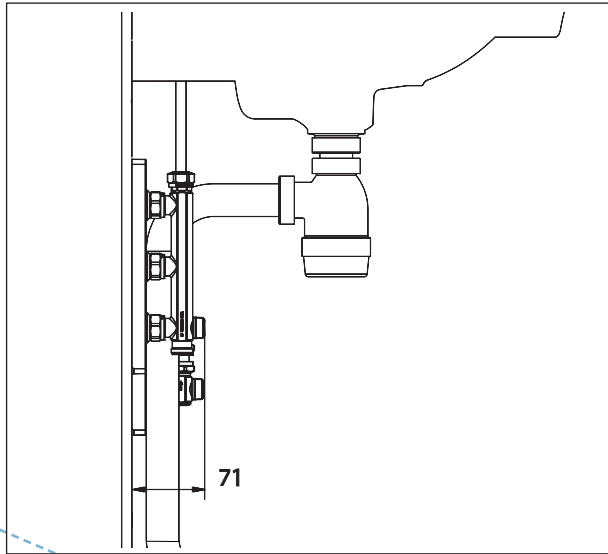

Produkter som ingår i installationen

Pos.	RSK	Benämning
1	850 51 06	Väggbricka 3 60 cc 3xG15 - Ø16 Pex/Alupex/Pb
2	850 50 59	Fördelare 3 60 cc 3 x G15/G10

Pos.	RSK	Benämning
3	851 10 02	Väggbricka 4 60 cc 4xG15 - Ø16 Pex/Alupex/Pb
4	177 41 59	Fördelare 1 G15xG15
5	196 20 52	Dubbelmutter G15 - G15
6	177 41 02	Fördelare 3 60 cc 3 x G15/G15
7	824 11 87	Övergångsnippel G10 x G10


INSTALLATIONSFÖRSLAG 5 | 3VV - 5KV

För väggblicka | Matning Ø20-rör | 60 cc




Väggbrickor med gängstorlek G20
kompletteras med kopplingsats för Ø20-rör,
se * i komponentlistan

196 20 53 för 2,0-2,3 Pex/Alupex/Pb
196 20 54 för 2,4-2,7 Pex/Alupex/Pb
196 20 55 för 2,8-3,0 Pex/Alupex/Pb




Varmt vatten


Kallt vatten

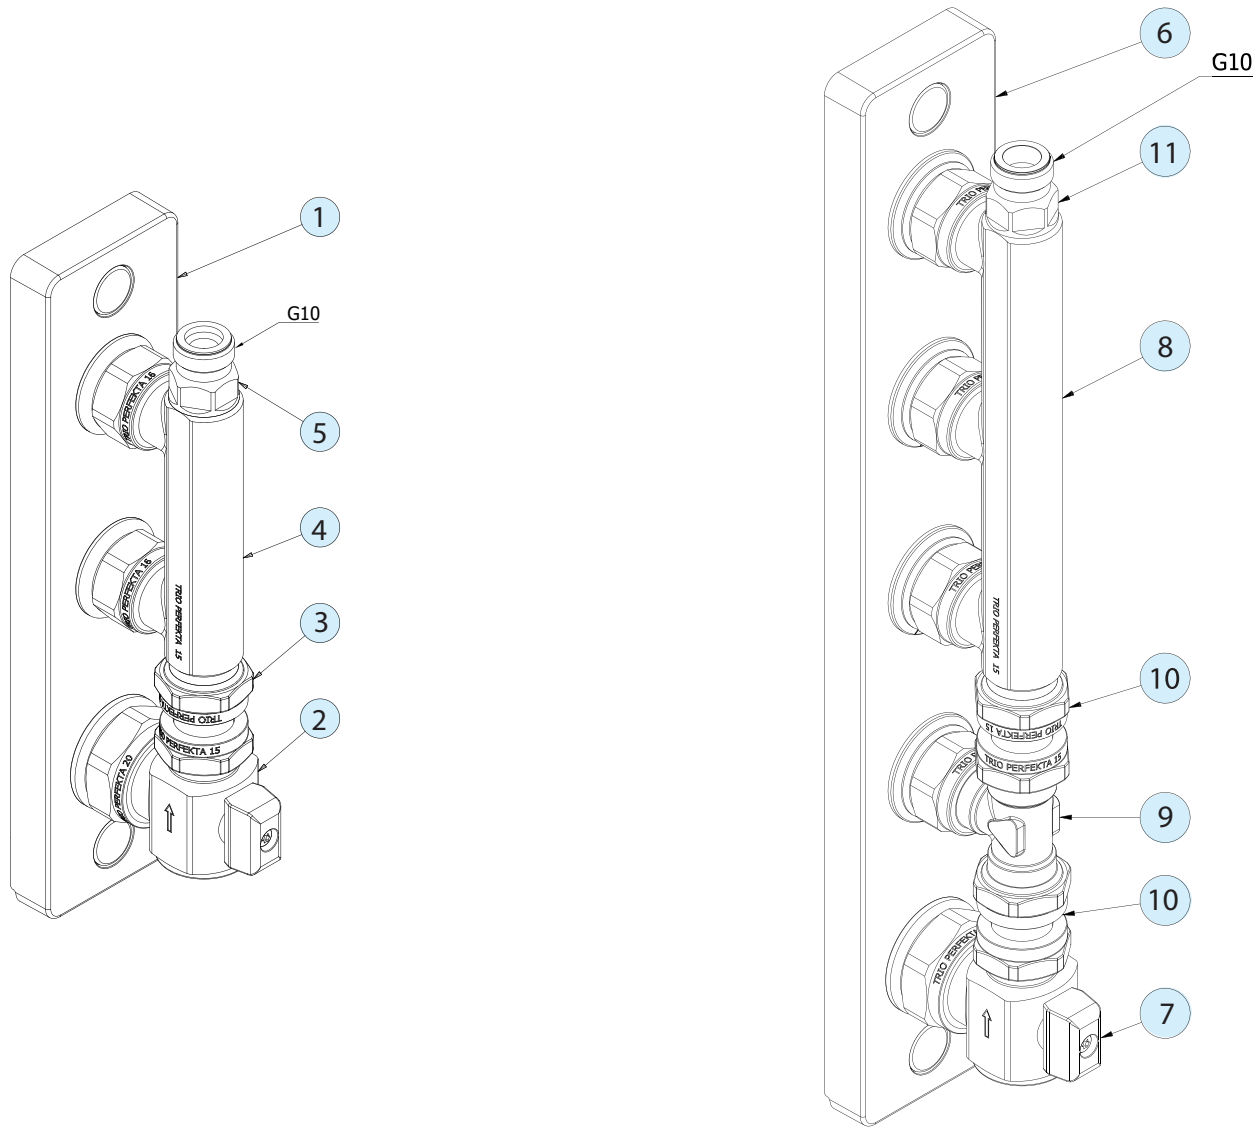

Frontvy

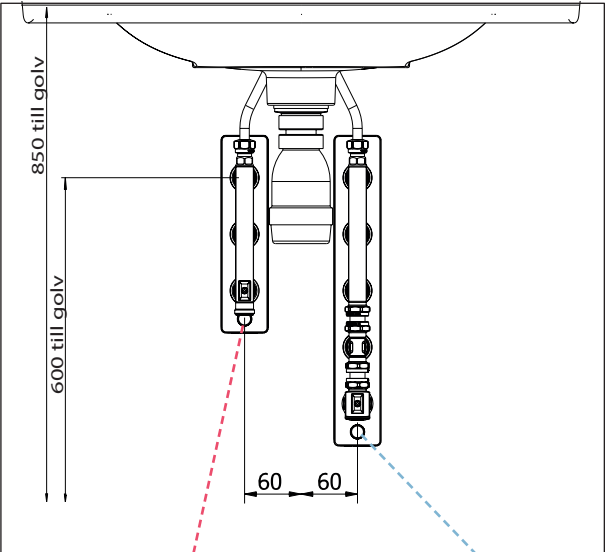

Sidovy

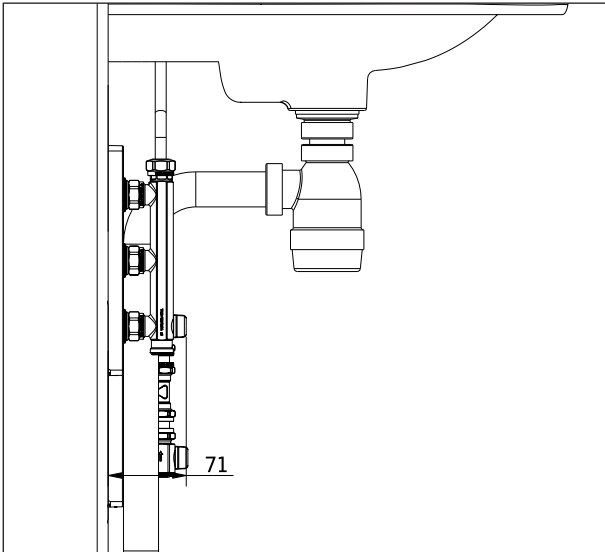

Produkter som ingår i installationen

Pos.	RSK	Benämning
1	851 10 07	*Väggbricka 3 60 cc 1 x G20 -Ø20 & 2xG15 - Ø16 x 2,0-2,2 Pex/Alupex/Pb
2	177 41 60	Fördelare 1 G20 x G15
3	196 20 52	Dubbelmutter G15 - G15
4	177 41 01	Fördelare 2 60 cc 2 x G15/G15
5	824 11 87	Övergångsnippel G10 - G10

Pos.	RSK	Benämning
6	851 10 54	*Väggbricka 5 60 cc 1 x G20 -Ø20 & 4 x G15 - Ø16 x 2,0-2,2 Pex/Alupex/Pb
7	177 41 00	Fördelare 1 G20 x G15
8	177 41 02	Fördelare 3 60 cc 3 x G15/G15
9	196 20 57	Kopplingsdel, T-rör 3 x G15
10	196 20 52	Dubbelmutter G15 x G15 (2 st)
11	824 11 87	Övergångsnippel G10 x G10

*Kompletteras med kopplingsats 196 20 53, 196 20 54 eller 196 20 55

Teknisk info

Installation med Ø20 mm matning. Fördelarna kan monteras både stående och liggande. Sker monteringen i en kommod så måste kommodens mått säkerställas redan under projekteringsstadiet så att installationen får plats. Är det trångt om utrymme kan man t.ex. dela upp en rak 5-hålsbricka i två stycken mindre väggblickor, se installationsförslag 6.


INSTALLATIONSFÖRSLAG 6 | 3VV - 5KV

För väggbricka | Matning Ø20-rör | 60 cc




Väggbrickor med gängstorlek G20
kompletteras med kopplingsats för Ø20-rör,
se * i komponentlistan

196 20 53 för 2,0-2,3 Pex/Alupez/Pb
196 20 54 för 2,4-2,7 Pex/Alupez/Pb
196 20 55 för 2,8-3,0 Pex/Alupez/Pb




Varmt vatten


Kallt vatten

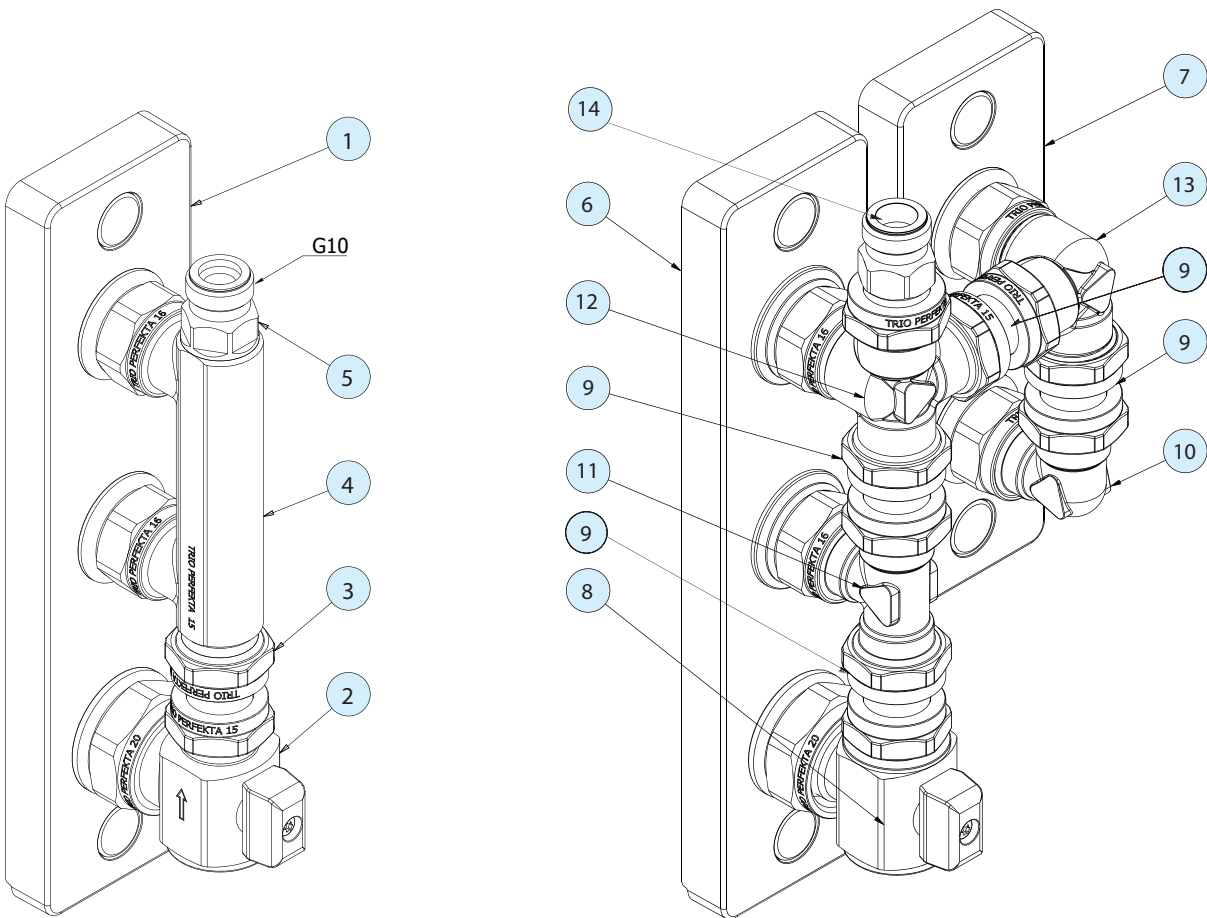

Frontvy

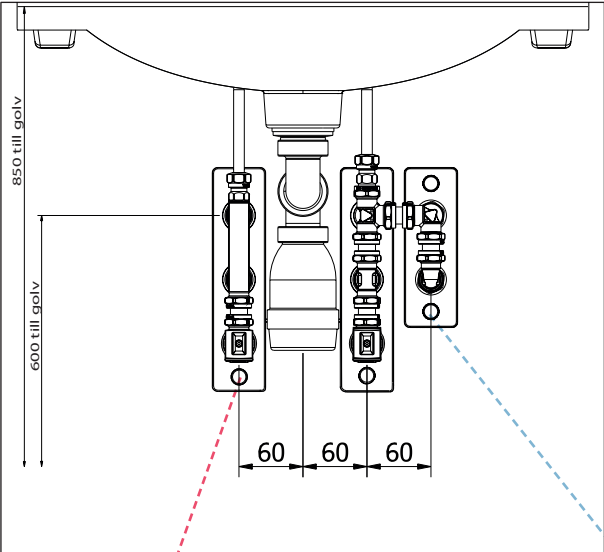

Sidovy

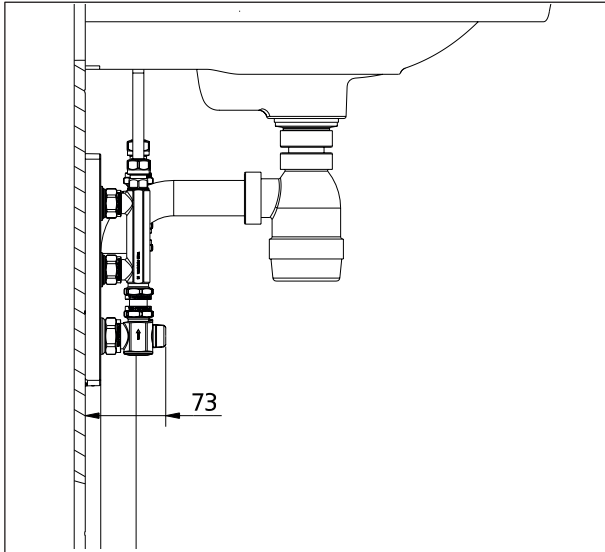

Produkter som ingår i installationen

Pos.	RSK	Benämning
1	851 10 07	*Väggbricka 3 60 cc Ø20 - 2xØ16x2,0-2,2 Pex/Alupez/Pb
2	177 41 60	Fördelare 1 G20 x G15
3	196 20 52	Dubbelmutter G15 x G15
4	177 41 01	Fördelare 2 60 cc 2xG15/G15
5	824 11 87	Övergångsnippel G10 - G10

*Kompletteras med kopplingsats 196 20 53, 196 20 54 eller 196 20 55

Pos.	RSK	Benämning
6	851 10 07	*Väggbricka 3 60 cc G20 - Ø20 - 2xG15 - Ø16 x 2,0-2,2 Pex/Alupes/Pb
7	850 51 03	Väggbricka 2 60 cc 2 x G15 - Ø16 x 2,0-2,2 Pex/Alupez/Pb
8	177 41 59	Fördelare 1 G15 x G15
9	196 20 52	Dubbelmutter G15 x G15 (4 st)
10	196 20 56	Kopplingsdel, vinkel G15 x G15
11	196 20 57	Kopplingsdel T-rör 3 x G15
12	196 23 70	Kopplingsdel T-rörshörn 4 x G15
13	196 23 69	Kopplingsdel, vinkelhörn 3 x G15
14	196 23 74	Kopplingsdel med löpmutter G15 x G10

Teknisk info

Exempel på en kompakt installation som inte bygger så mycket i höjddled.


INSTALLATIONSFÖRSLAG 7 | 5VV - 7KV

För väggbricka | Matning Ø20-rör | 60 cc




Väggbrickor med gängstorlek G20
kompletteras med kopplingsatts för Ø20-rör,
se * i komponentlistan


196 20 53 för 2,0-2,3 Pex/Alupex/Pb
196 20 54 för 2,4-2,7 Pex/Alupex/Pb
196 20 55 för 2,8-3,0 Pex/Alupex/Pb




Varmt vatten

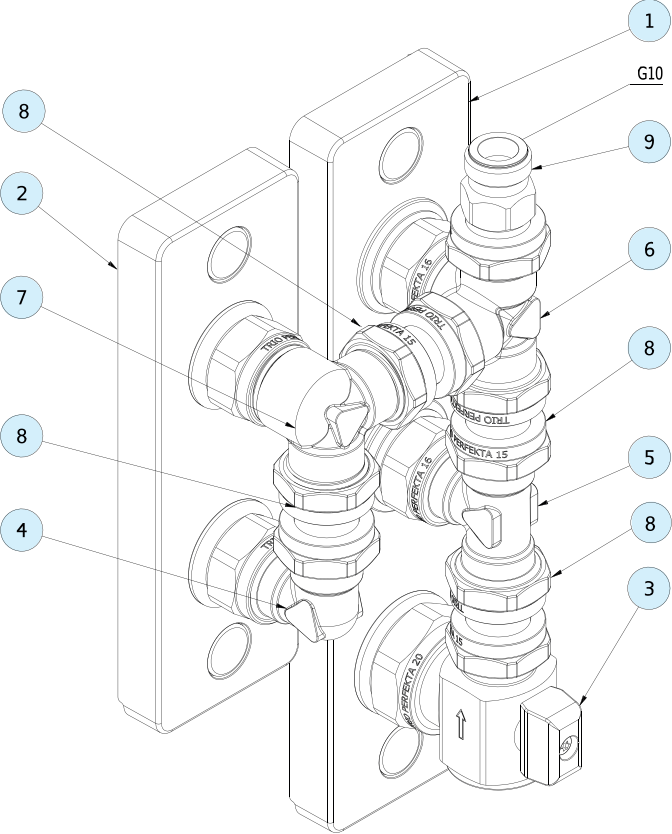


Kallt vatten

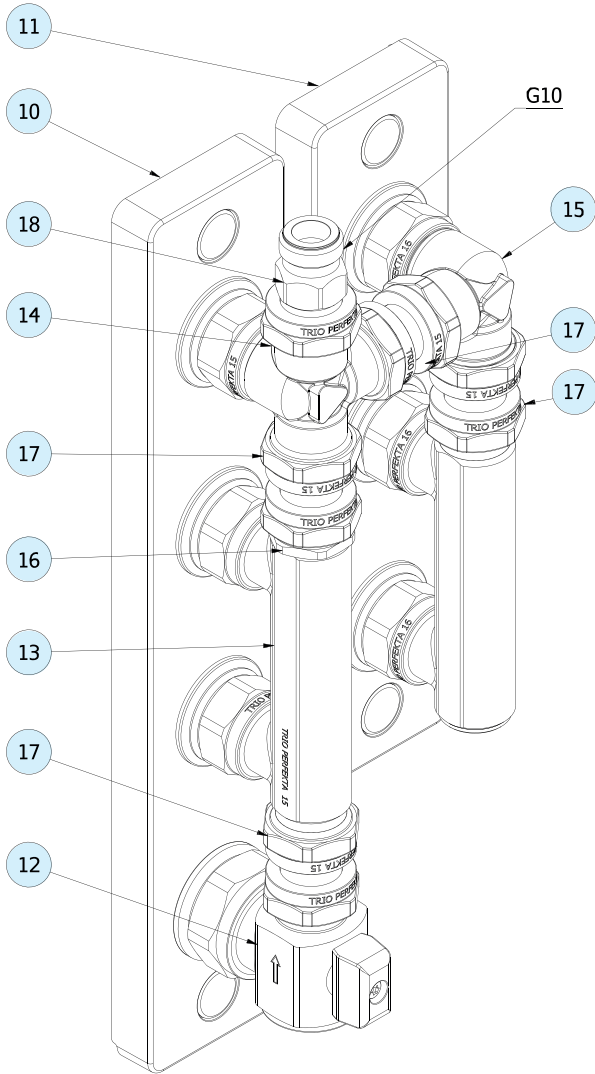

Frontvy

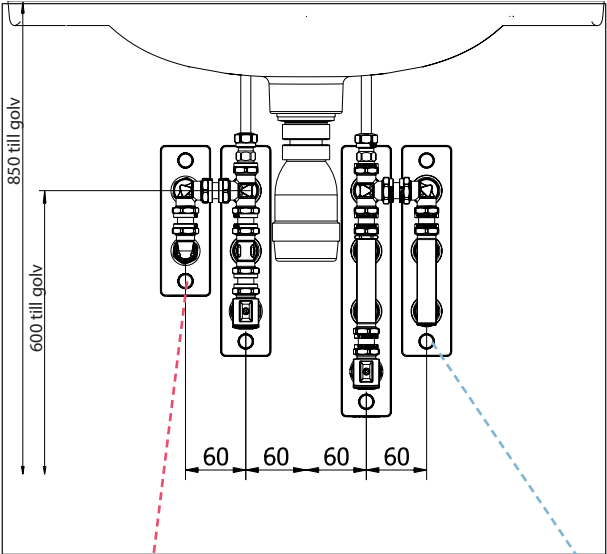

Sidovy

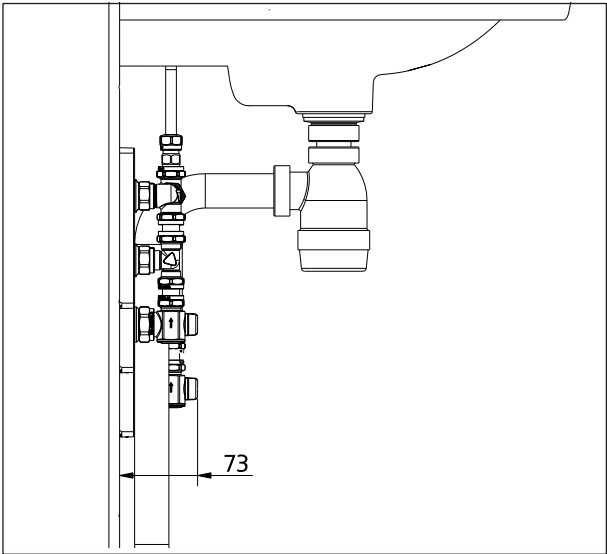

Produkter som ingår i installationen

Pos.	RSK	Benämning
1	851 10 07	*Väggbricka 3 60 cc G20 - Ø20 & 2xG15 - Ø16 x 2,0-2,2 Pex
2	850 51 03	Väggbricka 2 60 cc G15 - Ø16 x 2,0-2,2 Pex/Alupex/Pb
3	177 41 60	Fördelare 1 G20 x G15
4	196 20 56	Kopplingsdel, vinkel G15 x G15
5	196 20 57	Kopplingsdel, T-rör 3 x G15
6	196 23 70	Kopplingsdel, T-rörshörn 4 x G15
7	196 23 69	Kopplingsdel, Vinkelhörn 3 x G15
8	196 20 52	Dubbelmutter G15 x G15 (4 st)
9	196 23 74	Kopplingsdel med löpmutter G15 x G10

Pos.	RSK	Benämning
10	851 10 08	*Väggbricka 4 60 cc G20 - Ø20 & 3 x G15 - Ø16 x 2,0-2,2 Pex/Alupex/Pb
11	850 51 06	Väggbricka 3 60 cc 3x G15 - Ø16 x 2,0-2,2 Pex/Alupex/Pb
12	177 41 60	Fördelare 1 G20 x G15
13	177 41 01	Fördelare 2 60 cc 2 xG15/G15
14	196 23 70	Kopplingsdel T-rörshörn 4 x G15
15	196 23 69	Kopplingsdel vinkelhörn 3 x G15
16	196 20 59	Kopplingsdel G10 x G15
17	196 20 52	Dubbelmutter G15 x G15 (4 st)
18	196 23 74	Kopplingsdel med löpmutter G15 x G10

*Kompletteras med kopplingsatts 196 20 53, 196 20 54 eller 196 20 55


Teknisk info

Genom att kombinera ihop våra väggbrickor och fördelare med olika byggbara kopplingsdelar så bygger du enkelt en egen fördelarlösning och byggmåttan blir alltid 60cc både i höjd- och sidled.


INSTALLATIONSFÖRSLAG 8

FÖR VVC | MATNING 20-RÖR | 180 cc
Exempel på installation med väggbricka, fördelare och vattenmätare

Varmt vatten

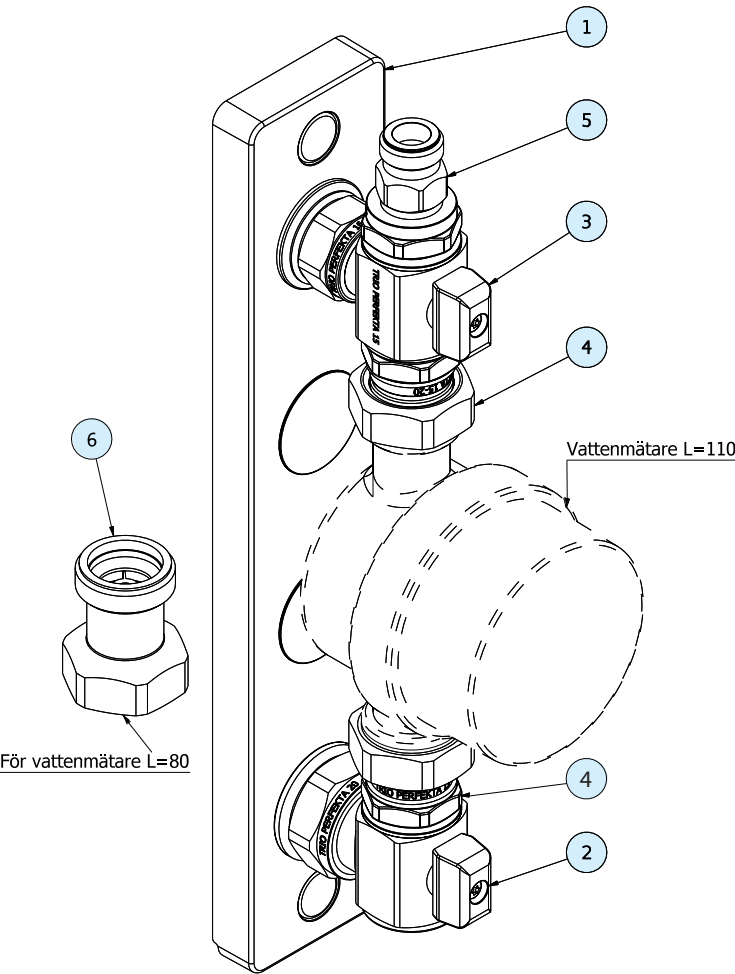


Kallt vatten

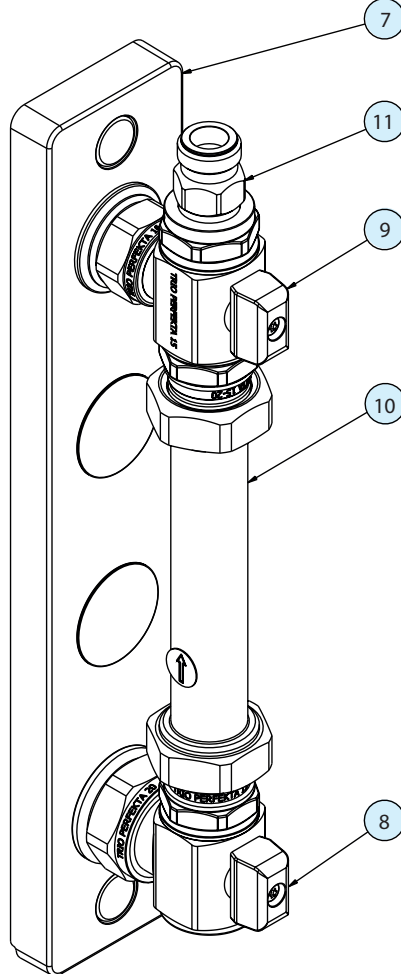


i Installation med vattenmätare med valda fördelare för inkommande vatten och för utgående vatten. Observera att förlängare 30 mm krävs när vattenmätaren är 80 mm. Förlängare erbjuds *med* eller *utan* backventil, RSK 192 23 72 alternativt 196 23 71.

Frontvy

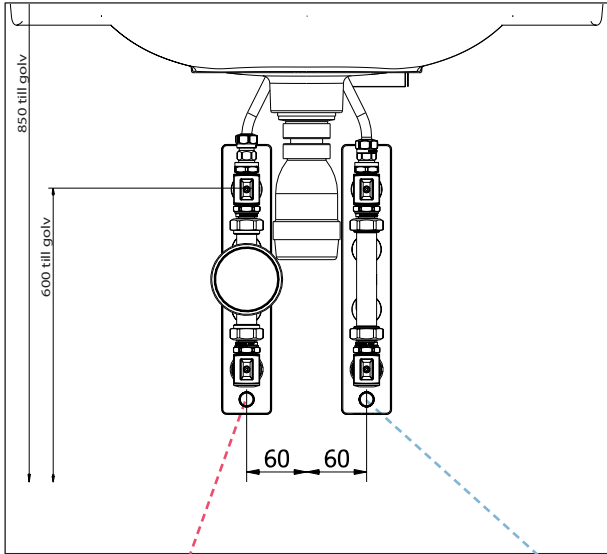

Sidovy

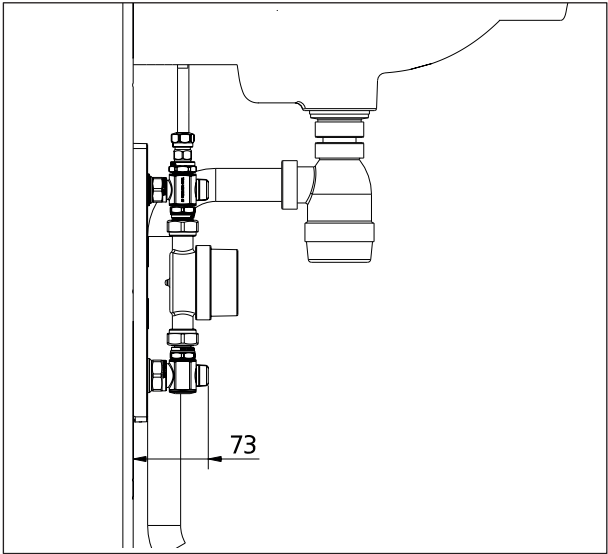

Produkter som ingår i installationen

Pos.	RSK	Benämning
1	851 10 26	*Väggbricka 2 180cc 1xG20-Ø20 & 1xG15-16 x 2,0-2,2 Pex/Alupex/Pb
2	177 41 60	Fördelare 1 G20 x G15
3	177 41 57	Fördelare 3 T-ventil 3xG15
4	196 23 66	Dubbelmutter G20 x G15 (2 st)
5	196 23 74	Kopplingsdel med löpmutter G15 x G10
6	196 23 72	Kopplingsdel, förlängare G20 med backventil

Pos.	RSK	Benämning
7	851 10 26	*Väggbricka 2 180cc 1xG20-Ø20 & 1xG15-16 x 2,0-2,2 Pex/Alupex/Pb
8	177 41 60	Fördelare 1 G20 x G15
9	177 41 57	Fördelare 3 T-ventil 3xG15
10	196 23 73	Koppelrörsats med backventil G15 x G15
11	196 23 74	Kopplingsdel med löpmutter G15 x G10

*Kompletteras med kopplingssats 196 20 53, 196 20 54 eller 196 20 55


Teknisk info

Genom att montera en koppelrörsats på kallvattensidan så har man förberett även kallvattensidan för framtida vattenmätning. Trio Perfektas koppel för lägenhetsmätare gör det möjligt att stänga av vattnet på båda sidor om vattenmätaren för ett enkelt byte eller service av vattenmätaren.


INSTALLATIONSFÖRSLAG 9 | 5VV - 7KV

FÖR VVC | MATNING 20-RÖR | 180 cc
Exempel på installation med väggbricka, fördelare och vattenmätare

Varmt vatten

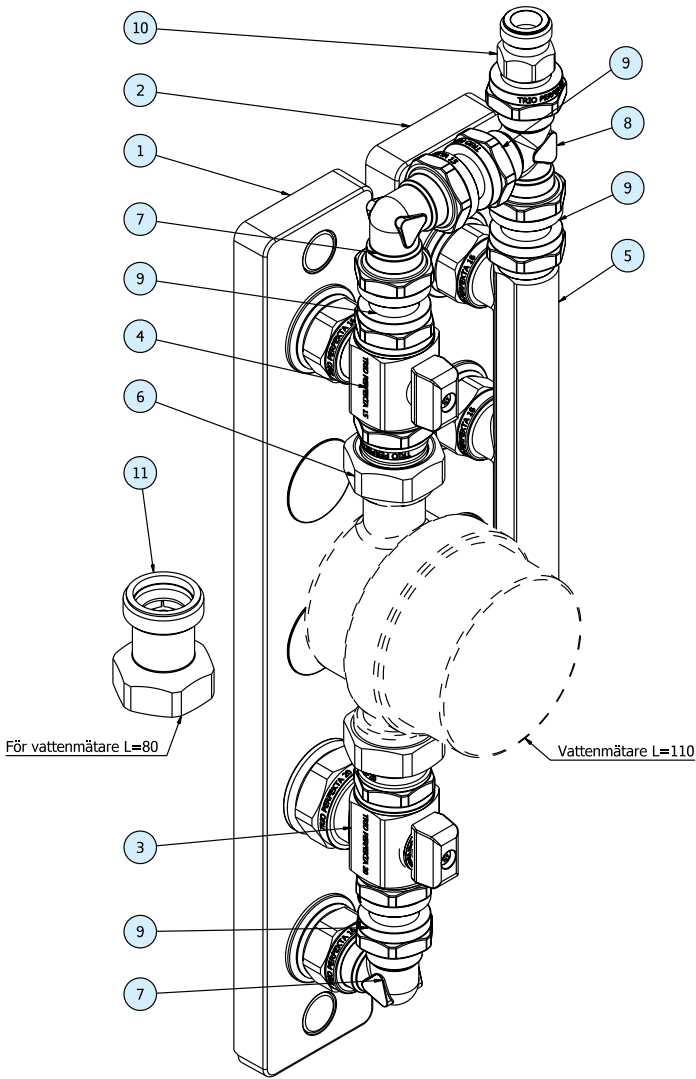

Kallt vatten

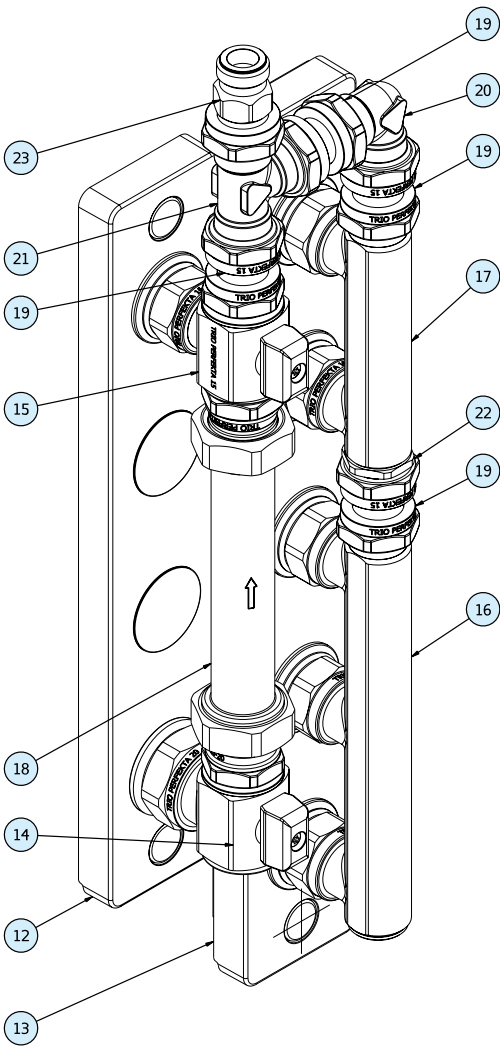


Teknisk info

Finns VVC så använder man med fördel en Fördelare 3-vägs T-ventil för inkommande vatten och därefter kopplar man på VVC på "baksida" av Fördelare 3- vägs T-ventil.




Installation med vattenmätare med valda fördelare för inkommande vatten och för utgående vatten. Observera att förlängare 30 mm krävs när vattenmätaren är 80 mm. Förlängare erbjuds *med* eller *utan* backventil, RSK 192 23 72 alternativt 196 23 71.

Frontvy

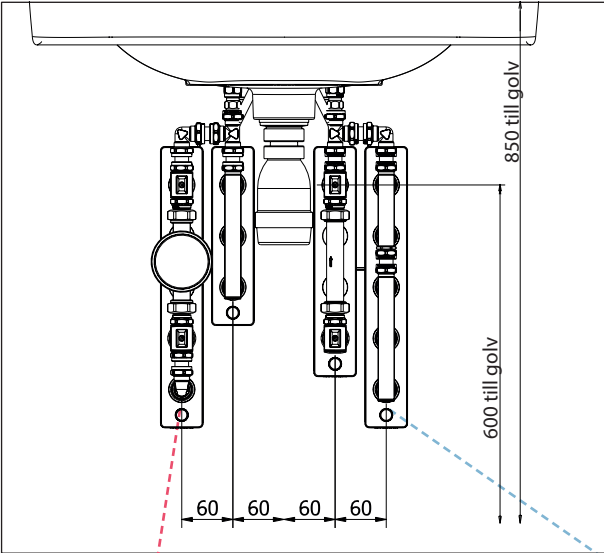

Sidovy

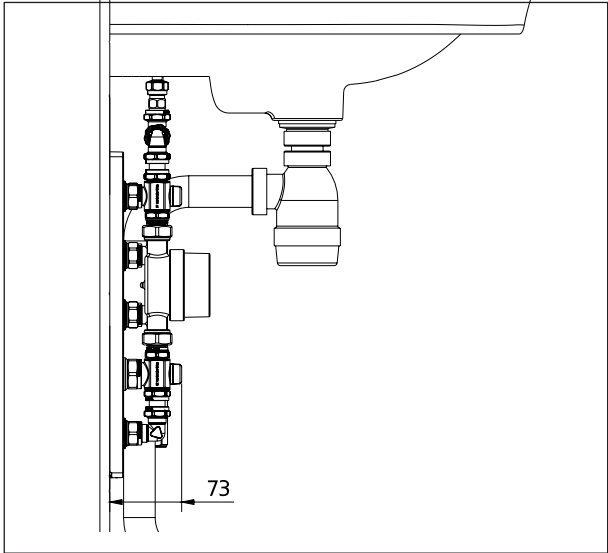

Produkter som ingår i installationen

Pos.	RSK	Benämning
1	851 10 58	*Väggbricka 3 180 cc 1xG20-Ø20 & 2xG15-16pex lägenhetsmätning & VVC
2	850 51 06	Väggbricka 3 60 cc 3 x G15 - Ø16x2,0-2,2 Pex/Alupex/Pb
3	177 41 58	Fördelare 3 T-ventil G20 x G15 x G15
4	177 41 57	Fördelare 3 T-ventil 3 x G15
5	177 41 02	Fördelare 3 60 cc 3 x G15/G15
6	196 23 73	Kopplerrörssats med backventil G15 x G15
7	196 20 56	Kopplingsdel, vinkel G15 x G15 (2 st)
8	196 20 57	Kopplingsdel, T-rör 3 x G15
9	196 20 52	Dubbelmutter G15 x G15 (4 st)
10	196 23 74	Kopplingsdel med löpmutter G15 x G10
11	196 23 72	Kopplingsdel, förlängare G20 med back-ventil


*Kompletteras med kopplingsats 196 20 53, 196 20 54 eller 196 20 55

Pos.	RSK	Benämning
12	851 10 56	*Väggbricka 2 180 cc 1xG20-Ø20 & 1xG15-16pex lägenhetsmätning
13	851 10 53	Väggbricka 5 60 cc 5 x G15 - Ø16 x2,0-2,2 Pex/Alupex/Pb
14	177 41 60	Fördelare 1 G20 x G15
15	177 41 57	Fördelare 3 T-ventil 3 x G15
16	177 41 02	Fördelare 3 60 cc 3 x G15/G15
17	177 41 01	Fördelare 2 60 cc 2 x G15/G15
18	196 23 73	Kopplerrörssats med backventil G15 x G15
19	196 20 52	Dubbelmutter G15 x G15 (3 st)
20	196 20 56	Kopplingsdel, vinkel G15 x G15
21	196 20 57	Kopplingsdel, T-rör 3 x G15
22	196 20 59	Kopplingsdel, rak G10 x G15
23	196 23 74	Kopplingsdel med löpmutter G15 x G10




INSTALLATIONSFÖRSLAG 10 | 2VV - 3KV

För [täckbricka](#) | Matning 16-rör | 60 cc

Frontvy

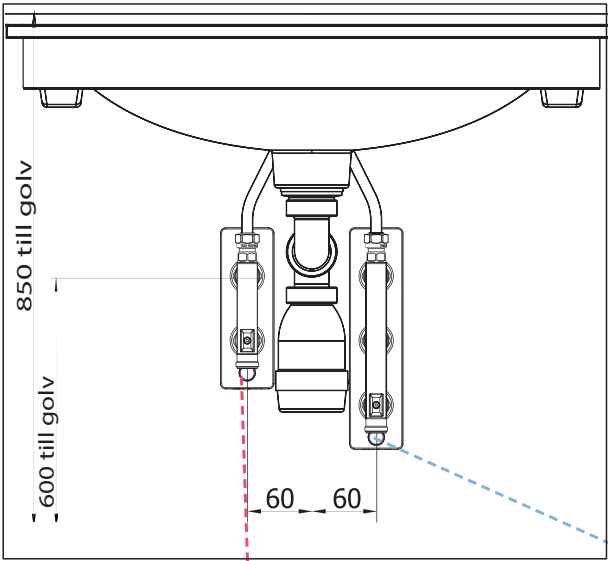

Sidovy

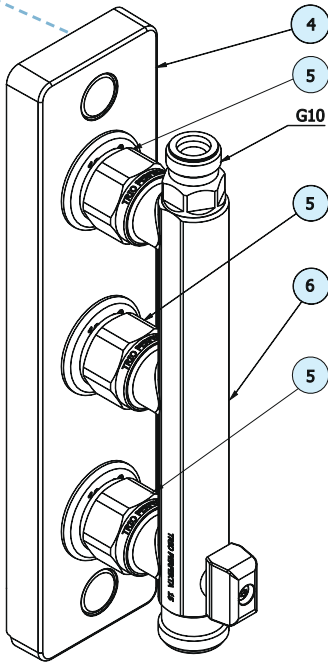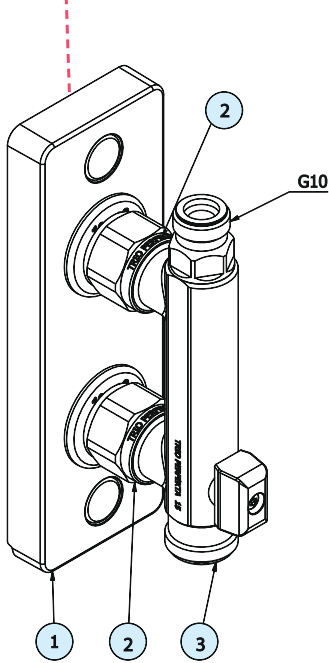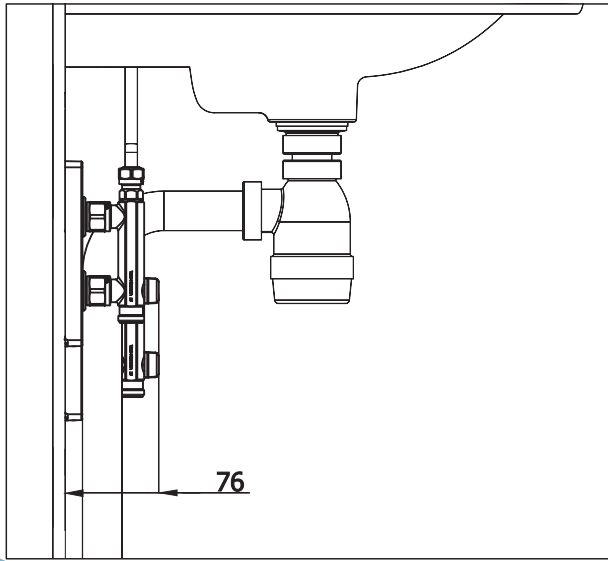

Produkter som ingår i installationen

Pos.	RSK	Benämning
1	850 50 96	Täckbricka 2
2	196 20 62	Halvkoppling G15 x Ø16 x 2,0-2,2 Pex/Alupex/Pb (2 st)
3	850 50 58	Fördelare 2 60 cc 2 x G15/G10

Pos.	RSK	Benämning
4	850 50 97	Täckbricka 3
5	196 20 62	Halvkoppling G15 x Ø16 x 2,0-2,2 Pex/Alupex/Pb (3 st)
6	850 50 59	Fördelare 3 60 cc 3 x G15/G10

