

Lowara TP1

RSK-nr 5886728


Lowara TP1 är en kondensvattenpump för att samla upp och pumpa bort kondensvatten från t ex. kulanläggningar, luftkonditionering, avfuktare och kondenserande gas- och oljepannor m.m. när man inte kan leda kondensvattnet direkt till ett avlopp.

Fördelar med Lowara TP1

- Energisnål
- Låg ljudnivå
- Mycket hög driftssäkerhet

TP1 består av en uppsamlingsbehållare, en pump som trycker vattnet vidare i tryckledningen och en nivåstyrning som startar och stoppar pumpen, ger driftindikering med LED och ger larm vid driftproblem som t ex hög nivå.

Levereras med monteringsats med väggfäste och skruvar, 2 m kabel för extern larmsignal, 2 m anslutningskabel, backventil samt 6 m slang.

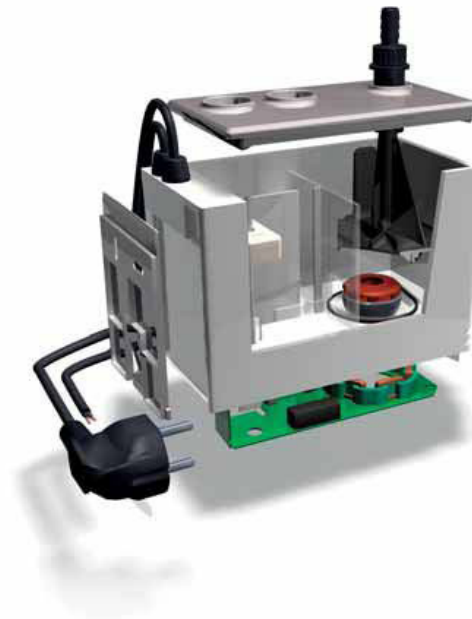

Egenskap	Fördel	Innebörd
Sfärisk permanentmagnetmotor med och ECM teknik	<ul style="list-style-type: none"> • Självcentrerande rotor • En enda keramisk lagerkula • Ingen motoraxel 	<ul style="list-style-type: none"> • Låg driftkostnad • Hög driftsäkerhet • Låg ljudnivå
Elektronisk nivåreglering	<ul style="list-style-type: none"> • Beröringsfri reglering med Halleffektsensor och magnetisk givare i flottören 	<ul style="list-style-type: none"> • Hög driftsäkerhet • Lång livslängd
Extern larmutgång	<ul style="list-style-type: none"> • Enkel anslutning av potentialfri kontakt med den förmonterade kabeln 	<ul style="list-style-type: none"> • Hög driftsäkerhet • Lätt att installera
Korrosionsfria material	<ul style="list-style-type: none"> • Klarar media med pH2 och högre • Korrosionssäker 	<ul style="list-style-type: none"> • Hög driftsäkerhet • Passar många olika typer av system
Komplett leverans	<ul style="list-style-type: none"> • Monteringsats med väggfäste och skruvar ingår • Enkel elanslutning med 2 m kabel och stickpropp • 6 m slang ingår 	<ul style="list-style-type: none"> • Lätt att installera • Spar tid för installatören

FAKTA

Benämning	Lowara TP 1
Art nr	26-330001549
RSK-nr	588 67 28

Produktdata

Matningsspänning	100 - 240 Volt
Effekt P1	25 Watt
Strömförbrukning	0.2 - 0.1 A
Skydds/isolationsklass	IP 44 / Class F
Syrabeständighet	pH2 eller högre

Pump Elektroniskt kommuterad (ECM) sfärisk motor med permanentmagnetisk rotor/impeller

Max. tryck	54 kPa
Max. flöde	7,6 l/min (450 l/h)
Ljudtryck (Lw)	46 dB(A)
Max. system temp.	+60°C
Min. omgivning temp.	utan frysrisk
Potentialfri kontakt	Stängd, inkopplingseffekt 250 VA
Behållarevolym	0.7l (nyttovolym 0.5l)
Förpackningens mått	215 x 215 x 180mm
Vikt	1,6 kg

