


# OSO RG 1" elektrisk element

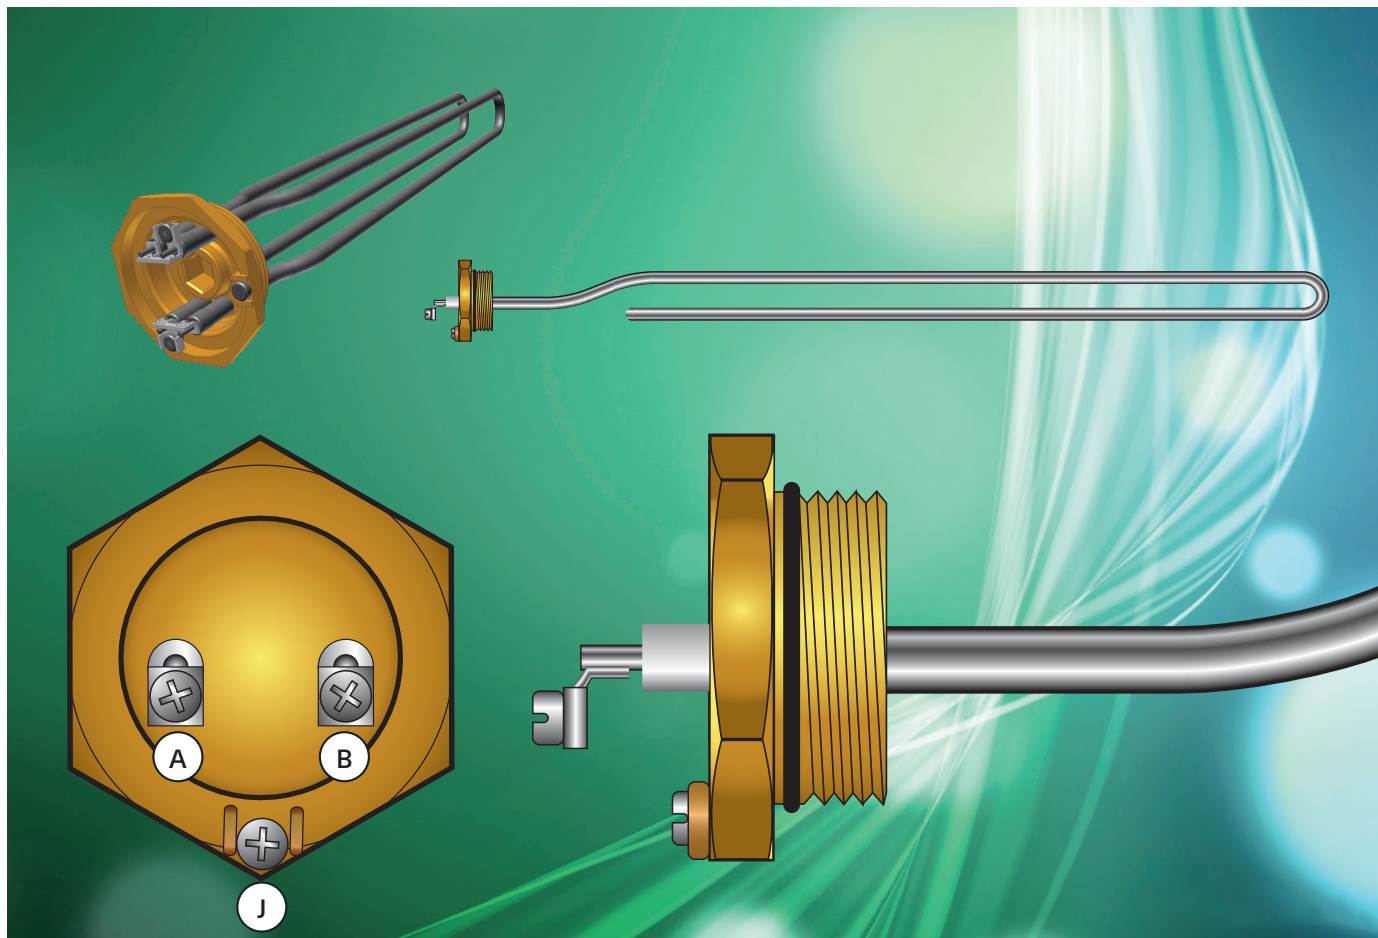

## Elektrisk våtelement for industriberedere


**OSO RG 1" er et 1- eller 2-våtelement beregnet for innbygging i varmtvannsberedere. Elementet er produsert av høykvalitets råmaterialer, som sikrer lang levetid og effektiv drift.**

OSO RG 1" element er beregnet for bruk med OSO Hotwater industriberedere, og har fra 2-5 kW effekt. Elementet leveres i to varianter for bruk med 230V eller 415V, se teknisk tabell nederst på siden. Elementet er beregnet for drift i vann, og må ikke tilføres strøm uten at bereder først er fylt opp. Ved tørrkjøring skades elementet, og garantien bortfaller.

Internledninger festes til elementets anslutninger. Ledninger med egnet gaffelanslutning må benyttes for sikker og stabil tilkobling. Skruer (A og B) skal trekkes godt til (benytt mothold for å unngå å bøye tilkoblingene), og ettertrekkes årlig, første gang etter ca. 3 mnd. drift. Skruene og jordingsskruen (J) på elementhodet tiltrekkes med 2 Nm (+/- 0,1).

Elektriske tilkoblinger skal utføres av autorisert elektriker. Lokk over el-boks skal alltid være korrekt montert før strøm påsettes.

## ELEMENTER - RG 1" - Rørgjenge våtelement

	FORDELER	Varenr. NRF	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon
	Standard element for en rekke bolig- og industriberedere.  Passer de fleste OSO boligberedere fra 1974 til 2007.	801 5006	RG 1" - 2kW	1x230V - 1 rør Incoloy 825	L 450 mm
		801 5009	RG 1" - 3kW	1x230V - 1 rør Incoloy 825	L 420 mm
		801 5012	RG 1" - 5kW	1x230V - 2 rør Incoloy 825	L 450 mm
		801 5017	RG 1" - 5kW	1x415V - 2 rør Incoloy 825	L 450 mm