


OSO RG 5/4" elektrisk element 5 kW

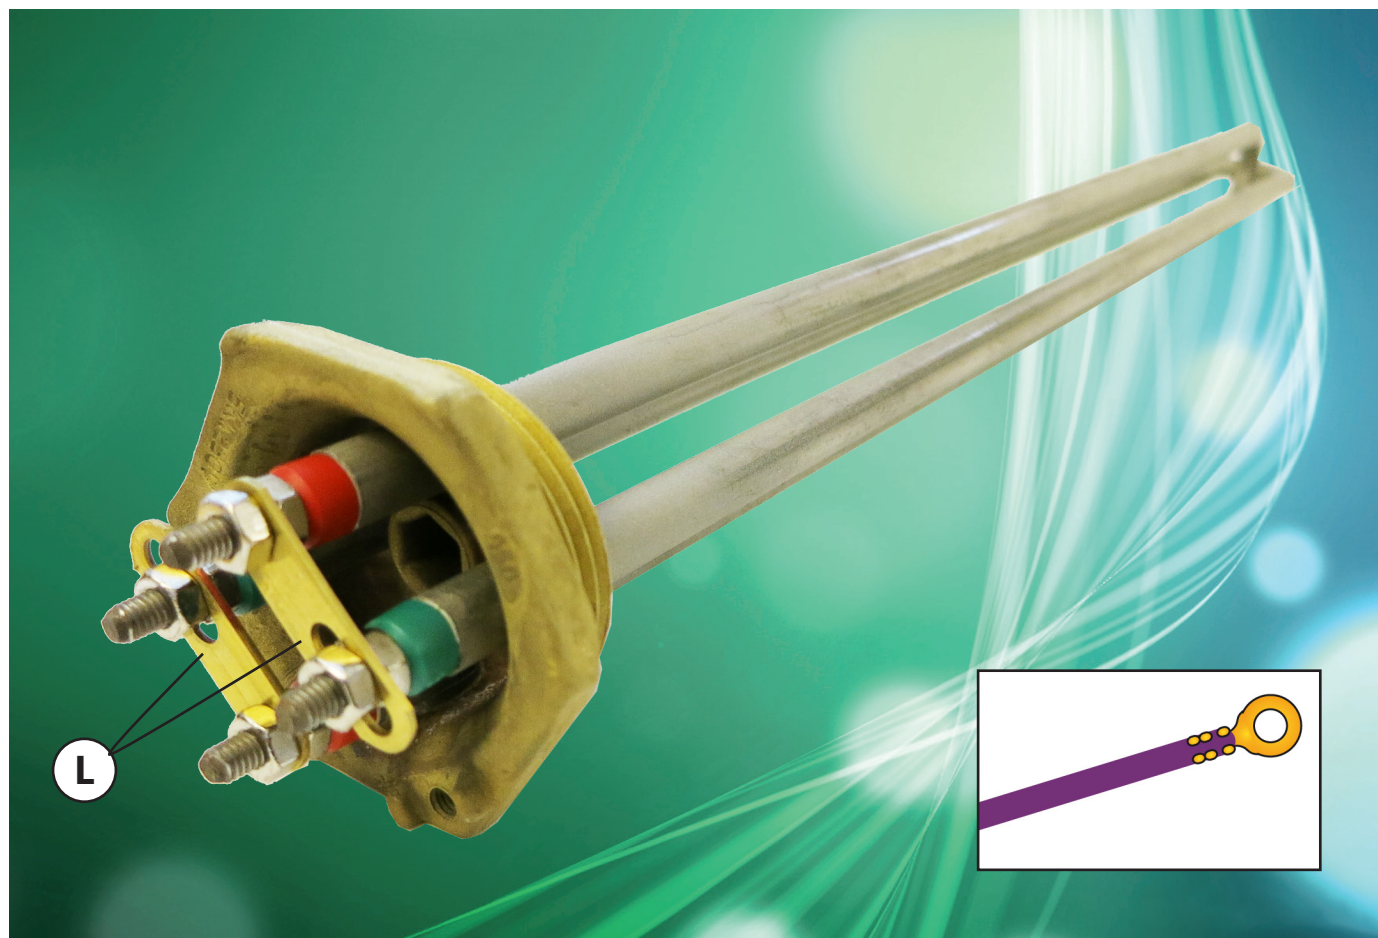

Elektrisk våtelement for industriberedere

OSO RG er et 2-rørs våtelement beregnet for innbygging i varmtvannsberedere. Elementet er produsert av høykvalitets råmaterialer, som sikrer lang levetid og effektiv drift.

OSO RG 5/4" element er beregnet for bruk med OSO Hotwater industriberedere, og har 5 kW effekt. Elementet leveres i to varianter for bruk med 230V eller 415V, se teknisk tabell nederst på siden. Elementet er beregnet for drift i vann, og må ikke tilføres strøm uten at bereder først er fylt opp. Ved tørrkjøring skades elementet, og garantien bortfaller.

Internledninger festes til elementets anslutninger med mutter og kontramutter som vist. Ledninger med øyeanslutning (innfelt) må benyttes for sikker og stabil tilkobling. Muttere skal trekkes godt til (benytt mothold på kontramutter), og ettertrekkes årlig, første gang etter ca. 3 mnd. drift.


Elementet er produsert med to varmerør, og er utstyrt med to lasker (L) som knytter de to varmerørene sammen. Elementets effekt kan ved behov halveres til 2,5 kW ved å fjerne laskene. Strømtilførselsledningene kobles da på kun ett varmerør via ledningsanslutninger med lik farge (rød eller grønn).

Målskisse, se baksiden.

Tekniske data

Best. nr. - effekt	Lengde	Passer for	Anslutning	Ledningstilkobl.	Type	M³	Vekt kg	NRF nr.
RG 5/4" - 5 kW - 230V	450 mm	Industriberedere	5/4" rgj.	Mutter	Våtelement	0,02	0,55	801 5167
RG 5/4" - 5 kW - 415V	450 mm	Industriberedere	5/4" rgj.	Mutter	Våtelement	0,02	0,55	801 5168

Power Effekt	Resistance Ω		Built in projekt		Water heater		Tol. where nothing else is stated		See Table		Smoothness where nothing else is stated			Ra=
	Motstånd	Ω	Working environment		Water		No	Qty	Modification		M. no	Enter	Approved	Date
			Working temp.		Approx. 90°C									
5000W	Min	Max												
	10.00	11.70												

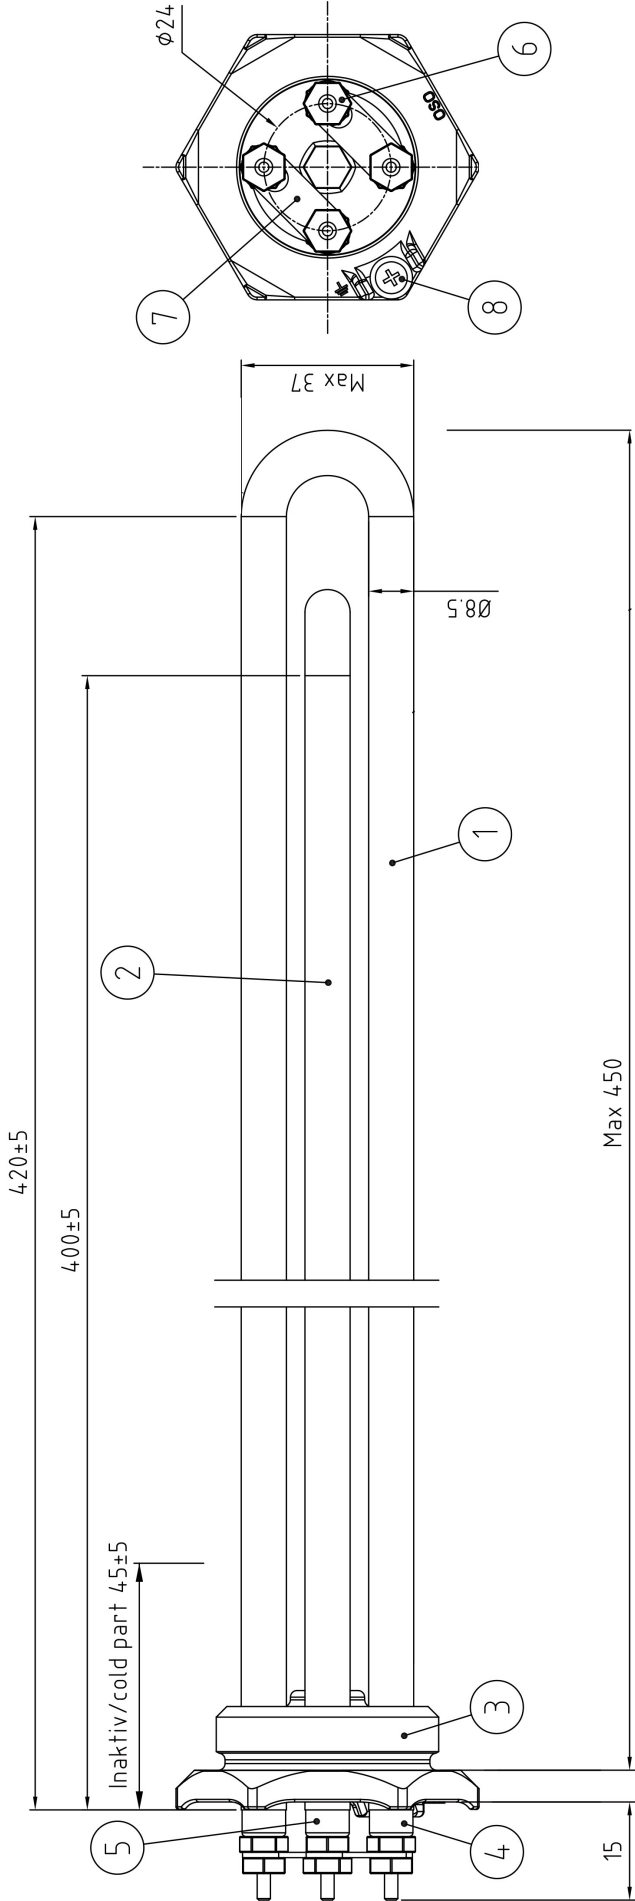

For use only submerged in water

Element marking  US