

GRAFT®

PRODUKTÖVERSIKT



INNEHÅLL

INOMHUS FOGNING	
IPT Multi.....	3
Akryl.....	4
INOMHUS OCH UTOMHUS FOGNING	
MSP Ultimate.....	7
MS Flex.....	8
LIM	
Montagelim.....	10
FYLLNADSMEDEL	
Flexiskum.....	12
Miljöskum.....	13
SPECIALPRODUKTER	
Wipes.....	14
BRANDKLASSIFICERADE PRODUKTER	
FR Akryl.....	16
FR Grafit.....	17
FR Skum.....	18
FR Brandskiva.....	19
FR Brandskyddsmassa.....	20
FR Grafitplatta.....	21
FR Rörstrypare.....	22
FR Rörmanschett.....	23
FR Service Transit.....	24
FR Putty Cord.....	25
FR Putty.....	26
FR Brandspjäll.....	27
Interiörfärg FR-1.....	28
Mineralfiber Bio.....	29
ÖVRIGT	
Verktyg & Tillbehör.....	31 - 32
Appliceringsguide & ikoner.....	33 - 34

GRAFT® -genialt enkelt

Det är lätt att bli förvirrad i djungeln av fogmassor – därför utvecklade vi marknadens enklaste fog-serie.

GRAFT's kemiska sammansättningar är optimerade för att underlätta och förenkla arbetet. Smarta färgkoder och förklarande ikoner gör att du snabbt hittar den rätta produkten. Våra certifierade fogmassor är dessutom mycket mångsidiga, så det räcker att ha några i verktygslådan. Du kan vara 100% trygg med kvaliteten – den är garanterad. Och resultatet? Högklassigt! Varje gång!



ENKEL
ATT ANVÄNDA



GARANTERAD
KVALITET



EFFEKTIVT
& LÖNSAMT



IPT MULTI



GRAFT® IPT MULTI är en allsidig miljöfogmassa för inomhusbruk. Dess unika teknologi, Inert Polymer Technology (IPT), är en icke-reaktiv, miljövänlig kemi helt fri från VOC och farliga emissioner under användning och härdning.

IPT Multi kan användas till de flesta applikationer inomhus, inkluderat fogning där luftkvaliteten ur hälsosynpunkt är viktig, fogning i projekt med miljökrav, fogning av fönster, dörrar, dekorativt, golv-, tak- och väggvinklar. Men även till sanitetsfogning, samt brand-, radon-, luft- och ljudfogning.

- Fogar de flesta applikationer inne
- Fri från lösningsmedel och VOC
- Dynamisk flexibilitet på 25%
- Gulnar ej
- Låg upptagning av damm och smuts
- Motståndskraftig mot svamp & mögel
- Övermålningsbar
- Överflödigt massa tvättas enkelt bort med fuktig trasa eller svamp
- Brandklassificerad
- Motståndskraftig som radonspärr
- Ljudisolering 62 dB RW (12mm fog)



Artikelnummer	Innehåll	Färg	Ant./förp	Enhet	RSK-nr
001-WHT	300ml	Vit	12	Patron	383 38 37
001-LGY*	300ml	Ljusgrå	12	Patron	383 38 38
001-BLK*	300ml	Svart	12	Patron	-
026-WHT	600ml	Vit	12	Folie (korv)	383 38 39

*Lagerförs normalt inte i Sverige.



AKRYL



GRAFT® AKRYL är en högpresterande kombination av målarakryl och byggakryl för inomhusbruk. Fogen spricker ej, gulnar ej och krymper mindre än andra akrylfogmassor. Akrylen är övermålningsbar och väldigt enkel och smidig att jobba med.


Akrylen har god vidhäftning till de flesta byggmaterial och lämpar sig utmärkt för fogning av dörr- och fönsterkarmar, listverk, sprickor i monterade möbler och till tätning av spalter och sprickor. Ypperlig som ljudfog.

- Fogar spalter, sprickor och hål i väggar och golv inomhus
- Fri från lösningsmedel
- Rörelseförmåga på 12,5%
- Gulnar ej & spricker ej
- Enkel att applicera & glätta ut
- Övermålningsbar
- Överflödigt massa tvättas enkelt bort med fuktig trasa eller svamp
- Beröringstorr efter en timme vid minimum 18°C
- Ljudisolerar 62 dB RW (12mm fogdjup)



Artikelnummer	Innehåll	Färg	Ant./förp	Enhet	RSK-nr
018-WHT	300ml	Vit	12	Patron	-
018-WHC*	300ml	Bruten vit	12	Patron	383 92 20
030-WHT	600ml	Vit	12	Folie (korv)	383 92 21

*Lagerförs normalt inte i Sverige.

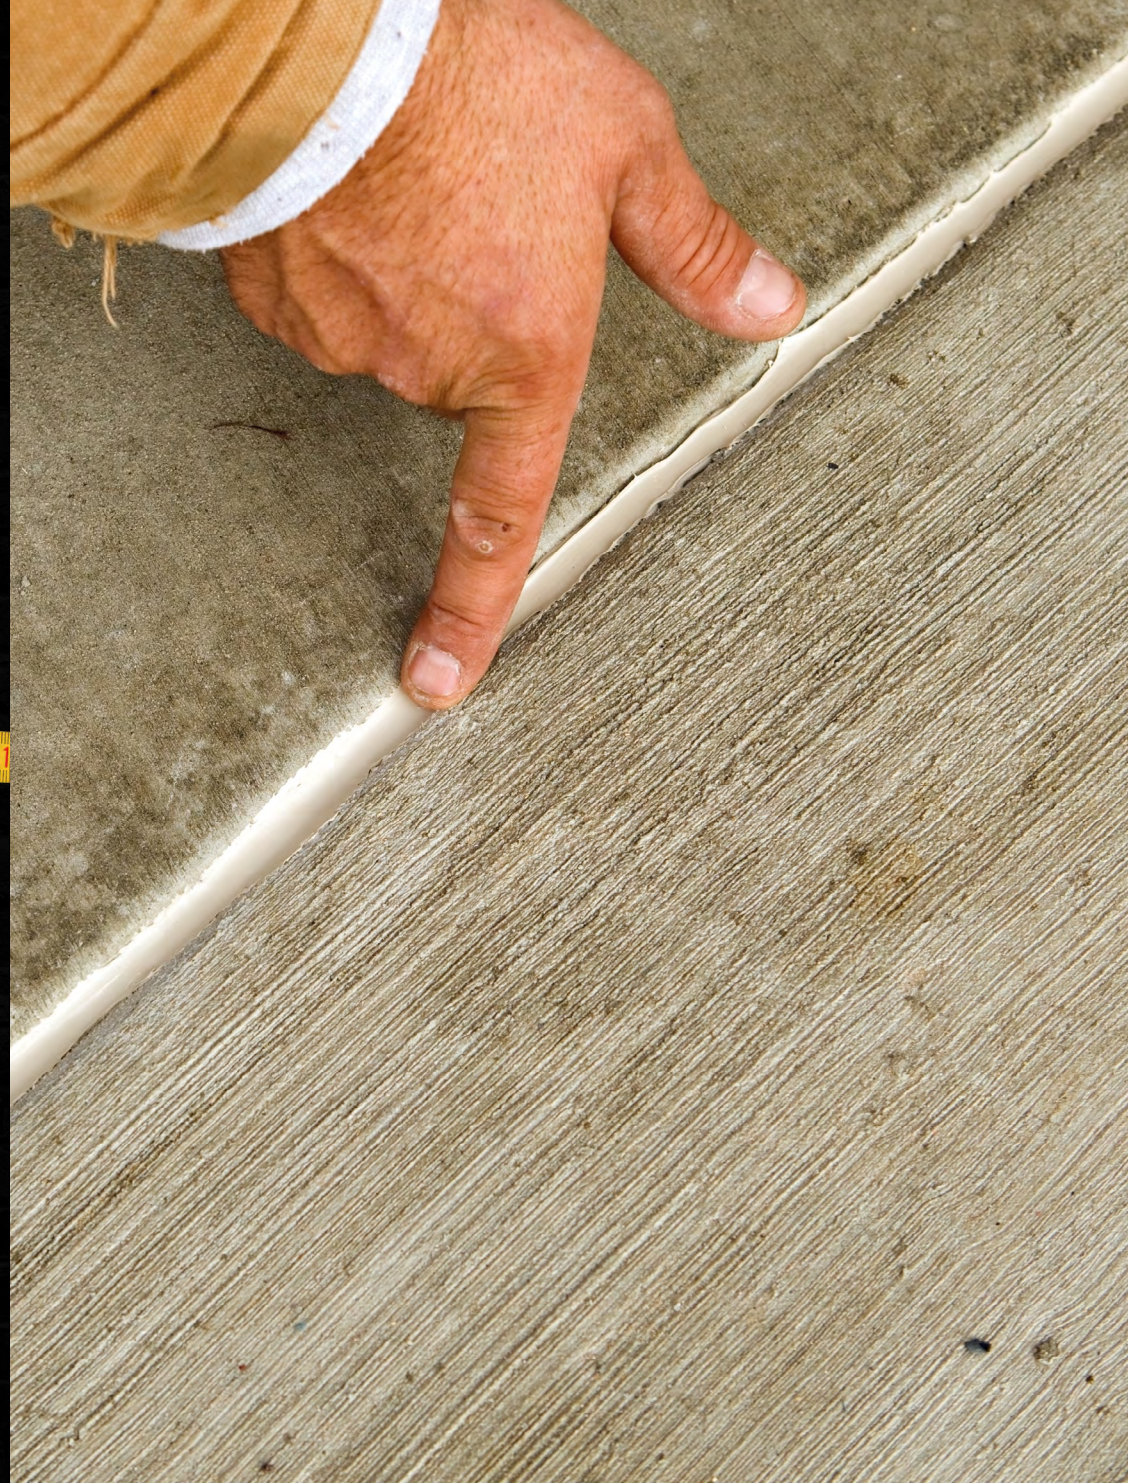

TÄCKER ALLT **INOMHUS** & **UTOMHUS**
ANVÄND ENDAST 2 PRODUKTER!


MSP ULTIMATE



GRAFT® MSP ULTIMATE är en universell fogmassa med hög limstyrka, som kan användas både inomhus och utomhus. Den är väderbeständig, har ypperliga fogegenskaper och har utmärkt vidhäftning på icke porösa och fuktiga underlag.

MSP Ultimate kan användas till de flesta applikationer både inne och ute och är effektiv på nästan alla typer av underlag. Kan bl.a. användas till inglasningssystem, vanlig och väderutsatt fogning, samt för att limma panel, lister, fönster, trösklar, isolermaterial samt tätning/fogning runt sanitetsinstallationer/badrum, etc.

- Fogar och limmar det mesta
- Fri för isocyanater, lösningsmedel & silikoner
- Rörelseförmåga på 25%
- Vidhäftning på fuktiga underlag
- Mögelresistent
- Övermålningsbar
- Neutralhärdande – så gott som luktfri
- Krymper ej & ger inga luftbubblor
- Kan användas där mat lagas/förvaras
- Pet-säker
- Ljudisolerar 62 dB RW (12mm fogdjup)

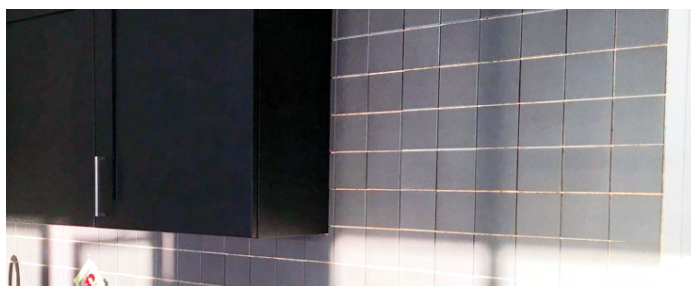

Artikelnr	Innehåll	Färg	Ant./förop	Enhet	RSK-nr
003-WHT	290ml	Vit	12	Patron	383 38 40
003-CLR	290ml	Klar	12	Patron	383 38 41
003-LGY*	290ml	Grå	12	Patron	383 92 22
003-BGY*	290ml	Betonggrå	12	Patron	-
003-BLK*	290ml	Svart	12	Patron	383 92 23

*Lagerförs normalt inte i Sverige.

*Klar version är inte gjord för kontinuerlig exponering av vatten, rörelsefogar eller glasfogar. Vid långvarig exponering av UV-strålning kan den klara versionen missfärgas och bli mindre UV stabil. Fogen kan då komma att krackelera.

MS FLEX



GRAFT® MS FLEX är en högpresterande fasad- och byggfog som kan användas både inomhus och utomhus. Den har hög elasticitet och är mycket lätt att arbeta med.

MS Flex är lämplig för fogning i byggnadskonstruktioner och lämpar sig väl för användning till förbindelsefogar, rörelsefogar och fasadfogar. Kan användas på både porösa och icke-porösa underlag. Perfekt där fogarna måste målas och där silikonfog ej är nödvändig.

- Fogar de flesta typer av material
- Fri från silikoner
- Rörelseförmåga på 25%
- Enkel att applicera och glätta ut
- Fäster även på fuktiga ytor
- Övermålningsbar
- Luktfri
- Utmärkt kemikalieresistens
- Ljudisolerar 60 dB RW (10mm fogdjup)
- Väderbeständig



Artikelnr	Innehåll	Färg	Ant./förop	Enhet	RSK-nr
062-WHT*	290ml	Vit	12	Patron	-
062-GRY*	290ml	Grå	12	Patron	-
063-GRY*	600ml	Grå	12	Folie (korv)	-
063-WHT*	600ml	Vit	12	Folie (korv)	-

*Lagerförs normalt inte i Sverige.



MONTAGELIM

GRAFT® MONTAGELIM är ett miljöanpassat lim med hög limstyrka för permanent montage inomhus. Det är fritt från lösningsmedel, enkelt att använda, snabbtorkande och är näst intill luktfritt.

Montagelim är lämpligt för användning på trä, spånskiva, plywood, MDF och OSB. Det limmar de flesta material, förutsatt att en av ytorna har en viss porösitet.

- Limmar porösa ytor inomhus
- Högt limstyrka
- Fri från lösningsmedel
- Praktisk och enkel att använda
- Snabb härdning
- Övermålningsbar
- Överflödigt lim tvättas enkelt bort med en fuktig trasa/svamp
- Utmärkt hållbarhet



Artikelnummer	Innehåll	Färg	Ant./förp	Enhet	RSK-nr
004-NAT*	300ml	Neutral	12	Patron	-

*Lagerförs normalt inte i Sverige.



FLEXISKUM

GRAFT® FLEXISKUM är ett högkvalitativt elastiskt byggsikum som kan användas både inomhus och utomhus. Det har särskilt lågt expansionstryck, god vibrationsbeständighet och är speciellt lämpligt för smala och rörliga fogar. Skummet återgår efter kompression och ger ett bra resultat året runt.

Det är lämpligt för installation av dörrar och fönster, fyllning av hål och öppningar, värme- och ljudisolering, samt tätning och anslutning av fogar.

- Fyller hål och fogar, samt isolerar fönster och dörrar
- Appliceringstemperatur ner till -5°C
- Rörelseförmåga på ±12,5%
- Praktisk och enkel att använda
- Övermålningsbar
- Utmärkt vidhäftning
- Goda egenskaper för lufttätning & värmeisolering
- Ljudisolerar 63 dB RS,W (10mm bredd)



Artikelnr	Innehåll	Färg	Ant./förop	Enhet	RSK-nr
050*	750ml	Lila	12	Aerosol	-

*Lagerförs normalt inte i Sverige.

MILJÖSKUM



GRAFT® MILJÖSKUM är ett revolutionerande miljövänligt byggsaum, som kan användas både inomhus och utomhus. Perfekt för fyllning av öppningar med liten rörelse. Innehåller mindre än 0,1% isocyanater, vilket gör skummet mer hälsovänligt än andra typer av skum.

Miljöskum lämpar sig för användning i miljöcertifierade byggprojekt, isolering av dörr- och fönsterkarmar samt till fyllning av mindre öppningar i mur, tegel och liknande.

- Fyller och isolerar hål och fogar
- Lågt innehåll av isocyanater < 0.1%
- Fri från klorerade paraffiner, halogener och mjukgörare
- Lämplig för byggprojekt där du inte vill använda skadliga produkter
- Ger upp till 27 liter skum/fp.
- Expanderar under härdning
- Utmärkt värmeisolering
- Härdat skum ruttar ej, bryts ej ned av vatten eller vittrar sönder.
- Ljudisolerar 64 dB RS,w (10mm bredd)



Artikelnr	Innehåll	Färg	Ant./förop	Enhet	RSK-nr
041-NAT*	500ml	Vit	12	Aerosol	-

*Lagerförs normalt inte i Sverige.

WIPES

GRAFT® WIPES är perfekta för snabb och effektiv borttagning av ohärdad fogmassa, färg, fett och annan nedsmutsning på händer, verktyg och de flesta ytor. Våtservetterna är impregnerade med ett högteknologiskt rengöringsmedel med antibakteriella egenskaper och innehåller även aloe vera.

Kombinerar hög prestanda med minimal påverkan för användaren och miljön.

- Löser fett, färg, ohärdat skum & fogmassa
- Fri från sprit och andra skadliga lösningsmedel
- Dödar bakterier upp till 99,9% (antibakteriell)
- Bevarar fukten i huden och återfettar



Artikelnr	Innehåll	Ant./förop	Enhet	RSK-nr
039-WIP	100 stk	6	Box	404 69 46



FR AKRYL

GRAFT® FR AKRYL är en expanderande brandklassificerad fogmassa som förhindrar spridning av ljud, brand och rök genom hålrum i brandavskiljande konstruktioner. Utvecklad och testad för användning i en mängd olika typer av linjära fogar samt för rör- och kabelgenomföringar. Vid brand expanderar och förhindrar fogen effektivt genombränning i upp till 4 timmar.

FR Akryl kan användas separat eller i kombination med andra produkter i FR-serien.

- Klassificerad för alla typer av konstruktioner och genomföringar
- Passar till flertalet ytskikt
- Har låga utsläpp, miljö- och användarvänlig
- Rörelseförmåga på 12,5%
- Enkel att applicera och ger en fin yta
- Härdar snabbt, klubbfri inom 1 timme
- Fogmassans brandmotstånd enligt testvärdena uppnås när fogmassan har härdat i en månad
- Ljudisolerar 62 dB RW (12mm fogdjup)



Artikelnr	Innehåll	Färg	Ant./förp	Enhet	RSK-nr
005-WHT	310ml	Vit	12	Patron	383 92 27
006-WHT	600ml	Vit	12	Folie (korv)	383 92 28



FR GRAFIT



GRAFT® FR GRAFIT är en brandklassificerad fogmassa utvecklad för att brandtäta svåra genomföringar som traditionella brandfogmassor inte klarar. Detta gör den genom att vid brand snabbt expandera ca. 25 gånger sin egen volym.

Den förhindrar spridning av ljud, brand, gas och rök genom öppningar i brandavskiljande väggar och bjälklag och skyddar i upp till 4 timmar.

FR Grafit används antingen ensam eller i kombination med andra produkter i FR-serien.

- Klassificerad i de flesta konstruktioner för tätning av plaströr och kablar.
- Har lågt utsläpp – miljö- och användarvänlig
- Rörelseförmåga på 12,5%
- Enkel att använda
- Härdar snabbt, klubbfri inom 1 timme
- Fogmassans brandmotstånd enligt testvärdena erhålls när fogmassan har härdat i en månad.
- Ljudisolerar 53 db RW (25mm fogdjup)



Artikelnr	Innehåll	Färg	Ant./förp	Enhet	RSK-nr
037-GRY	310ml	Grå	12	Patron	383 92 29




FR SKUM

GRAFT® FR SKUM är utvecklat för att brandtäta linjära/öppna fogar i betong- och murade väggar. Skummet har utmärkt vidhäftning och bryts ej ner över tid.

Skummet förhindrar effektivt genombränning i upp till 4 timmar i brandavskiljande konstruktioner.

FR Skum måste alltid skyddas, t.ex. av färg eller IPT Multi.

- Godkänd för brandtätning av linjära fogar i betong och murade väggar samt tätning mellan träkarmar och omgivande konstruktion
- Utmärkt vidhäftning
- Enkel att använda
- Hög isoleringsförmåga
- Övermålningsbar
- Härdar snabbt
- Ljudisolerar 61 dB RW (50mm djup & 30mm bredd)

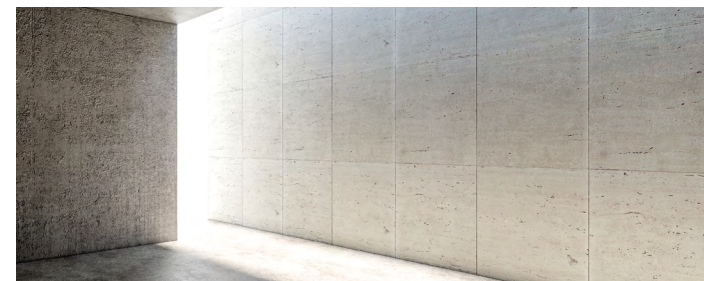

Artikelnr	Innehåll	Färg	Ant./förp	Enhet	RSK-nr
007-NAT	750ml	Ljusgrå	12	Aerosol	-




FR BRANDSKIVA



GRAFT® FR BRANDSKIVA brandtätar snabbt och effektivt större håltagningar i brandavskiljande väggar och bjälklag. Den är testad för att brandtäta större ursparingar med flera olika typer av rör- och kabelgenomföringar i upp till 4 timmar. Den minskar installationstiden med upp till 50 % och kan användas i kalla och fuktiga miljöer. Brandskivan består av en högdensitets stenullsskiva belagd med brandhämmande och värmereflekterande brandskyddsfärg på en eller två sidor.

FR Brandskiva används i kombination med GRAFT FR Akryl och kan användas med GRAFT FR Rörstrypare.

- Klassificerad för alla typer av konstruktioner och genomföringar
- Kan användas inomhus, utomhus och i fuktiga miljöer
- Passar till flertalet ytor och underlag
- Halogenfri och innehåller mögelskydd
- Enkel och snabb att montera
- Rörelseförmåga på 12,5%
- Övermålningsbar
- Lätt att eftermontera genomföringar
- Ljudisolerar 55 dB RW med enkel 50mm GRAFT® FR Brandskiva 2-S

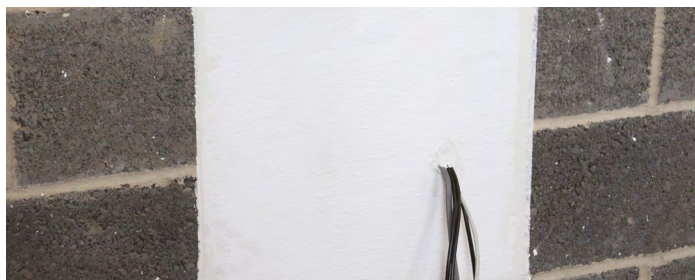

Artikelnummer	Storlek	Stk./förp	Enhet	Färg	RSK-nr
031-S-S	50mm 1-S 0,6x 1,2m	1	Skiva	Målad på en sida	383 92 33
031-D-S	60mm 2-S 0,6x 1,2m	1	Skiva	Målad på två sidor	383 92 34
019-S-S	50mm 1-S 0,3x 0,6m	1	Skiva	Målad på en sida	383 92 31
019-D-S	60mm 2-S 0,3x 0,6m	1	Skiva	Målad på två sidor	383 92 32



FR BRANDSKYDDSMASSA



GRAFT® FR BRANDSKYDDSMASSA är en brandklassificerad gipsmassa för brandtätning av större ursparingar i brandavskiljande bjälklag och väggar. Massan är testad för att brandtäta håltagningar med flera typer av rör- och kabelgenomföringar i upp till 4 timmar. Den gipsbaserade brandskyddsmassan levereras som pulver och blandas med vatten innan applicering. Den expanderar när den härdar och säkerställer därmed att det blir rökgästätt.

FR Brandskyddsmassa används antingen ensam eller i kombination med stenull eller GRAFT FR Rörstrypare.

- Klassificerad för väggar och bjälklag
- Enkel att applicera och ger en jämn och fin yta
- Mekaniskt motståndskraftig
- Ingen grundning behövs
- Härdar fort
- Gipsmassans brandmotstånd enligt testvärdena uppnås när massan har härdat i en månad.
- Ljudisolerar 64 dB RW med ensidig tätning, 50mm djup på 50mm gjutskiva




Artikelnummer	Innehåll	Färg	Stk	Enhet	RSK-nr
020-10L	10 Liter	Off-White	1	Hink	383 92 78
020-20L	20 Liter	Off-White	1	Säck	383 92 35



FR GRAFITPLATTA

GRAFT® FR GRAFITPLATTA är utvecklad för att brandtäta väggdosa i brandavskiljande väggar. Vid brand kommer den att expandera och fylla väggdosa, så att rök och brandspridning förhindras. Grafitplattan är självhäftande och fästs enkelt i botten på väggdosa. Levereras färdig för användning och säkerställer snabb montering.

- Brandtätar elektriska väggdosa
- Snabb och enkel att montera
- Färdiganpassad platta klar för användning
- Godkänd för brandtätning av väggdosa monterade rygg-mot-rygg

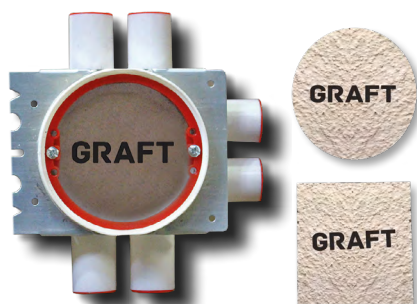

Artikelnummer	Storlek	Färg	E-nummer	För Väggdosa	Ant./förp	Form
056-59	Ø59mm	Grå	1420219	ELKO45/6	10	Rund
			1420211	ELKO 5228		
056-45/45	45x45mm	Grå	-	ELKO 3012 S57/100	10	Kvadratisk
			-	ELKO 4040 S57/100		
			1420304	ELKO 4202		
			1420307	ELKO 4206		
			-	SCHNEIDER IMT 36006		
			-	SCHNEIDER IMT 36016		
			1421301	SCHNEIDER IMT 36192		
			1421303	SCHNEIDER IMT 36193		
			1421325	SCHNEIDER IMT 36200		
			1424401	SCHNEIDER IMT 36256 TED A26		
			1421305	SCHNEIDER IMT 36356		
			1422242	ABB AU60. 1 2TKA001744G1		



FR RÖRSTRYPARE

GRAFT® FR RÖRSTRYPARE är ett brandklassificerat grafitlaminat, utvecklat för att brandtäta plaströr och isolerade metallrör i brandavskiljande konstruktioner. Den har testats i gips-, mur- och betongväggar samt i betongbjälklag. När rörstryparen utsätts för brand, expanderar grafitlaminatet snabbt och fyller ut tomrummet som efterlämnas när plaströr brinner bort vid brand.

FR Rörstrypare används i kombination med FR Brandskiva och FR Brandskyddsmassa.

- Klassificerad för de flesta konstruktioner
- Inget utsläpp – miljö- och användarvänlig
- Snabb och enkel att montera
- Ljudisolerar 55 dB RW monterad i FR Brandskiva och 64 dB RW monterad i FR Brandskyddsmassa
- Reagerar snabbt på värme
- Kan kapas till önskad storlek (rulle)



Artikelnummer	Storlek	Ant./förp	Enhet	RSK-nr
027-55	Ø 50mm	25	Stk	276 98 99
027-82	Ø 82mm	25	Stk	276 99 00
027-110	Ø 110mm	25	Stk	276 99 01
027-125	Ø 125mm	20	Stk	276 99 02
027-160	Ø 160mm	12	Stk	276 99 03
027-200	Ø 200mm	1	Stk	276 99 04
027-250	Ø 250mm	1	Stk	276 99 05
027-315	Ø 315mm	1	Stk	276 99 06
021-50	50mm x 25m	1	Rulle	276 99 07
021-75	75mm x 25m	1	Rulle	276 99 08



FR RÖRMANSCHETT

GRAFT® FR RÖRMANSCHETT är utvecklad för att brandtäta plaströr i gips, mur- och betongväggar samt i betongbjälklag. Den består av en vit cirkulär stålram med ett högexpanderande grafitlaminat. Grafitlaminatet expanderar snabbt vid brand och fyller ut det tomrum som bildas när plaströret brinner bort och säkerställer därmed en tät konstruktion.

Rörmanschetten monteras på utsidan av väggen eller bjälklaget.

- Klassificerad för de flesta konstruktioner
- Snabb och enkel att montera
- Reagerar snabbt på värme
- Inga farliga emissioner
- Ljudisolerar 58 dB RW när den monteras enligt montageanvisning



Artikelnummer	Storlek	Ant./förp	Enhet	RSK-nr
033-32-30	Ø32mm x 30mm	24	Stk	276 99 50
033-55	Ø55mm x 50mm	24	Stk	276 98 91
033-55-30	Ø55mm x 30mm	24	Stk	276 99 20
033-82	Ø82mm x 50mm	24	Stk	276 98 92
033-82-30	Ø82mm x 30mm	24	Stk	276 99 21
033-110	Ø110mm x 50mm	24	Stk	276 98 93
033-110-30	Ø110mm x 30mm	24	Stk	276 99 22
033-125	Ø125mm x 60mm	20	Stk	276 98 94
033-160	Ø160mm x 60mm	12	Stk	276 98 95
033-200	Ø200mm x 75mm	1	Stk	276 98 96
033-250	Ø250mm x 75mm	1	Stk	276 98 97
033-315	Ø315mm x 75mm	1	Stk	276 98 98
033-400	Ø400mm x 100mm	1	Stk	-



FR SERVICE TRANSIT

GRAFT® FR SERVICE TRANSIT är utvecklad för att brandtäta kablar och plaströr i gips-, mur- och betongväggar samt i betongbjälklag. Den består av ett plaströr med ett högexpanderande grafitlaminat monterat på insidan, som snabbt expanderar vid brand. Därmed fyller det ut tomrummet som efterlämnas av kablarna och säkrar en tät konstruktion.

Kablar och rör kan enkelt eftermonteras i FR Service Transit.

- Klassificerad för de flesta konstruktioner
- Reagerar snabbt på värme
- Inga utsläpp – miljö- och användarvänlig
- Perfekt i trånga utrymmen, där det är komplicerat att installera andra brandtätningar vid ett senare tillfälle
- Ljudisolerar 42 dB RW



Artikelnummer	Storlek	Ant./förp	Enhet	RSK-nr
066-40/150	Ø 40x150mm	30	Stk	276 99 24
066-40/250	Ø 40x250mm	30	Stk	276 99 28
066-40/400	Ø 40x400mm	30	Stk	276 99 32
066-63/150	Ø 63x150mm	25	Stk	276 99 25
066-63/250	Ø 63x250mm	25	Stk	276 99 29
066-63/400	Ø 63x400mm	25	Stk	276 99 33
066-90/150	Ø 90x150mm	12	Stk	276 99 26
066-90/250	Ø 90x250mm	12	Stk	276 99 30
066-90/400	Ø 90x400mm	12	Stk	276 99 34
066-110/150	Ø 110x150mm	9	Stk	276 99 27
066-110/250	Ø 110x250mm	9	Stk	276 99 31
066-110/400	Ø110x400mm	9	Stk	276 99 35



FR PUTTY CORD Ø15MM

GRAFT® FR PUTTY CORD Ø15MM är ett brandklassificerat kitt som levereras i färdiga strängar, som går mycket snabbt att montera. Utvecklad för att på ett enkelt sätt kunna brand- och ljudtäta tekniska genomföringar där spalten mellan genomföringen och sidokantytan är väldigt liten eller helt obefintlig. FR Putty Cord monteras utanpå konstruktionen och runt den tekniska genomföringen.

FR Putty Cord är lämplig för brandtätning i gips-, mur- och betongväggar samt i betongbjälklag.

- Upp till 2 timmars brandmotstånd
- Kan användas i våtrum
- Självhäftande och lätt att applicera helt utan verktyg
- Lösningssmedelsfri - miljö- och användarvänlig
- Återanvändbar
- Härdar ej, förblir mjuk och tar upp rörelse



Artikelnummer	Innehåll	Färg	Ant./förp	Enhet	RSK-nr
171-PUT	Ø 15mm 5x20cm	Röd	1	Förp.	276 99 23




FR PUTTY FÖR VÄGGBOXAR TILL TAPPVATTEN


GRAFT® FR PUTTY är utvecklad för att brandtäta väggboxar till tappvatten i gipsväggar, exempelvis mellan två lägenheter. Brandkittet är självhäftande och enkelt att montera i väggboxen innan den monteras i väggen.

FR Putty brand-, ljud- och lufttätar tappvattenboxar.

- 90 minuter brandmotstånd
- Kan användas i både enkla och dubbla väggboxar
- Kan användas i våtrum
- Självhäftande & lätt att applicera
- Lösningssmedelsfri - miljö- och användarvänlig
- Torkar inte ut
- Utmärkt ljudisolering

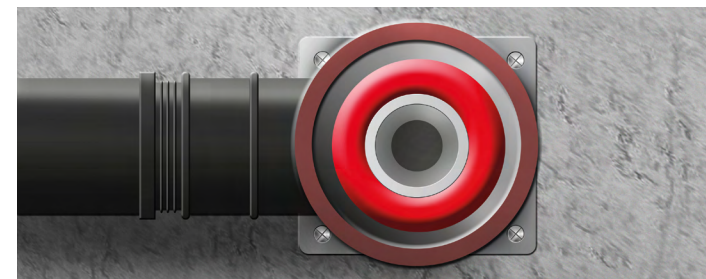

Artikelnummer	Storlek	Färg	Ant./förp	Enhet	RSK-nr
055-PUT	175mm x 52mm / 50mm	Röd	4	Stk	-

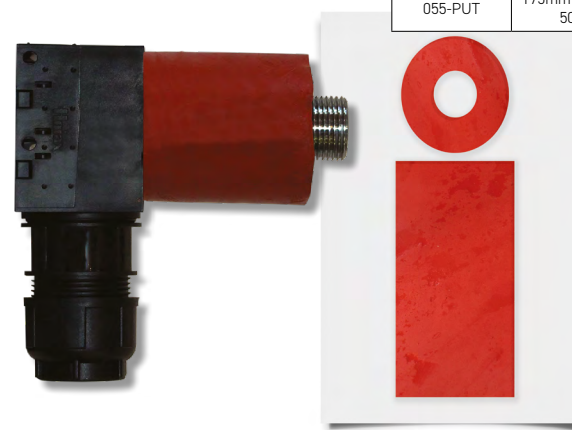

FR BRANDSPJÄLL

GRAFT® FR BRANDSPJÄLL är utvecklat för att brandtäta ventilationskanaler i brandavskiljande konstruktioner. Den stängs snabbt igen när brand uppstår i kanalen, för att förhindra spridning av både rök och lågor. I de andra delarna av byggnaden kommer spjällen att vara öppna, så att man kan använda ventilationssystemet för att ventilera ut rök från resten av byggnaden.

Ursparingen runt brandspjället skall tätas med GRAFT® FR Akryl, FR Putty Cord, FR Brandskiva eller FR Brandskydds massa.

- Klassificerad för alla konstruktioner
- Upp till 2 timmars brandmotstånd
- Underhållsfri
- Kräver ingen elektrisk anslutning
- Skyddar utrustningen i ventilationssystemet
- 50 år+ i livslängd
- Spar utrymme
- Ljudisolerar minimum 48 dB RW



Storlek	Ant./förp
Ø 63mm	1
Ø 80mm	1
Ø 100mm	1
Ø 125mm	1
Ø 160mm	1
Ø 200mm	1
Ø 250mm	1
Ø 315mm	1
Ø 400mm	1
Ø 500mm	1
Ø 630mm	1
Ø 800mm	1
Ø 1000mm	1
Ø 1250mm	1



INTERIÖRFÄRG FR-1



GRAFT® interiörfärg FR-1 är en akrylfärg som utvecklats för att ge brandmotstånd till väggar och tak. En mycket slitstark färg med god täckförmåga, samtidigt som den är motståndskraftig mot svamp och röta.

Denna förstklassiga inomhusfärg är gift- och lösningsmedelsfri och har brandhämmande egenskaper. Produkten ger en mycket god ekonomi tack vare färgens höga täckförmåga och dess motståndskraft mot mekaniskt slitage. Perfekt för butiker, skolor, sjukhus, vårdcentraler, äldreboenden, villor och flerfamiljsbostäder som kräver dessa egenskaper.

- Brännbara väggar och tak reduceras till begränsat brännbara ytor.
- Kan appliceras på de flesta typer av underlag - perfekt för att brandskydda trä.
- 12 år+ i livslängd
- Inga farliga utsläpp
- För ytor med krav på K₁ K₂ 10 samt B-s1,d0
- Slitstark, god motståndskraft mot mekanisk nötning
- Kräver normal inte någon primer eller toppstrykning



Artikelnummer	Innehåll	Färg	Ant./förp	Enhet	RSK-nr
058	10 Liter	Matt Vit	1	Hink	-

*Ta kontakt för andra färger.



MINERALFIBER BIO

GRAFT® MINERALFIBER BIO används som drevning för FR-serien. Den är tillverkad av speciella jordalkalimetalliska fibrer, som har konstruerats för att ge goda isoleringsegenskaper mot höga temperaturer. Produkten är lätt, har låg värmeledningsförmåga, låg värmelagring och utmärkt motstånd mot värmechock.

Mineralfiber Bio är användarvänlig och anses vara ett överlägset alternativ till stenull, eftersom det är lättare att forma och p.g.a. dess höga temperaturmotstånd.

- Utmärkt kemisk och termisk stabilitet samt draghållfasthet
- Innehåller inga farliga kemikalier
- Flexibel och lätt att forma
- Helt obrännbar
- Utmärkta isoleringsegenskaper
- God ljudisolering



Artikelnummer	Storlek	Färg	Ant./förp	Enhet	RSK-nr
034-25/48	25x48x600mm	Vit	15	Box	383 92 30
035*	25x610x7200mm	Vit	1	Box	-

*Lagerförs normalt inte i Sverige.



EASIFLOW HD



För patroner

COX EasiFlow HD är en fogpistol för patroner mellan 310ml och 400ml. Utvecklad för fogmassor med låg viskositet. Den har låg vikt och är lätt att använda. Fogflödet stoppas när trycket på handtaget släpps. Den är utrustad med en slitstark, härdad matarstång och avlastning samt reglerbar utväxling. Hållbar och ger dig lång och bekymmersfri prestanda inklusive 12 månaders garanti.

Artikelnummer	Storlek	Ant./förp	Funktion	Kraft	RSK-nr
028-HD, PRD	310ml / 400ml	25	Manuell	1.2kN	-

AIRFLOW 3



Fogspruta för folie (korv)

Airflow 3 är utvecklad för att ge överlägsen arbetskomfort och göra appliceringen enkel. Den är både tystgående och lätt. Modellen fungerar genom tryckluft: den bakre luftcylindern trycker in matarstängen i den främre cylindern, som innehåller det material som ska matas ut. Systemet gör den lämplig för folie (korv) mellan 300 och 600ml.

Artikelnummer	Storlek	Ant./förp	Funktion	Kraft	RSK-nr
028-AIF-3-4-6-N	310ml / 400ml / 600ml	1	Pneumatisk	1.5kN	-

POWERFLOW

PowerFlow-serien består av ergonomiska och slitstarka fogpistoler för yrkesbruk. Säkerställer att prestandan fortfarande är på topp även efter 5 000 patroner. Reglerbar utväxling som gör att användaren kan välja mellan maximal frammatningshastighet eller maximal kontroll vid detaljapplicering. Patenterad spärrfunktion. Utväxling 1:18.

För patroner



För patroner & folie (korv)



Artikelnummer	Storlek	Ant./förp	Funktion	Kraft	RSK-nr
028-PFL3-4-N	310ml / 400ml	10	Manuell	2.5kN	-
028-PFL-3-4-6-N	310ml / 400ml / 600ml	1	Manuell	2.5kN	-

EASIPOWER

EasiPower-serien är batteridrivna proffsmodeller för matning av stora mängder material med låg till medelhög viskositet. Byggda av förstklassiga lågviktmaterial och har balanserade handtag, vilket minskar tröttheten hos montören och säkrar ett perfekt resultat varje gång.

För patroner



För patroner och folie (korv)



Artikelnummer	Storlek	Ant./förp	Funktion	Kraft	RSK-nr
028-ESP-3-N	310ml	1	Elektrisk	2kN	-
082-ESP3-4-6-N	310ml / 400ml / 600ml	1	Elektrisk	2kN	-

SKUMPISTOL



Skumpistolen består av metall med ett handtag gjort av slitstark och slagtålig plast. Leveras med en doseringsregulator på baksidan av pistolen, som reglerar mängden skum som appliceras.

Artikelnummer	Storlek	Ant./förp	Funktion	RSK-nr
028-PUG	750ml	1	Manuell	-

SUPER NOZZLE



Super Nozzle är utvecklad för att förenkla och effektivisera arbetet där det är svårt att komma åt vid fogning.

Förpackningen innehåller en återanvändningsbar, unik adapter för folie (korv), tre fogpipor som du kan skära till önskad fogbredd samt vinklar som kan justeras till 45°, 90° och 180°.

Artikelnummer	Ant./förp	RSK-nr
174-SUP-GB	1	-

C = Bra B = Bättre A = Bäst

GENERELLA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN INOMHUS



Murverk

Betong / Lättbetong / Tegel / Fibercement

Granit / Marmor / Natursten

Gips

Trä

Spånskiva / fanér

Trä, solitt och obehandlat

Glas / Keramik

Glas

Glas, flerskikt

Glas, solskydd

Keramik / Porslin

Metaller

Koppar och kopparlegeringar

Järn

Aluminium / Zink / Bly

Rostfritt stål

Syntetiska material

PMMA (plexiglas / perspex)

Polyester

Polykarbonat

PVC / PVCu / Akryl / Glasfiber

Övriga

Rörelsefogar

Brandtätning

Inomhusmiljö / Lågemissioner

Ljudisolerande fog

Gipsskivor

Karmfogning

Karminfästning

Montage av speglar

Rörinstallationer

Polystyren

Listverk och inredning


Stenarbete

Träarbete

	(Klar)						
Betong / Lättbetong / Tegel / Fibercement	A	B	B	B	A	B	B
Granit / Marmor / Natursten	A	C	B	B	B	C	B
Gips	A	B	B	B	B	B	B
Trä							
Spånskiva / fanér	A	C	B	B	A	C	B
Trä, solitt och obehandlat	A	B	A	A	A	B	B
Glas / Keramik							
Glas	-	-	A	A	A	-	C
Glas, flerskikt	C	-	A	A	A	-	C
Glas, solskydd	-	-	A	A	A	-	C
Keramik / Porslin	B	-	A	A	A	-	C
Metaller							
Koppar och kopparlegeringar	A	B	A	A	-	B	B
Järn	A	C	A	A	A	C	C
Aluminium / Zink / Bly	A	B	A	A	A	B	B
Rostfritt stål	C	C	A	A	A	C	C
Syntetiska material							
PMMA (plexiglas / perspex)	-	C	B	B	B	C	C
Polyester	C	C	B	B	B	C	C
Polykarbonat	B	-	B	B	B	-	C
PVC / PVCu / Akryl / Glasfiber	A	C	B	B	B	C	C
Övriga							
Rörelsefogar	A	-	B	B	A	-	-
Brandtätning	B	-	-	-	-	A	-
Inomhusmiljö / Lågemissioner	A	B	B	B	B	B	B
Ljudisolerande fog	A	A	A	A	A	A	-
Gipsskivor	A	A	B	B	B	A	B
Karmfogning	A	B	B	B	A	B	B
Karminfästning	A	B	B	B	B	B	B
Montage av speglar	-	-	A	A	-	-	-
Rörinstallationer	A	C	A	A	B	C	-
Polystyren	A	A	B	B	B	A	A
Listverk och inredning	A	A	B	B	B	A	A
Stenarbete	A	C	B	B	A	C	B
Träarbete	A	B	A	A	A	B	B

ATT VÄLJA RÄTT PRODUKT FÖR ARBETET ÄR LÄTTARE MED VÅRA UNIKA APPLIKATIONSIKONER

Ikonerna är placerade på baksidan av varje produkt och informerar dig enkelt hur och var produkterna kan användas.

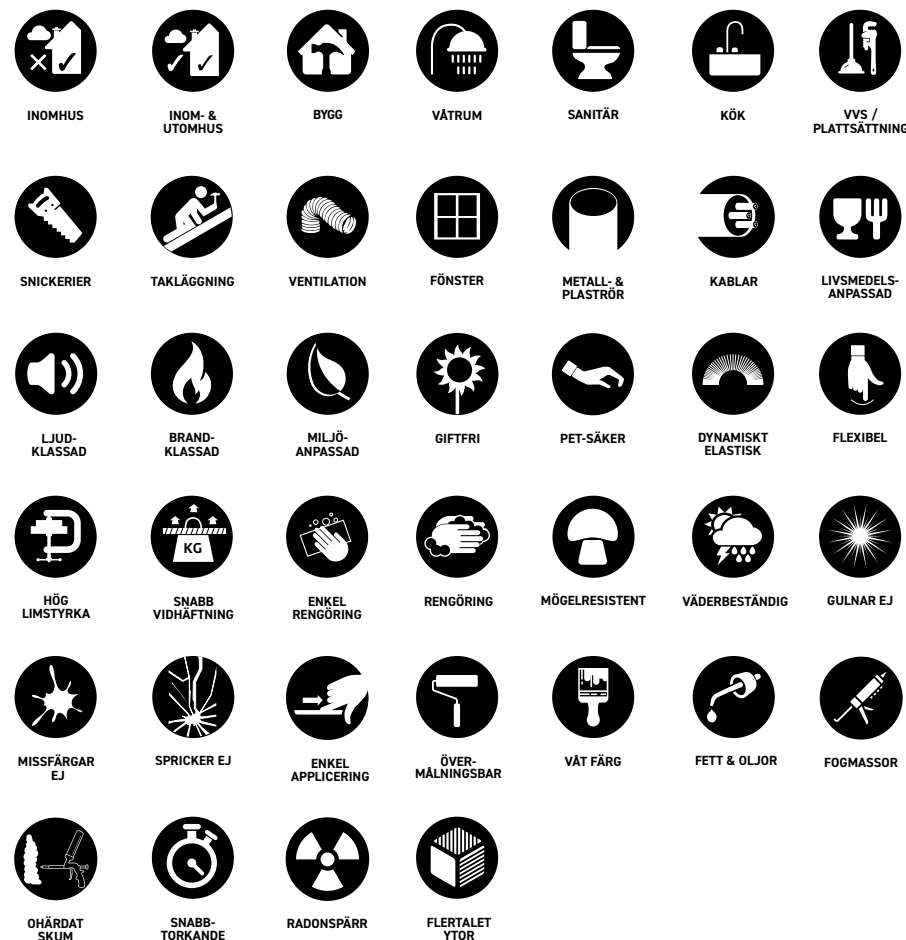

Polyseam AB tar inget ansvar för nyttjandet av produkterna utifrån denna tabell på grund av de otaliga applikationerna och ytorna. Det rekommenderas ett praktiskt prov på själva materialet vid osäkerhet.

GRAFT®

- genialt enkelt

Kontakt

Polyseam AB

Box 90128

120 21 Stockholm

 +46 (0)8 124 563 00

 post.se@polyseam.com

www.graft.eu

