


M5410C,L

SNABBT STÄLLDON FÖR SMÅ SÄTES- OCH RADIATORVENTILER ON/OFF-REGLERING, 24V/230V

PRODUKTBLAD



Elektrisk inkoppling

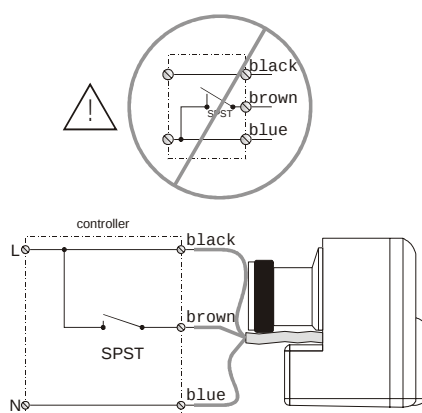

Användningsområden

- On/off-reglering av radiatorventiler och Honeywells små sätesventiler med max 6,5mm slaglängd.
- Reglering av ventiler för individuell rumsreglering, fläkt-konvektorer och andra mindre HVAC-aggregat.
- Ersätter magnetventiler i flertal HVAC-applikationer.
- Styrning sker med 1p1v-utgång.
- Både för 2- och 3-vägs ventiler.
- Styrning av främmande fabrikats radiatorventiler via adaptrar.

Tekniska data

Funktion:	On/off-reglering, linjär rörelse
Slaglängd:	2,5 / 6,5mm
Ställkraft:	100N
Matningsspänning:	M5410C: 24V, 50/60Hz M5410L: 230V, 50/60Hz
Effektförbrukning	M5410C: 6VA i drift M5410C: 0,2VA i ändlägen M5410L: <1,5VA i drift M5410L: <0,5VA i ändlägen
Mått BxHxD	81 x 88 x 56mm
Mutter	M30 x 1,5
Kabellängd:	1,5m
Omgivande temp.:	0 - 60°C
Isoleringsklass	II
Skyddsklass:	IP54
Vikt:	0,2kg

Specifikation

Styrsignal	Slaglängd	Öppningstid*	Stängningstid*	Produktnummer
24 V	6,5mm	Ca 3s	Ca 12s	M5410C1001
24 V	2,5mm	Ca 2s	Ca 5s	M5410C4005
230 V	6,5mm	Ca 3s	Ca 12s	M5410L1001
230 V	2,5mm	Ca 2s	Ca 5s	M5410L4005

* Gäller Honeywells små 2-vägs ventiler som stänger med spindeln i nedtryckt läge, 3-vägs ventiler (port A) har motsatt funktion.