

Avstängningsventil för disk- och tvättmaskin. Bänkmmodell. Pesukoneventtiili. Pöytäasennus



SC0998-09



Rev. 002- 15.08. FMM nr 1001443

Avstängningsventil för disk- och tvättmaskin. Bänkmmodell. Pesukoneventtiili. Pöytäasennus.


S: Håll ventilen stängd när inte maskinen används.
 FI: Pidä venttiili suljettuna, kun pesukonetta ei käytetä.

S: Montering:


Gör hål i bänken \varnothing 26 mm.
 Se till att o-ringen ligger på plats i sitt spår, mot bänken.
 Vrid huset så att märkningen on-off blir rättvänd. Dra fast med fästbricka och mutter.
 Muttern är vändbar för tunn eller tjock bänkskiva. Anslut enligt bild, använd stödhylsor för rör 10x0,8 mm.

FI: Asennus:

Tee \varnothing 26 mm reikä venttiiliä varten.
 Varmista että o-rengas menee paikalleen uraan pöytäta-
 vasten. Käännä runko niin, että on/off -merkintä on oikein päin.
 Kiristä venttiili pöytäta-
 soon kiinnityslevyn ja mutterin avulla.
 Mutteri on käännettävissä asennettaessa ohutlevyyn tai paksuun pöytäta-
 soon. Kiinnitä kuvan mukaisesti. Kupari-
 putken asennuksessa käytettävä 10x0,8mm tukiholkkeja.

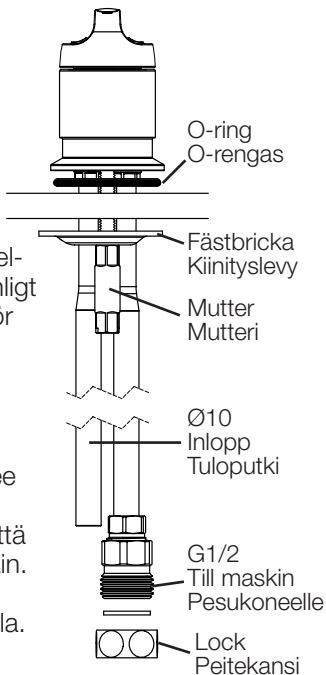

Rörens längd: 350
 Putken pituus: 350

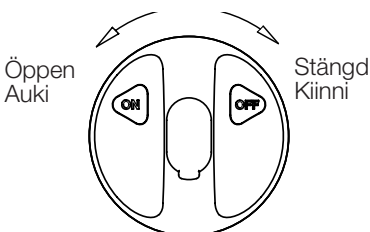

FM Mattsson

FM Mattsson
 Box 480
 SE-792 27 MORA
 SWEDEN
 www.fmmattsson.com

FMM 3500-0009

RSK 832 23 21

LVI 625 82 62

NRF 430 38 65

