

Till väggbriCKor FMM 1700, 1705, 1708 och 1711.

Konavdragare G3/4 används också till blandarfäste FMM 1710


Exportmodell, 150-153 mm c/c.

Den finns i tre storlekar:

G3/8 för rör Ø8 med adapter för rör Ø10 och Ø12.

G1/2 för rör Ø10 med adapter för rör Ø12 och Ø15.

G3/4 för rör Ø10 med adapters för rör Ø12 och Ø15 och för rör Ø18 och Ø22.

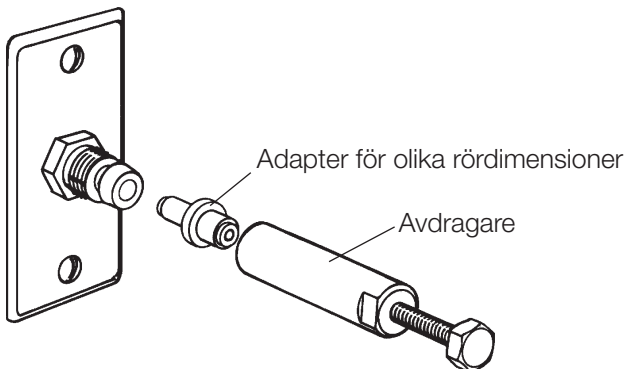

- Kona med botten (reduceringskona) **måste filas av** så att röränden (i förekommande fall stödhylsan) blir synlig.
- Skruva ur väggbriCKans skruvar.
- Skruva ut avdragarens skruv till ytterläge. Om adaptern skall användas stoppas den in i avdragaren, vänd den rätt så den passar mot röret.
- Skruva på avdragaren på väggbriCKans nippel och dra av hela väggbriCKan från röret genom att skruva in avdragarens skruv.
- På dubbel och trerörs väggbriCKa dras nipplarna växelvis.