


Monteringsanvisning Kopplingssats för plaströr

För 15, 16 och 20 PEX-, PE-RT-, PB-rör enligt standard samt Multilayer-rör
se rörspecifikation i "avsedda för"

C900278

Position	Produkt nr
1	196 20 61
2	196 20 62
3	196 20 63
4	196 20 53
5	196 20 54
6	196 20 55

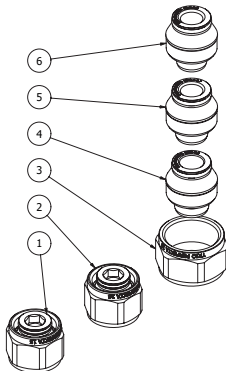

Förutsättningar för installation

- Installationen görs enligt branschreglerna Säker Vatteninstallation.
- Provtryckning: Kan göras till ett kontrolltryck av 1,43 x beräkningstrycket, d.v.s. normalt 14,3 bar (PN 10) för tappvattensystem.


i Används för tappvatten

- Max 1,0 Mpa (10 bar)
- Max provningstryck 1,6 Mbar (16 bar)
- Max kontinuerlig arbetstemperatur 70°
- Max momentan arbetstemperatur 95°C
- Tillverkningen har skett i enlighet med typgodkännandebevis nr: C900278

⚠️ Avsedda för


- PE-X-rör 15x2,5
PE-X-rör 16x2,0-2,2
PE-X-rör 20x2,0-2,3,
20x2,4-2,7,20x2,8-3,0
enligt SS-EN ISO 15875
- PE-RT typ II rör 15x2,5
PE-RT typ II rör 16x2,0-2,25
PE-RT typ II rör 20x2,5
enligt SS-EN ISO 22391
- Pb-rör 16x2,0
Pb-rör 20x2,0-2,8
enligt SS-EN ISO 15876
- Fränkische Turatec
multi PE-RT TypII/Al/PE-RT
TypII 16x2,0/ 20x2,0
- Geberit Mepla A
PE-RT II/Al/PE-RT II 16x2,25
- Geberit Systemrohr ML
Flowfit/pushfit PE/RT TypII
/Al/ PE/RT TypII 16x2,0/ 20x2,0
- Henco RIXc PE-Xc/Al/PE-Xc
16x2,0/ 20x2,0
- LK PAL Universal Pipe A
16x2,0/ 20x2,5
- PURMO Multisystem PE-RT
TypII/Al/PE-RT TypII
16x2,0
- Roth Systemrohr Alu-Laser-
plus PE-RT TypII/Al/PE-RT
TypII 16x2,0/ 20x2,0
- TECE logo Multilayer pipe –
PE-Xc/Al/PE-RT TypII
16x2,0/20x2,25
- TECE logo Multilayer pipe
PE-RT TypII/Al/PE-RT TypII
16x2,0/ 20x2,25
- Thermotech MultiSystem
AluComposite PE-RT TypII/Al/
PE-RT TypII
16x2,0
- Uponor MLC PE-RT TypII/Al/
PE-RT TypII
16x2,0
- Uponor UNIPIPE
PE-RT TypII/Al/PE-RT TypII
16x2,0/ 20x2,25
- Valsir PEXAL PE-Xb/Al/PE-Xb
16x2,0/ 20x2,0

Kapa röret vinkelrätt vid markering.




Kalibrera och grada rören både invändigt och utvändigt,
efter rörfabrikantens anvisningar.


Kalibreringsverktyg




Kapmått/Hjälpmått från undersidan av
muttern



Ø15 rör




Ø16 rör



Ø20 rör

Tryck på klämringen på mediaröret.
Klämringen ska sitta ca 2,5 mm innanför mediarörets ände.




TRIO PERFEKTA

Postadress Box 54, SE-283 02 Lönsboda
Besöksadress Ö. Järnvägsgratan 18
Telefon 0479-255 03
Email info@trio-perfekta.se
Webb www.trio-perfekta.se



Accepterad
monteringsanvisning
2021:1




151972
utg.1
2024-04-03
s.1/2

Monteringsanvisning - kopplingssats för plaströr

Tryck i stödhylsan i mediaröret.



- För koppling $\varnothing 15-16$ använd en sexkantsnyckel storlek 8 alternativt en M8 bult.
- För $\varnothing 20$ koppling använd en M12 bult.

Vrid samtidigt som du pressar in stödhylsan. Det är viktigt att stödhylsan kommer helt i botten på mediaröret.

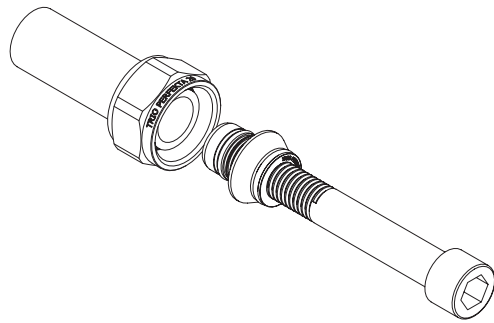

Kopplingsseten för $\varnothing 15-16$ rör passar till ALLA nipplar, T-kopplingar, vinklar och kulventiler med utvändig G15-gänga, invändig $\varnothing 15$ mm och en konvinkel mellan $20-30^\circ$.





Kopplingarnas medföljande klämringar och muttrar ska inte användas, utan använd kopplingssetens medföljande klämringar.

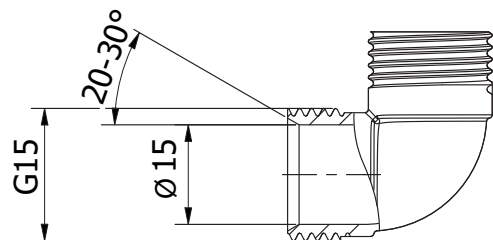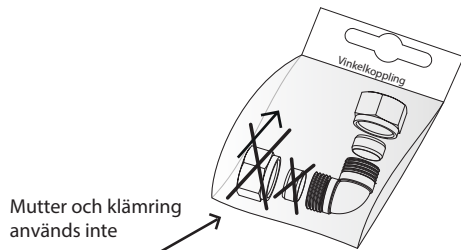

Montera önskad koppling; fördelare, vinkel, t-rör, rak klämringsskoppling etc.
Skruva i kopplingen för hand till stopp.
Håll emot på kopplingen.

Efterdra med fast nyckel minst 1,5 varv på kopplingssatsens mutter tills låsning erhålls.
Motverka spänningsskorrosion genom att lossa muttern och dra därefter åt igen.
Gör tryck- och täthetskontroll enligt Branschregler Säker Vatteninstallation.

Dokumentera.

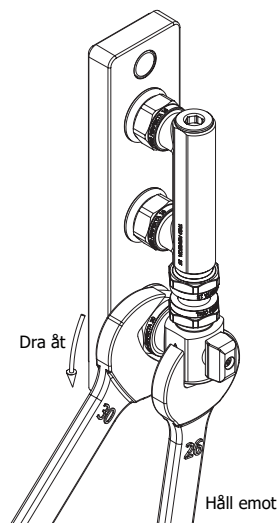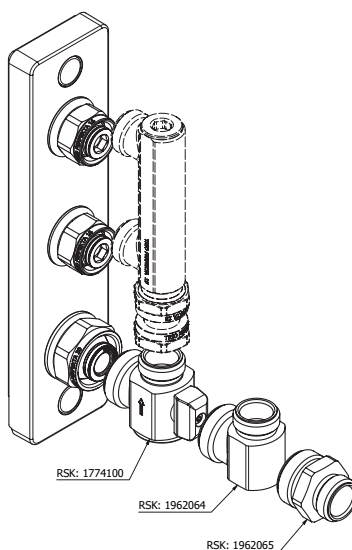

TRIO PERFEKTA

Postadress Box 54, SE-283 02 Lönsboda
Besöksadress Ö. Järnvägsgränd 18
Telefon 0479-255 03
Email info@trio-perfekta.se
Webb www.trio-perfekta.se



Accepterad
monteringsanvisning
2021:1



151972
utg1
2024-04-03
s.2/2