




35260



35261

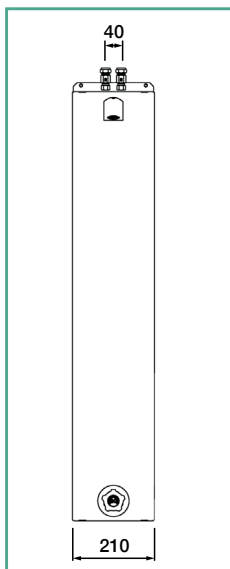

### PRESTO

Duschpanel av rostfri stålplåt med inbyggd självstängande duschblandare spoltid ca. 30 sekunder. Temperaturen ställs in med ratten, bred komfortzon. Inbyggd hetvattenspär. Anslutning Cu15.

WS 35260 RSK 825 57 97

WS 35261 RSK 825 57 98  
Med handdusch

### Produktdata

Arbetstryck min 0,4 - max 4 bar

Flöde vid 3 bar: 12 l/minut (flödesbegränsare)

# Montage & serviceinstruktioner

## Presto duschpanel

### Anslutning

Cu15. O.B.S. Spola ledningarna fria från föroreningar innan panelen ansluts.

### Leverans:

Duschpanelen levereras med duschhuvudet och handduschfästet omonterat.

### Montering:

- Mät upp 1080 mm från golvet till väggfästets skruvhål. Infästningar i vägg gällande enligt branchregler.
- Trä panelen över väggfästet och skjut den uppåt tills underdelen av väggfästet tar emot panelens botten. Skruva fast panelen i väggfästets sidor. Använd bifogade rostfria torxsruvar. Använd gänglåsning.
- Fäst panelen i ovankant.
- Montera duschsyl och lås med insexskruv.
- För modeller med handdusch monteras handduschfästet i panelen enligt (bild1).
- Anslut vattnet.

### Arbetsstryck

Min. 0,4 - max 4 bar. kapacitet vid 3 bar: 12l/minut.

### Funktion

Tryck på blandarens manövrerratt. Duschtid ca.30 sekunder.

Temperaturen ställs in genom att vrida på temperaturratten på blandaren.

### Service

WS 01015	Överdel komplett.
WS 90505	Reservdelssats för överdel.
WS 90191	Silringssats.
WS 729118	Omkastare.
WS 729181	Vred för omkastare.

