
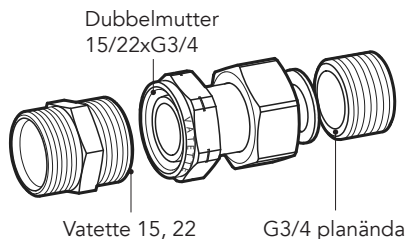


| | Dy12 | Dy15 | Dy22 | Dy28 |
|------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Gul | FG0398067 RSK 196 56 11 | FG0398068 RSK 196 56 12 | FG0398071 RSK 194 60 88 | FG0398078 RSK 196 20 16 |
| Krom | FG0398073 RSK 194 60 92 | FG0398070 RSK 194 60 87 | FG0398069 RSK 196 56 13 | |
| | Dy15x22 | Dy15xG3/4 | Dy22xG3/4 | |
| Gul | FG0398076 RSK 196 56 15 | FG0398080 RSK 196 56 24 | FG0398072 RSK 194 60 89 | |
| Krom | FG0398075 RSK 196 56 14 | FG039808020 RSK 196 56 25 | FG0398077 RSK 196 56 16 | |

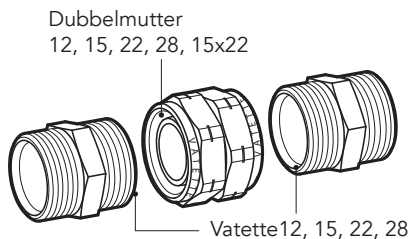

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Tappvatten, värmeanläggningar, luft- kylanläggningar (köldmediet får inte vara aggressivt mot mässing, vid osäkerhet kontakta Villeroy & Boch Gustavsberg AB).

MAX DRIFTRYCK:

1 600 kPa (16 bar)

MAX DRIFTEMPERATUR:

100°C

FÖRUTSÄTTNINGAR: !

- Installationen skall utföras enligt Branschregler Säker Vatteninstallation.
- Vatette-ända ansluts endast till produkter från System Vatette.

MONTERING:

1. Dubbelmuttrarna drages tills de "stumnar" (ca 20 Nm).
2. Utför § 6.2 Tryck- och täthetskontroll enligt Branschregler Säker Vatteninstallation enligt metod "Plaströrssystem eller blandade plast- och metallrörssystem".