


MONTERINGSANVISNING

VATETTE BLANDARFÄSTE 160/150 CC, DY12/15

Utanpåliggande för koppar- och rostfria stålrör

	V6	
Dy12/15	FG0116030 RSK 835 22 16	FG0116080 RSK 812 89 02
	FG0116031 RSK 835 22 17	FG0116081 RSK 812 89 28
	FG0115030 RSK 822 84 96	FG0115080 RSK 812 89 34

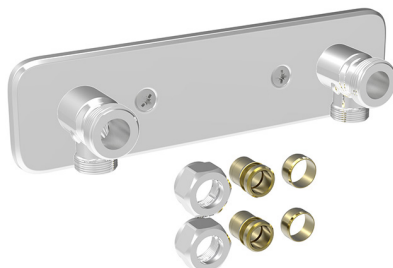

TYPGODKÄNNANDE 3900/89, 0995/74 OMFATTAR:

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Tappvatteninstallationer där vattnets kvalitet kan jämföras med vatten från kommunala anläggningar.

MAX DRIFTTRYCK:

1 000 kPa (10 bar)

MAX DRIFTTEMPERATUR:

95°C momentant, 70°C kontinuerligt


TYPGODKÄNDA FÖR FÖLJANDE RÖR:

- Hårda, halvhårda och mjuka kopparrör Dy12/15
- Rostfria, mjuka och elförzinkade stålrör Dy15



FÖRUTSÄTTNINGAR: !

- Installationen skall utföras enligt Branschregler Säker Vatten-installation.
- Rören skall vara fixerade, vinkelräta och sticka ut 100 mm.
- Skruvfästning skall göras i massiv konstruktion, i betong, reglar eller Säker Vatten-vägg och avtätas mot tätskiktet.
- Rören kalibreras och gradas invändigt med avsett verktyg samt fixeras och avtätas enligt rörfabrikantens anvisningar.

TRÄ:



BETONG:

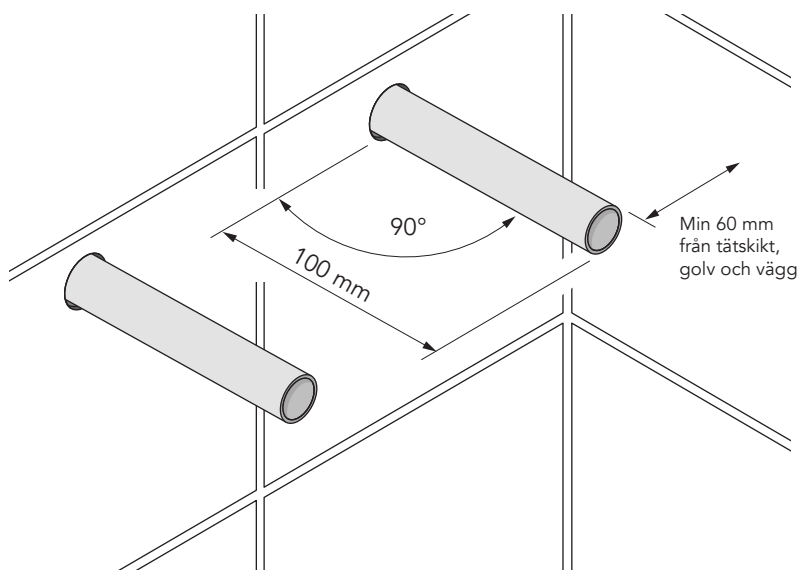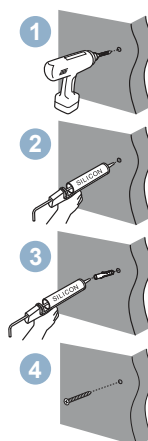



VATETTE BLANDARFÄSTE^{V6} 160/150 CC, DY12/15

Utanpåliggande för koppar- och rostfria stålrör

MONTERING:

1. Kapa röret vinkelrätt, kontrollera att röret är **fritt från längsgående repor och grader**.
2. Rostfria-, elförzinkade- och hårda stålrör slipas runt rörändan med slipduk (ej längsgående).
3. Skjut in rörändan i kopplingen till stopp.
4. Drag åt kopplingsmuttern med en nyckel i lämplig storlek och **antal varv enligt tabellen** (använd inte rörtång/polygrip). OBS! En förminskad koppling skall efter "knäppet" (när förminskningen delat sig i två delar) dras antal varv enligt tabellen.
5. Utför § 6.2 Tryck- och täthetskontroll enligt Branschregler Säker Vatteninstallation enligt metod "Plaströrssystem eller blandade plast- och metallrörssystem". Tips: Använd Vatette Propp Dy15, RSK 194 57 57.

Dy	Nyckelvidd mutter	Antal varv efter handåtdragning
		Koppar-, stålrör, slätända
12	20	1 ¼
15	24	1