



Max arbetstryck: 10 Bar  
 Max temperatur: 60 °C  
 Användningsområde: tappvatten

Max väggdjöcklek: 490 mm  
 Backventil: ja


- 1.** Max väggdjöcklek 490 mm. Borra hål i väggen 20 mm-25 mm med 3° vinkel.

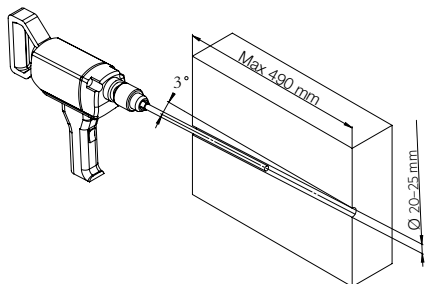


- 2.** Kontrollera produkten genom att öppna kranen till fullt flöde, säkerställ att nedanstående mått är rätt.

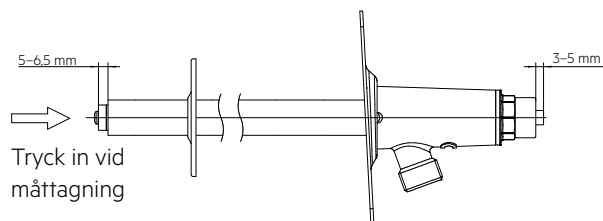


- 3.** Markera den längd du önskar, se till att du har minst 30 mm fritt rör från vägg.

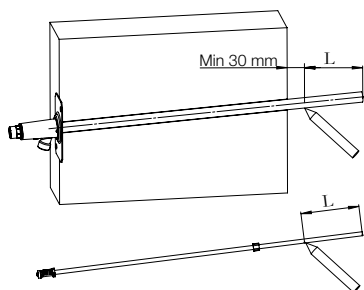


- 4.** Kapa ytterröret och det inre spindelröret i önskad längd.




- 5.** Skruva fast täckbrickan på utsidan.




- 6.** Montera det inre spindelröret och vinkelkopplingen.



- 7.** Dra åt klämringsmuttern för hand, dra sedan ytterligare 1,25 varv. För att undvika spänningskorrosion, lätta något på muttern och dra åt igen.



- 8.** Stäng kranen och sätt på vattnet, kontrollera att alla kopplingar håller tätt.



### Skötselråd

Använd endast mildare rengöringsmedel och mjuk trasa för att bibehålla ytbehandlingen på bästa sätt. Skölj därefter med rent vatten och polera med torr trasa. Använd inte kalklösande, sura- eller slipande skurmedel samt stålull eller Scotch Brite, dessa skadar ytan.

### Vid frysrisk

Demontera den påmonterade snabbkopplingen och slang inför vintern. Det är viktigt att kontrollera att trädgårdskranen inte droppar ur utloppet, is kan då bildas vilket medför risk för sönderfrysning.