



1. Placera medföljande ursågningsmall på önskad plats på bänkskivan och rita hur du ska såga. Mått för utsågning finns på nästa sida.

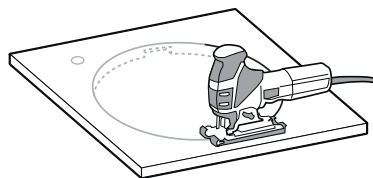


2. Såga ut för hon och ta ut hål för bräddavlopp med hjälp av lämpliga verktyg.

Obs! Före ursågning, kontrollera att måttet på linjen stämmer överens med måtten på hon.

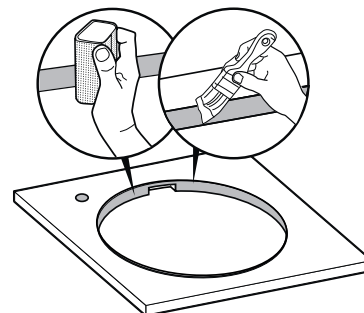


3. Applicera silikon eller vattentätt lack i sågsnittet på bänkskivan.

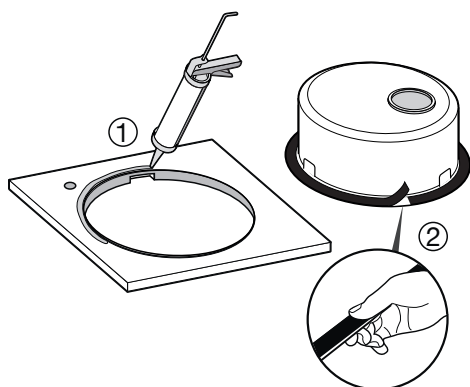


4. Täta skarven mellan ho och bänkskiva med antingen silikon (1) eller tätningband (2).

Obs! Säkerställ att skarven blir helt tät då inträngande vatten kan skada bänkskivan.


Obs! Vid användning av tätningband, var varsam på att tätningbandet ligger jämnt (utan veck).

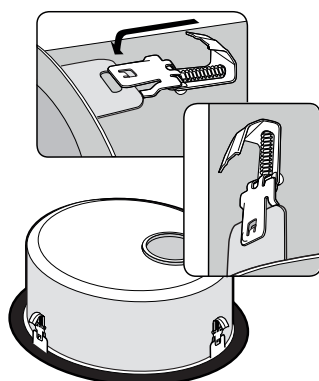


5. Placera medföljande fästen (4 st) vertikalt och dra dem uppåt för att låsa dem i sin horisontella position. Till varje ho medföljer 2 st extra fästen som reservdel.

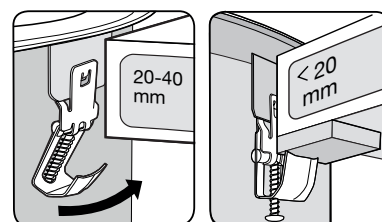

6. De medföljande fästena är designade för bänkskivor som är 20–40 mm tjocka. Är bänkskivan tunnare, placera tråkilar mellan bänkskivan och fästena för att säkra dem.

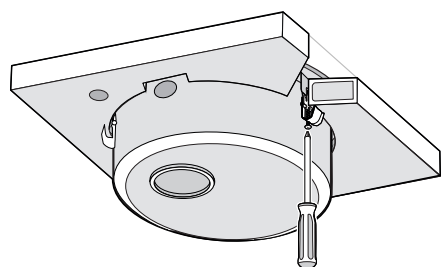


7. Dra fast skruvarna på fästena för hand.

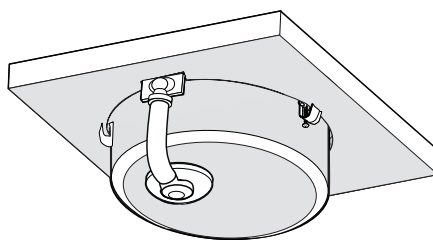


8. Installera vattenlåset enligt tillverkarens instruktion.

Utsågningsmått infällnadsho Ø425 mm

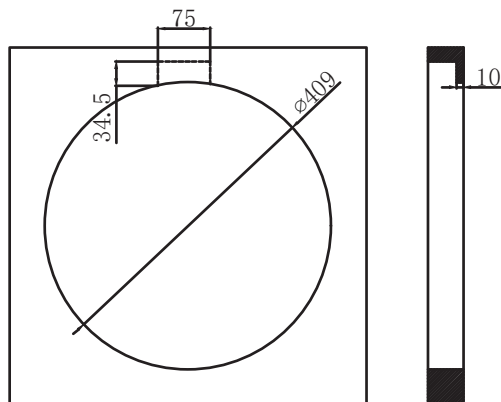

Utsågningsmått för bräddavlopp

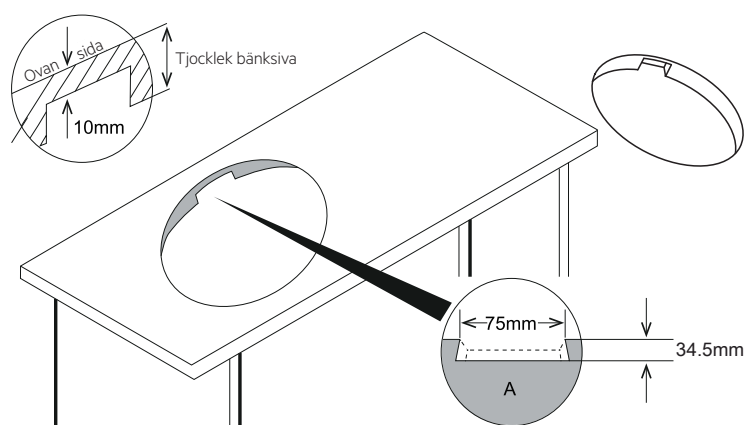

Skötselråd Alterna infällnadsho och diskbänk

För daglig rengöring av infällnadshon/diskbänken: tvätta av med varmt vatten och ett mildt rengöringsmedel, till exempel diskmedel. Skölj därefter av med vatten och torka med en mjuk torr trasa. Tvätta och torka genast bort ämnen som salt, syror, tapetklister, puts- och blekmedel som hamnat på infällnadshon/diskbänken eftersom dessa kan lämna spår i ytan. Produkter i gjutjärn eller andra rostande material ska inte lämnas på infällnadshon/diskbänken då det kan skada ytan.

- Lämna inte rengöringsmedel på ytan i mer än 5 minuter.
- Använd inte stålull för att rengöra infällnadshon/diskbänken.
- Använd inte kemiska silverrengöringsmedel, blekmedel eller rengöringsmedel som innehåller klor.

Rostfria ytor får alltid repor till en början, i takt med att produkten används kommer ytan repas mer och få en jämnare ton. Repor som uppkommer av normal användning försämrar inte produkten.

Distribueras av SGDS Gruppen AB

www.sgdsgruppen.se

Teknisk Support

Telefon: 020-51 55 15

E-post: tk@alterna.se