

# Vridspjäll BA 115

## Gäller för:

Denna montageinstruktion gäller för Beulco Armatur's vridspjällsventiler modell BA 115.

## Montering:

1. Kontrollera att flänsarna ventilen ska monteras mellan är parallella, har samma centrumlinje (fig 1) och att avståndet motsvarar ventilens bygglängd (fig 2).
2. Ventilens gummifoder fungerar som packning. Ingen ytterligare packning ska användas.
3. Om möjligt ska ventilen monteras med axlarna i horisontalläge (fig 3).
4. Placera ventilen mellan flänsarna.
5. Sätt i bultarna och centrera ventilen. Dra åt bultarna så ventilen fixeras i rätt läge.
6. Öppna ventilen och dra därefter åt bultarna.
7. Kontrollera att ventilen går att öppna och stänga.



Fig 1

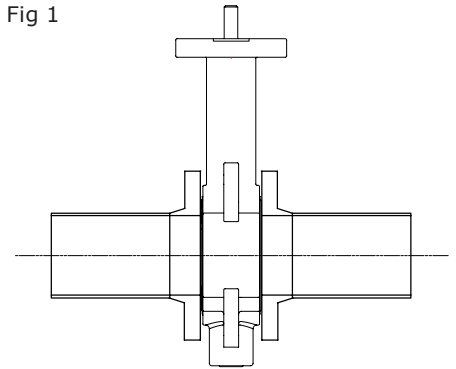


Fig 2

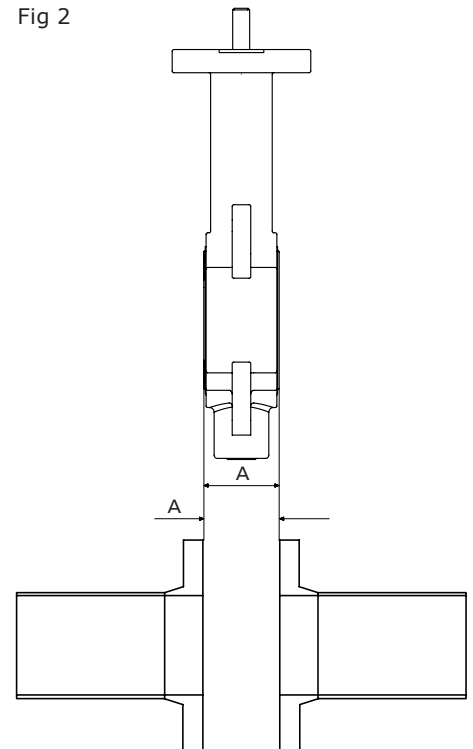


Fig 3

