

# Parallellkopplad vattenmätarkonsol med gänga

## Gäller för:

Denna montageinstruktion gäller för Beulco Armaturers parallellkopplade vattenmätarkonsoler med gänga.

## Montering:

1. Montera konsol horisontellt. Konsolen skall monteras rakt. Använd skruv anpassad för aktuell väggkonstruktion.  
Obs! Flödesriktning skall vara enligt pilmarkering på konsol.
2. Applicera godkänt tätningsmaterial på den utvändiga gängan. Tätningsmaterial avgörs av aktuell typ av installation. Applikation ska utföras enligt instruktion från leverantör av tätningsmaterial.
3. Obs! Använd endast nyckel/tång på anslutande del, ej på konsol.

För att undvika att konsolen belastas av yttre krafter ska rörhållare monteras på ledningen direkt före och efter konsolen.

Vid risk för tryckstöt i systemet ska tryckslagsdämpare monteras så att tryckstöt ej påverkar parallellkonsolen.

Fig 1

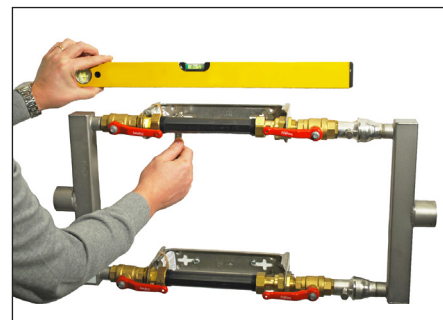


Fig 2



Fig 3

