

Pumpstationer i mästarklass

Installation & Skötsel för RSK: 588 61 51 och 588 61 52

Pumpstationer

RSK 588 61 51 Norvatek körbar VP/1200/DN50, 2st Grundfos SEG.40.26.E.2.50B

RSK 588 61 52 Norvatek körbar VP/1200/DN50, 2st Flygt MP3069HT-170


Skötselanvisning

Skötselanvisning pumpar. Se leverantörens anvisning för respektive pump.

Installationsanvisning

Stationen levereras på pall. Betäckning levereras på separat pall.
För lyft i schakt medföljer 2st DEHA universalhuvud 2,5 ton.
Totalvikt ca 5 ton.

Leverans och garantiåtaganden enligt NL09.

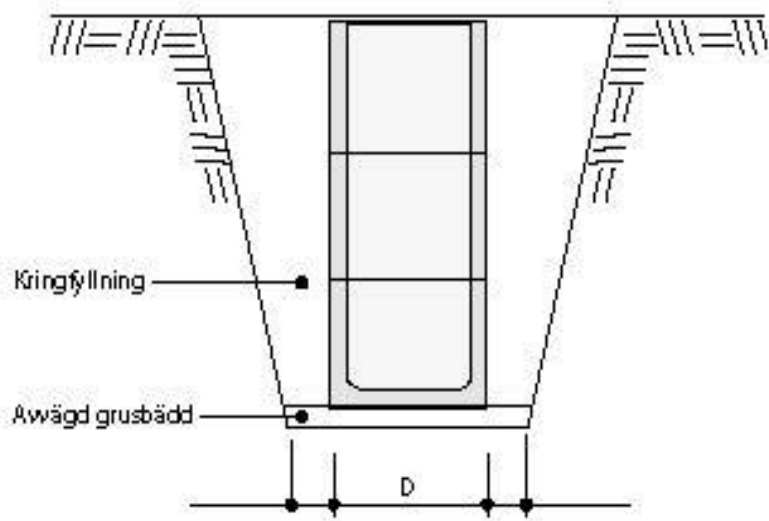

Schaktnings- och återfyllningsarbete utförs enligt AMA Anläggning 10.
Schaktnings- och återfyllningsarbete utförs enligt AMA Anläggning 10.

