

Monterings- och skötsel föreskrifter för rumstermostater


Denna termostat får endast installeras av fackman, enligt kopplingsschemat på insidan av täcklocket. Gällande säkerhetsföreskrifter måste följas.


- uppfylls genom lämplig inbyggnad (enl VDE 0100) och montage på ett jämnt, icke ledande och icke brännbart underlag.

Denna fritt placerbara elektroniska rumstermostat är avsedd för att reglera temperaturen uteslutande i torra rum med normal omgivning. Den är radioavstörd enligt VDE 0875 alt EN 55014 och arbetar enligt verkningsätt 1 C.


Relativ fuktighet: max 95 % utan kondensation.

Thermostaten växlar vid en lägre punkt då ratten vrider manuellt än då den växlar automatiskt. Den exakta växlingspunkten nås först efter ca 1-2 timmars drift.

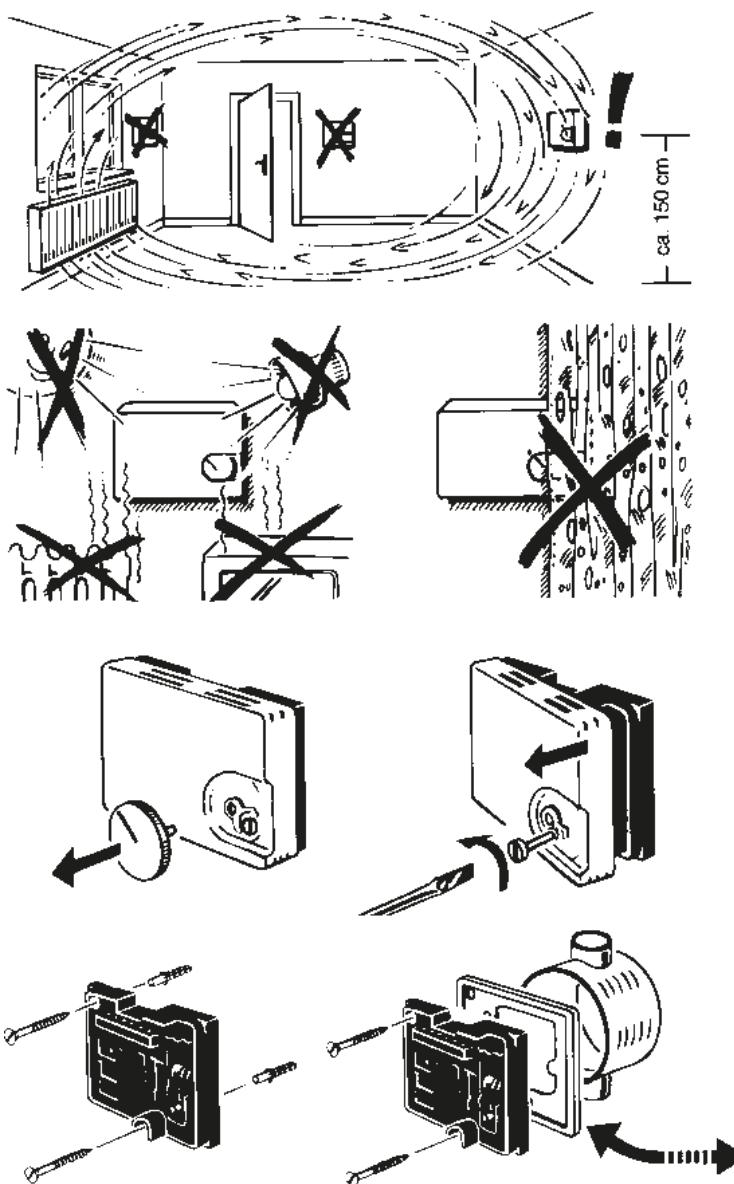


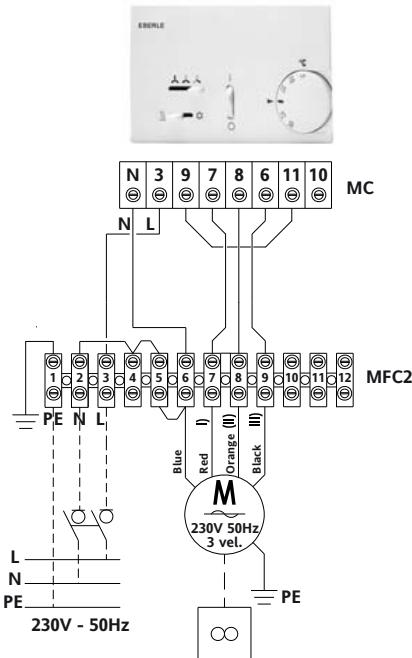


T2T-FUTURA Termostatazione sul ventilatore
T2T-FUTURA Thermostatic control on the fan

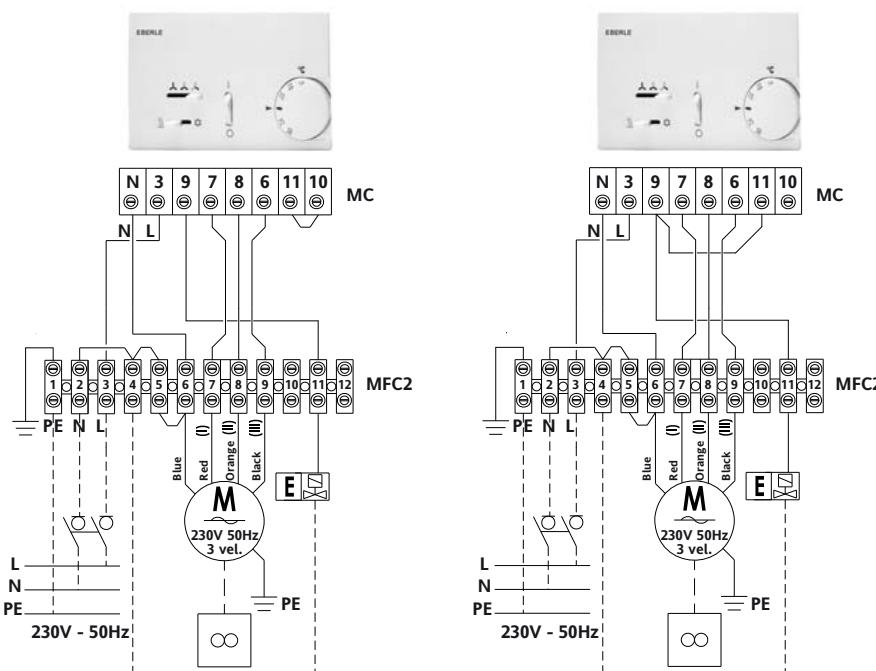


T2T-FUTURA Termostatazione sulla valvola e funzionamento continuo del ventilatore
T2T-FUTURA Thermostatic control on the valve and continuous fan operation

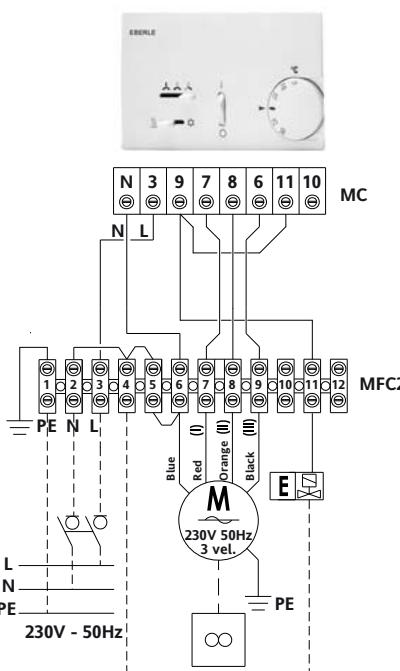

T2T-FUTURA Termostatazione contemporanea della valvola e del ventilatore
T2T-FUTURA Simultaneous thermostatic control on the valve and fan

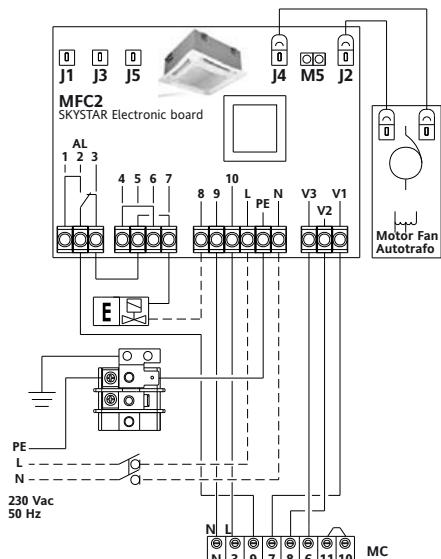





T2T-SKYSTAR Termostatazione sulla valvola e funzionamento continuo del ventilatore
T2T-SKYSTAR Thermostatic control on the valve and continuous fan operation

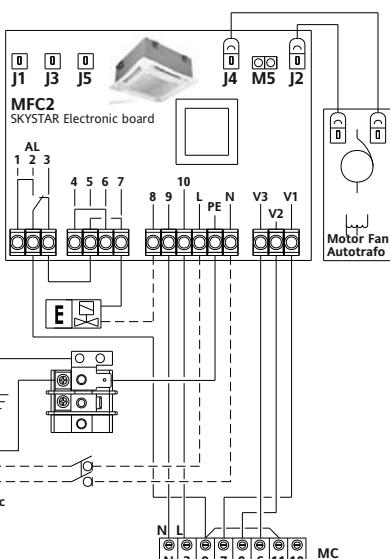

T2T-SKYSTAR Termostatazione contemporanea della valvola e del ventilatore
T2T-SKYSTAR Simultaneous thermostatic control on the valve and fan

LEGENDA LEGEND	
MC	- Morsettiera del comando - Wall control terminal
MFC2	- Morsettiera Fan coil - Fan coil terminal
PE	- Conduttore giallo-verde di Terra - Yellow-green protection earth wire
M	Motoventilatore -Fan Motor: - Comune - Conduttore Blu - Common - Blue wire - Velocità I - Conduttore Rosso - Low speed - Red wire - Velocità II - Conduttore Arancione - Medium speed - Orange wire - Velocità III - Conduttore Nero - High speed - Black wire
E	- Elettrovalvola (Impianto a 2 tubi). - Valve actuator (2 pipe system)

T2T Schema interno - T2T Internal wiring diagram

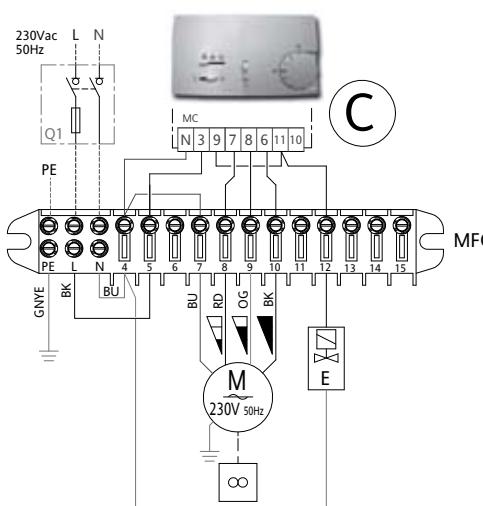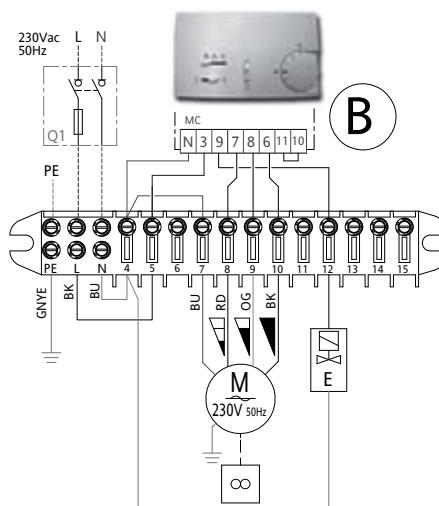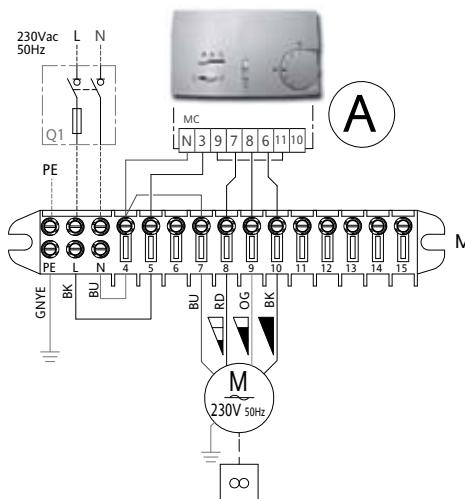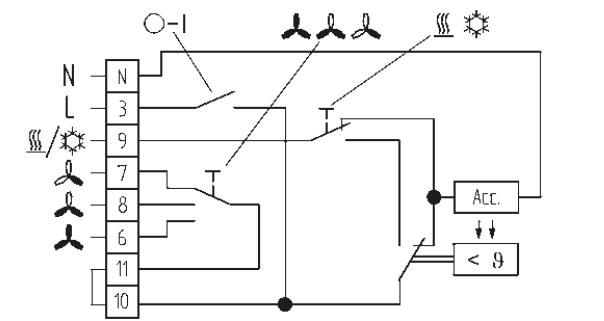

Configurazioni

- A** - Impianto senza valvole
- Termostatazione sul motore
- B** - Impianto 2 tubi (1 valvola)
- Termostatazione sulla valvola
- C** - Impianto 2 tubi (1 valvola)
- Termostatazione contemporanea su valvola e motore.