


BROEN

INTELLIGENT FLOW SOLUTIONS

MONTERINGSANVISNING HENCO VISION INSTICKSKOPPLINGAR



Sammansättning

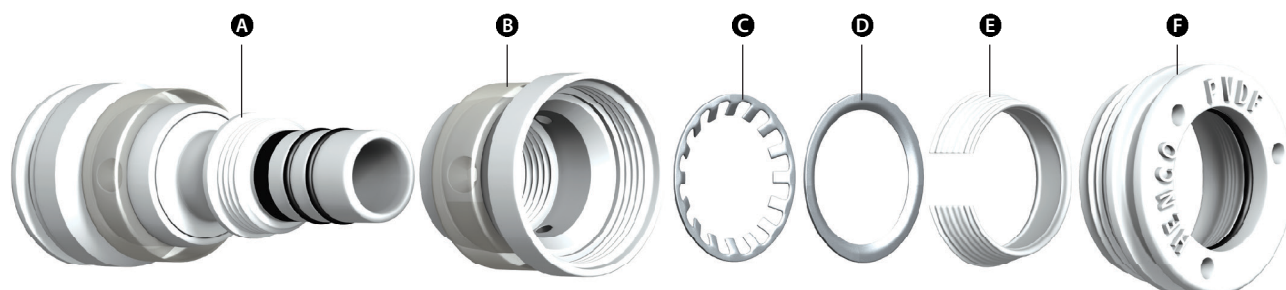

- A** Hus av PVDF och O-ring av EPDM-gummi
- B** Instickshylsa med inspektionsfönster - demonterbar
- C** Låsring i rostfritt stål
- D** Rostfri stödring
- E** Klämring av PVDF
- F** Ändstycke med O-ring av EPDM-gummi – demonterbar



Henco VISION: Snabb och säker installation med PUSH


Det suveräna märket för insticksanslutningar

- ▶ Snabb och enkel installation
- ▶ Hög kvalitet och hållbarhet
- ▶ För sanitets- och värmeinstallationer.

PVDF-material av hög kvalitet och en unik egenskapskombination

Insticksanslutningens konstruktion är ett resultat av Hencos kontinuerliga produktutveckling. Samtliga komponenter tillverkas med höggradig precision och bästa tänkbara material används. PVDF-materialet är ett material av hög kvalitet med en unik egenskapskombination.


- ▶ Kan användas vid högt tryck och höga temperaturer
- ▶ Utmärkt mekanisk styrka
- ▶ Flexibilitet upp till 10 graders avvikelse från utgångspunkten
- ▶ Godkänd för användning i dricksvattensledningar

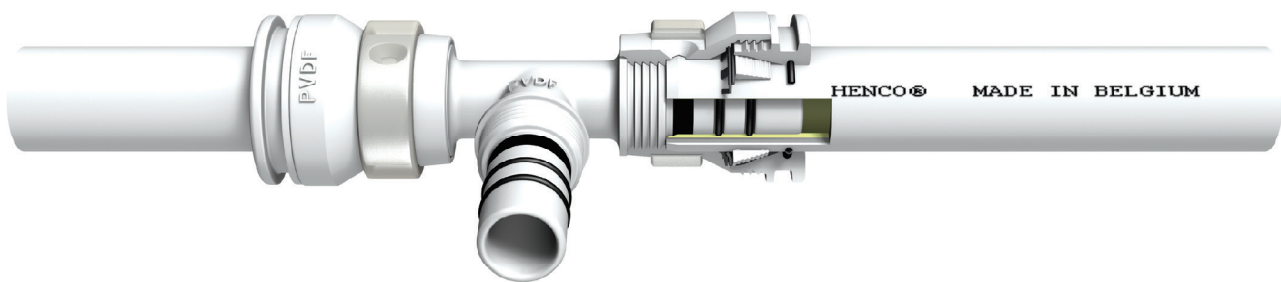

Montering av VISION

Vision kräver endast tre enkla grepp för säker montering:

1. **KAPA** - kapa röret i 90 graders vinkel – klippverktyget har ett rörstöd för detta.
2. **KALIBRERA** - kalibrera rörändan med Hencos kalibreringsverktyg. Vrid medsols tills rörändan har fått en konisk kant. Viktigt! Avlägsna alla rör- och metallrester innan röret förs in i rördelen!
3. **FÖR IN** - ta bort skyddslocket från rördelen och tryck in röret i rördelen tills det blir synligt i inspektionsfönstret! OBS! Rörret måste vara synligt i fönstret för att anslutningen ska vara säker!

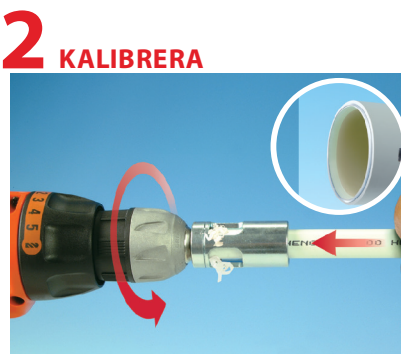





3 VISION PUSH KOPPLINGAR



Demontering av VISION

Det går snabbt och enkelt att demontera Henco Vision.

O-ringen kan också lätt bytas ut i händelse av läckage förorsakat av dålig kalibrering.

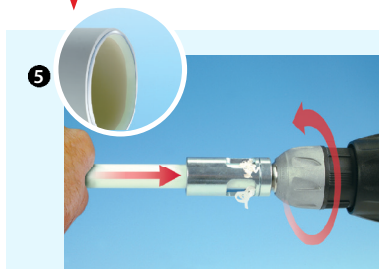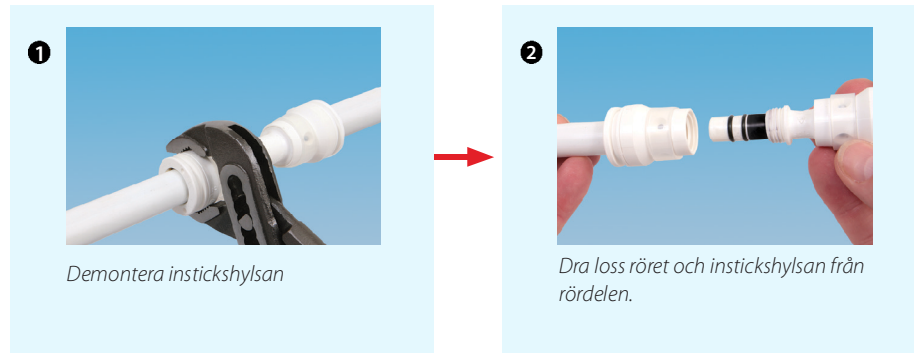



Egenskaper



Henco Vision har ett skyddslock som förhindrar att smuts kommer in i rördelen!



Vision – enkel att demontera!



Den yttre O-ringen och den genomskinliga plastringen ger en säker försegling av rördelen. Det förhindrar inträngning av sådana främmande ämnen som vatten, smuts, betongdamm och liknande.



Vision – enkel återmontering!




Två invändiga O-ringar sörjer för tätningen mot rörets insida.




Vision – en syn för ögat!




Vision har en unik stöd-ring som ger gripringen extra styrka och stabilitet. Garanterad säkerhet!



Vision – lätt att installera där det är ont om utrymme!



Visions innovativa design innefattar en räfflad fjäder-ring som en viktig detalj. Den stöder grip-ringen och förhindrar rörexansion inuti rördelen, vilket eliminerar utblåsning av röret!



Vision – rördelarna klarar en avvikelse på 10 grader vid expansion!



Vision – indikationsfönster som visar att röret är i botten.



Vision – det finns rördelar för diametrar på 16, 20 och 26 mm

BROEN

INTELLIGENT FLOW SOLUTIONS



BROEN Raufoss AB • Maskingatan 5 • SE-417 64 Göteborg • tel. 031-7610200 • www.broen.se