


Mekapex[®] hanakulmarasia

Asennusohje: Merika 2236, 22361, 2239

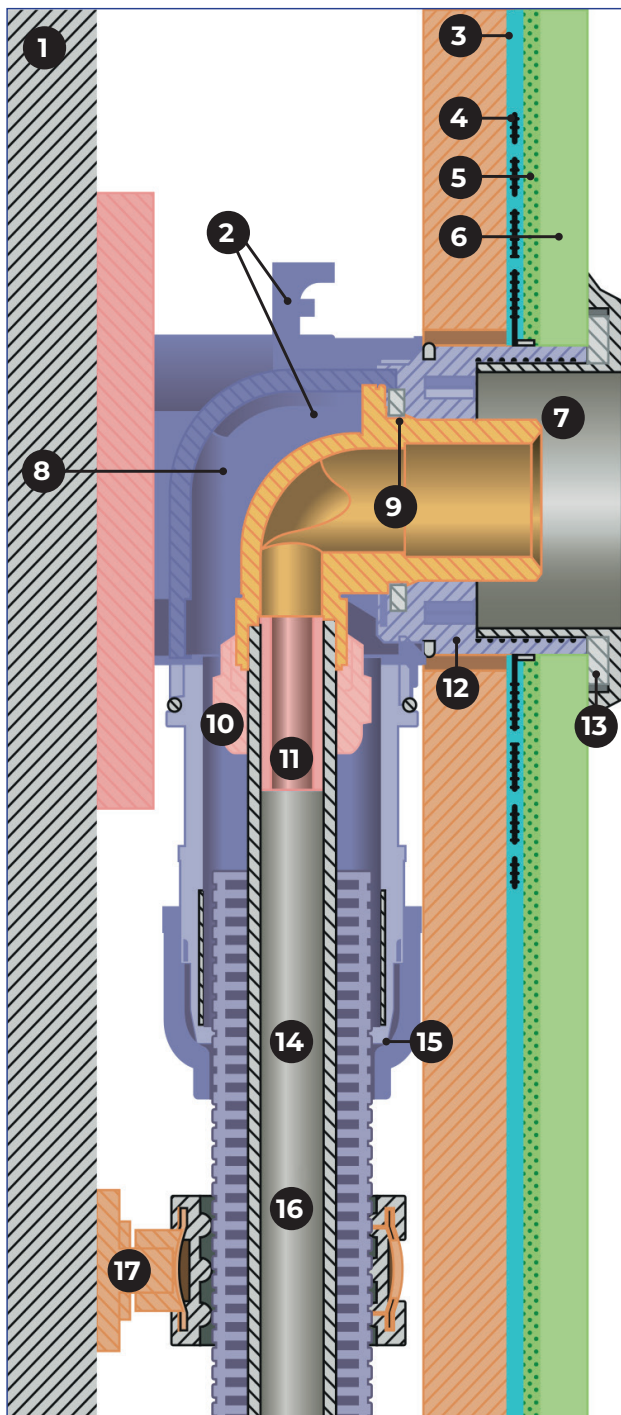


1. Takaseinä
 2. Ruuvikiinnitys seinään
 3. Vesieristysmassa
 4. Vesieristyslaippa
 5. Kiinnityslaasti
 6. Laatoitus
 7. Asennusholkki
 8. Hanakulmarasia
 9. Tiiviste ohjaa mahdollisen vuotoveden suojaputkeen
 10. Puserrusmutteri ja helmi
 11. Tukiholkki
 12. Hanakulmarasian mutteri, pituus 25 mm.
Saatavana myös 35 mm, 50 mm ja 95 mm pitkänä.
 13. Solumuovitiiviste
 14. Pex-putki
 15. Tiiviste suojaputkelle
 16. Johda mahdollinen vuotovesi aina lattiakaivolliseen tilaan
 17. Pidike suojaputkelle seinään.
- Asennettaessa suojaputkea tulee rasian alapään tiivisteosa voidella Super Glidex liukuaineella.
 - Putkisto on kannakoitava noin 30 cm etäisyydeltä hanakulmarasiasta.
 - Asennuksen jälkeen PEX-putkisto on koeponnistettava.
 - Paineokeen jälkeen puserrusliittimet on kiristettävä uudelleen
 - Asennuksessa on noudatettava Ympäristöministeriön asetuksia 782/2017 rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta ja 1047/2017 rakennusten vesi- ja viemärlaitteistoista.
 - Liitostyön tekee aina LVI-ammattilainen.
 - Noudatamme Teknisen Kaupan Liiton yleisiä myyntiehtoja.

MERIKER[®] hanakulmarasioita käytetään virtausputkien ja vesikalusteiden liittämiseen. Hanakulmarasiat on hyväksytty 10 bar käyttövesijärjestelmiin ja ne soveltuvat puu- ja betonirakenteisiin.

Mekapex® hanakulmarasia

Asennusohje: Merika 2236, 22361, 2239

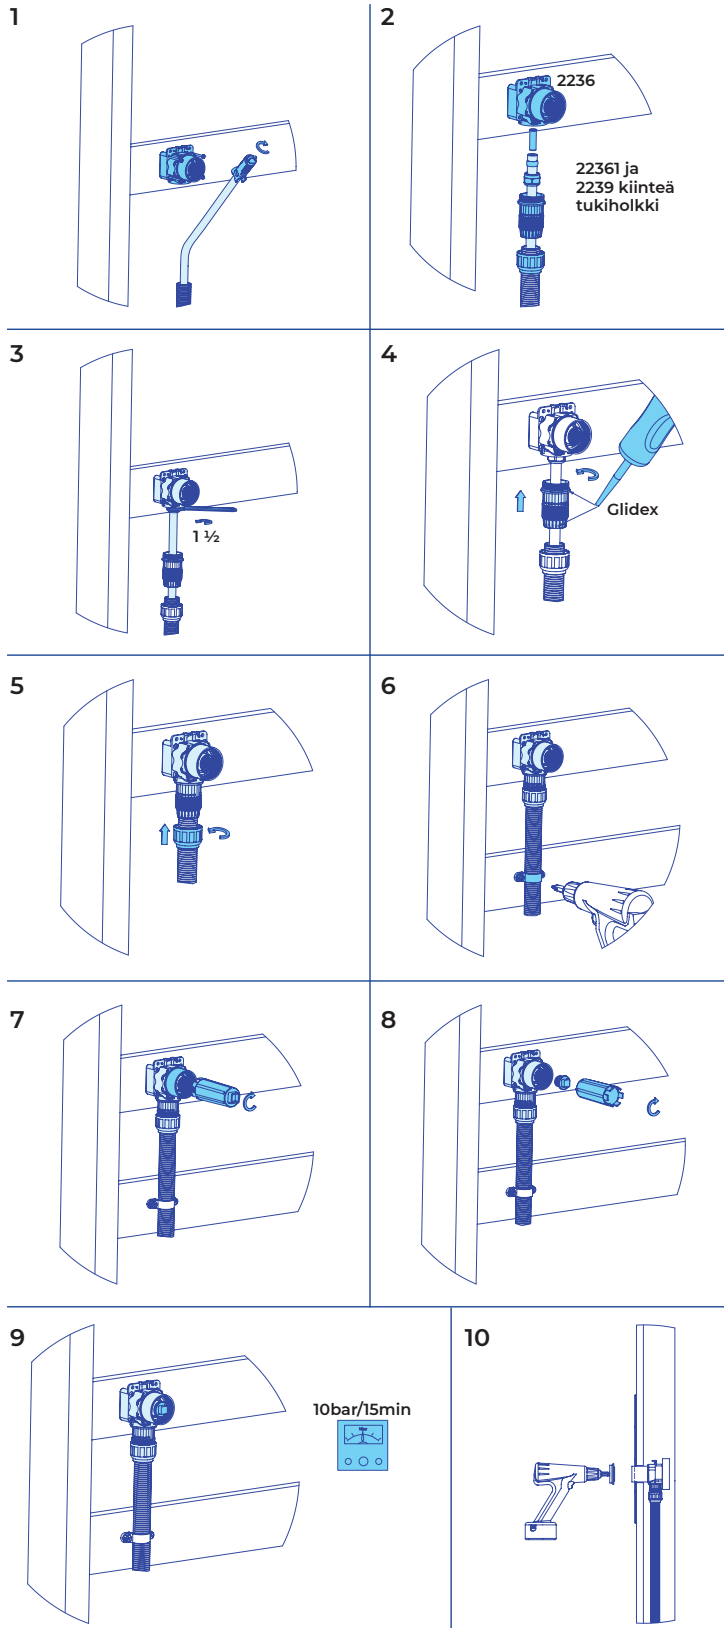

Mekapex-hanakulmarasioita on saatavana kolmelle Pex-putkikoolle: 12×2,0, 15 × 2,5 ja 18×2,5. Rasia sopii kahdelle suojaputkikoolle: 25 mm ja 28 mm.

Hanakulmarasian sisäosa on korroosionkestävää messinkiä CR.

Messinkiosa on koeponnistettu sekä tyyppihyväksytty käytettäväksi Ø15 mm:n PEX-putkien kanssa, jotka on valmistettu standardin STF EN ISO 15875 mukaisesti class 2/10 bar.

Hanakulmarasiat tulee paine- ja tiiveystestata.

Tehdyt tarkastukset on dokumentoitava.

Hanakulmarasiat


Merika-nro	LVI-nro	RSK-nro	Asennussyvyys
2236	2014154	1892092	46 mm
22361	2014147	1892086	46 mm
2239	2014159	1892096	46 mm

Lisätarvikkeet

Merika-nro	LVI-nro	RSK-nro
2200 taivutuskulma	2014628	2993040
2201 muuraustuki 150 mm	7037033	1894254
2202 muuraustuki 100 mm	7037034	1894255
2219 viemäröintimuhvi 25/28	2014218	1892088
2267 avain	2014191	1894258
2269 holkki	2014195	1894261
2270_031 mutteri 25 mm	2014223	1892134
2270_09 mutteri 35 mm	2014202	1894268
2270_10 mutteri 50 mm	2014203	1894269
2270_11 mutteri 95 mm	2014209	1894270
2286 koeponnistustulppa	2014193	1894272
2302 suojaputken jatko 28 mm tiivisteellä	2013638	1892080
2307 vesieristyslaippa	2014196	1894277
2309 suojaputken jatko 25 mm tiivisteellä	2013637	1892081
16321 tukiholkki	2013593	1898043
22681 jyrsin	2014208	1894260
23001 välipala 150/100	2014219	1892089
226922 sisäkannatin holkille pyöreä	2014211	1894265
Liukuaine Super Glidex	2241408	3115121

Mekapex®-väggbox

Installationsanvisning: Merika 2236, 22361, 2239

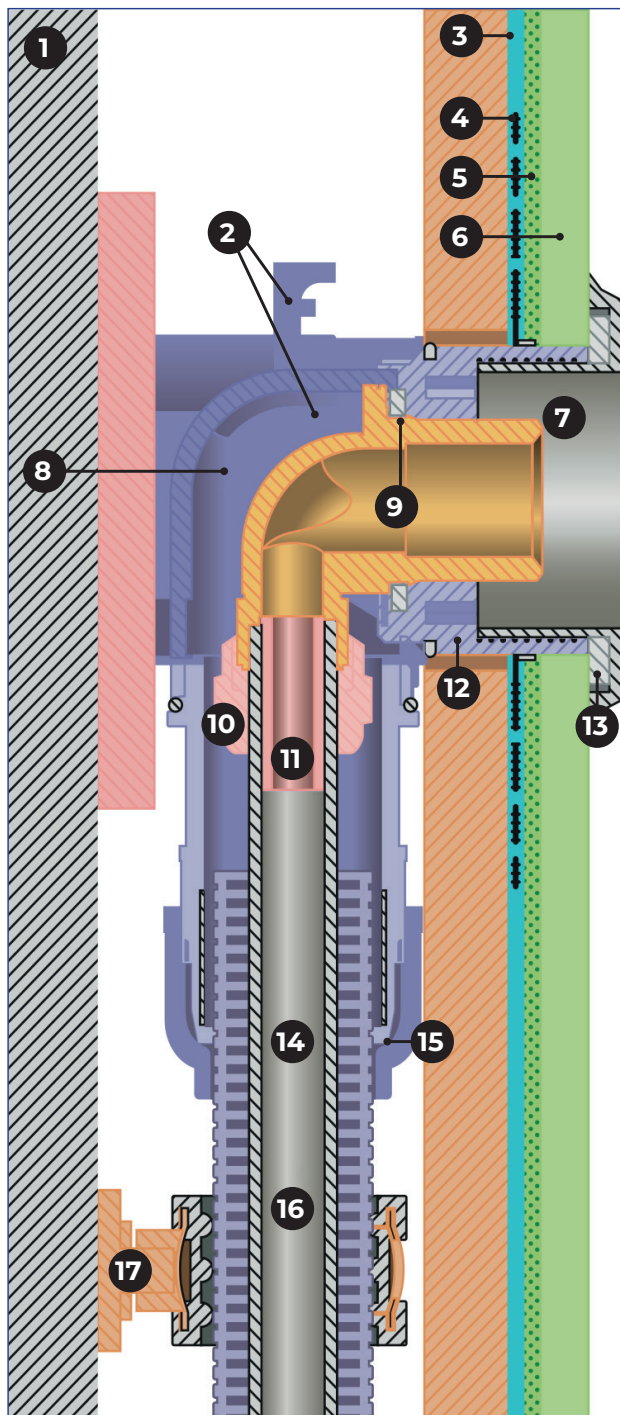


1. Bakvägg
2. Skruvfästning i väggen
3. Vattenisoleringsmassa
4. Vattenisoleringsfläns
5. Fästbruk
6. Kakelvägg
7. Monteringshylsa
8. Väggbbox
9. Tätningen leder eventuellt läckvatten i skyddsörret
10. Tryckmutter och kona
11. Stödholk
12. Väggbboxens mutter, längd 25 mm. Fås också med 35 mm, 50 mm och 95 mm längd.
13. Skumplasttätning
14. PEX-rör
15. Tätning för skyddsör
16. Eventuellt läckvatten skall alltid ledas till utrymme med golvbrunn
17. Hållare för skyddsörret i väggen.

- Vid montering av skyddsörret skall tätningsdelen vid dosans nedre ände smörjas med Super Glidex smörjmedel.
- Rörledningen måste stödas upp cirka 30 cm avstånd från väggbox.
- Efter monteringen skall PEX-rörledningen tryckprovas.
- Efter tryckprov skall presskopplingarna dras åt igen.
- Vid monteringen används direkt anslutning 1/2" x 3/4" t.ex. Merika nr 1664.
- Förutom dessa anvisningar skall också bestämmelserna i Miljöministeriets förordning 782/2017 om byggnaders fukttekniska funktion och 1047/2017 om byggnaders vatten- och avloppinstallationer följas.
- Anslutningsarbetet utförs alltid av en professionell VVS-installatör.
- Vi följer Tekniska Handelsförbundets allmänna försäljningsvillkor.

MERIKKA® väggboxar används för flödesrör och för anslutning av vattenarmaturer. Väggbboxar är godkända för 10 bars tappvattensystem och de är lämpliga för trä- och betongkonstruktioner.

Mekapex®-väggbox

Installationsanvisning: Merika 2236, 22361, 2239

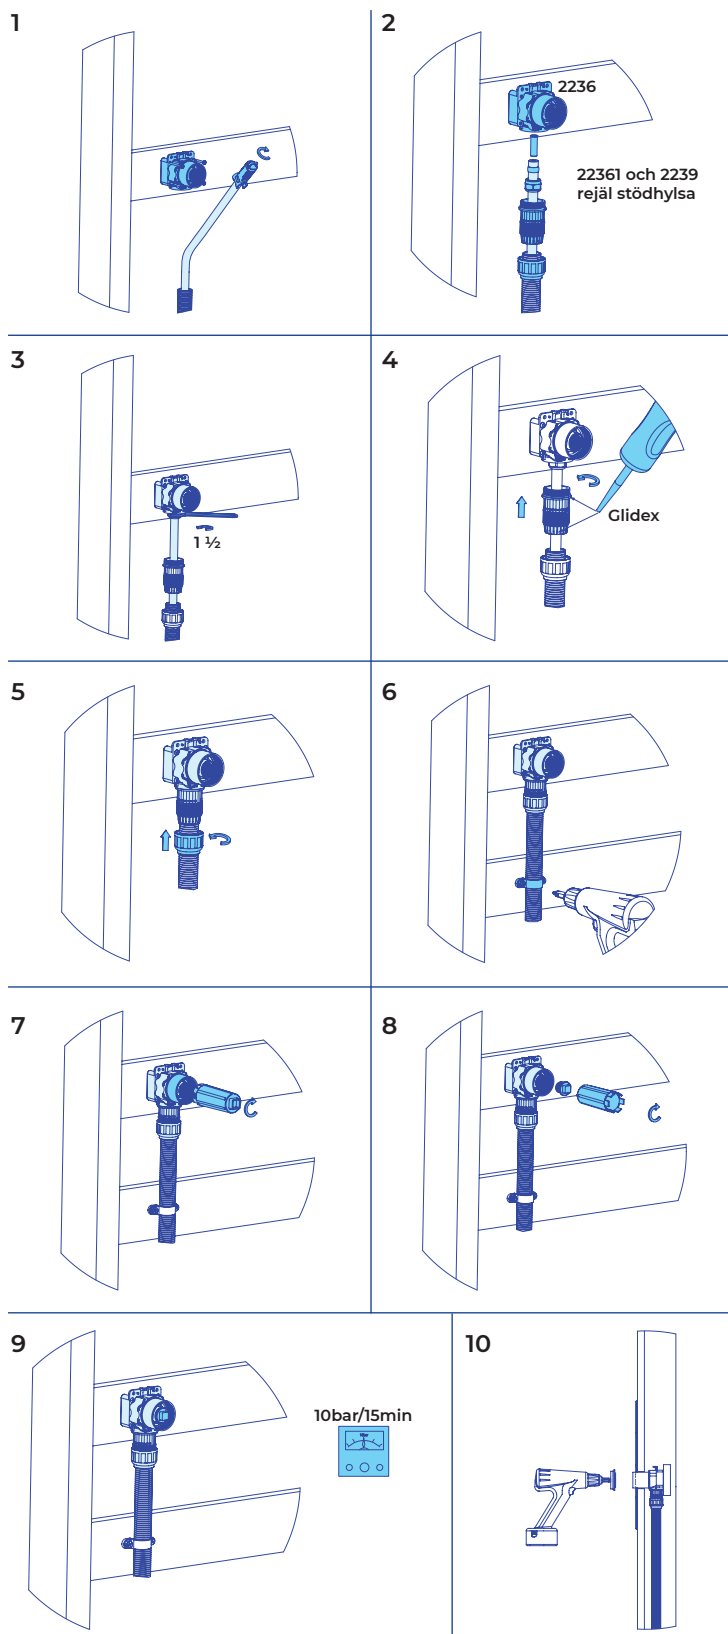

Mekapex-väggboxar finns att fås för tre Pex-rörstorlekar: 12 × 2,0, 15 × 2,5 och 18 × 2,5. Dosan passar för två skyddsrorstorlekar: 25 mm och 28 mm.

Väggboxens inre del är av korrosionsbeständig mässing CR.

Mässingsdel har tryckprovats och är typgodkänd för att användas med Ø15 mm PEX-rör som har tillverkats enligt standard STF EN ISO 15875 class 2/10 bar.

Väggboxar måste vara tryck- och läckagetestad enligt anvisningarna av www.sakervatten.se

Utförda kontroller ska dokumenteras.

Väggboxar

Merika-nr	LVI-nr	RSK-nr	Monteringsdjup
2236	2014154	1892092	46 mm
22361	2014147	1892086	46 mm
2239	2014159	1892096	46 mm

Tillbehör

Merika-nr	LVI-nr	RSK-nr
2200 böjvinkel	2014628	2993040
2201 murningsstöd 150 mm	7037033	1894254
2202 murningsstöd 100 mm	7037034	1894255
2219 25/28 avloppsmuff	2014218	1892088
2267 nyckel	2014191	1894258
2269 holk	2014195	1894261
2270_031 mutter 25 mm	2014223	1892134
2270_09 mutter 35 mm	2014202	1894268
2270_10 mutter 50 mm	2014203	1894269
2270_11 mutter 95 mm	2014209	1894270
2286 tryckprovsningspropp	2014193	1894272
2302 förlängning av skyddsror med 28 mm tätning	2013638	1892080
2307 vattenisoleringsfläns	2014196	1894277
2309 förlängning av skyddsror med 25 mm tätning	2013637	1892081
16321 stödholk	2013593	1898043
22681 fräs	2014208	1894260
23001 150/100 distanshållare	2014219	1892089
226922 runt inre stöd för holk	2014211	1894265
Smörjmedel Super Glidex	2241408	3115121