

Monteringsanvisning diskbänksvattenlås

# 3FLEX MED SLANG

RSK 812 4259


NRF 451 6045

LVI 658 2461

Art.nr. 49002



TRE  
VATTENLÅS  
I ETT

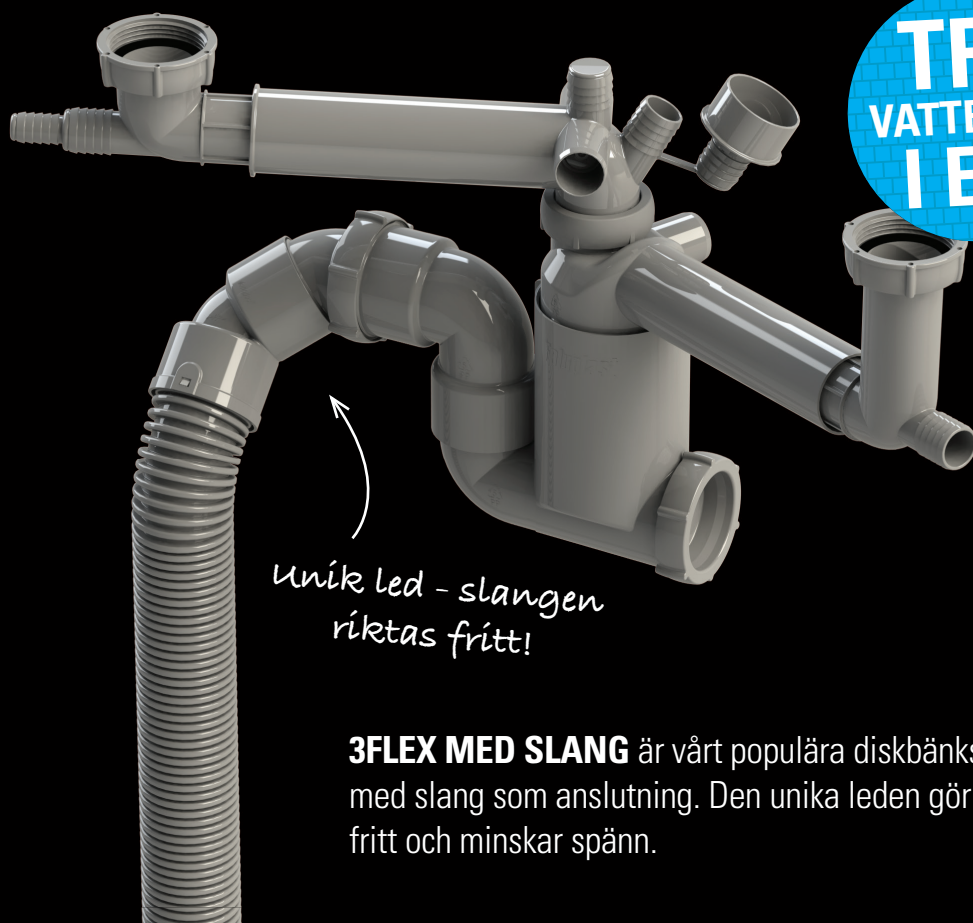

Unik led - slangen  
riktas fritt!



**3FLEX MED SLANG** är vårt populära diskbänksvattenlås 3FLEX men med slang som anslutning. Den unika leden gör att slangen kan riktas fritt och minskar spänn.


## Teleskoparmslås



## T-förbindningslås





## Enkelt vattenlås, ho/utslagsback

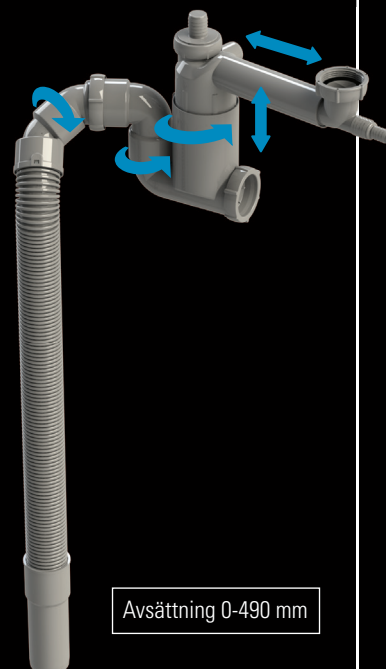




Avsättning 0-490 mm

## Teleskoparmslås



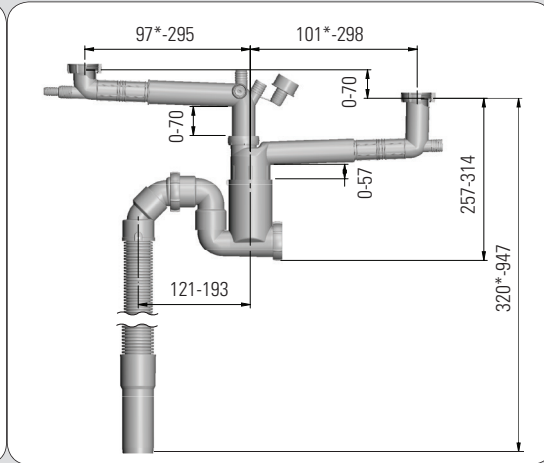
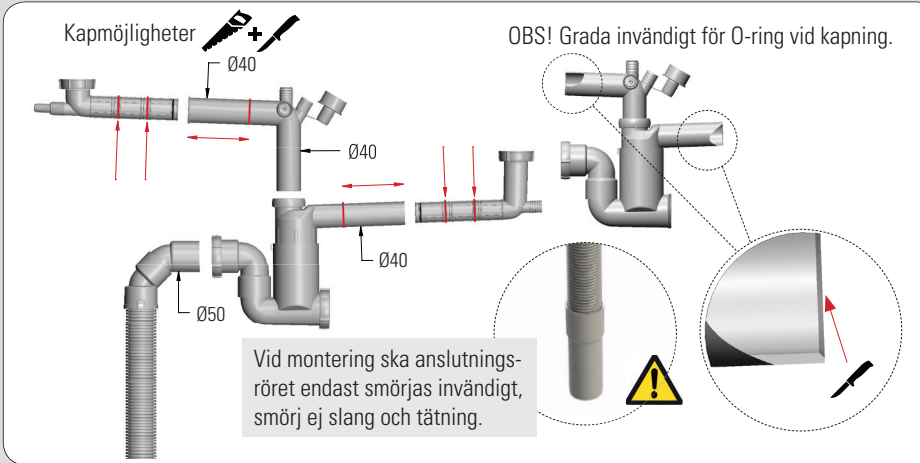


För mera teknisk information eller installationsmöjligheter hänvisar vi till vår hemsida [www.faluplast.se](http://www.faluplast.se)

## T-förbindningslås

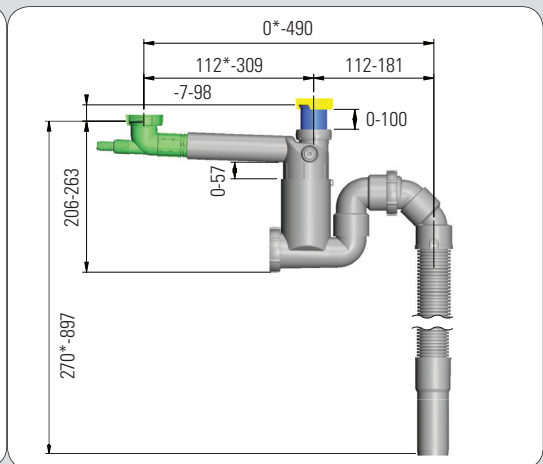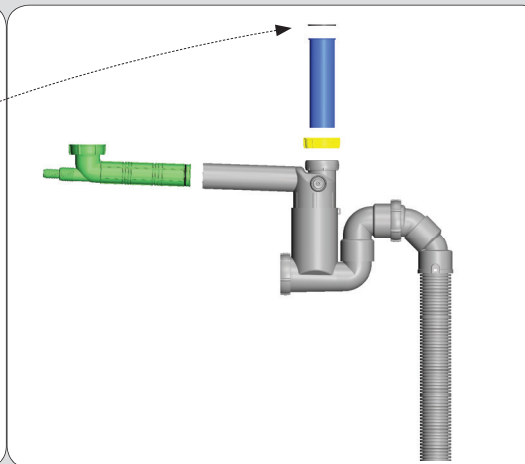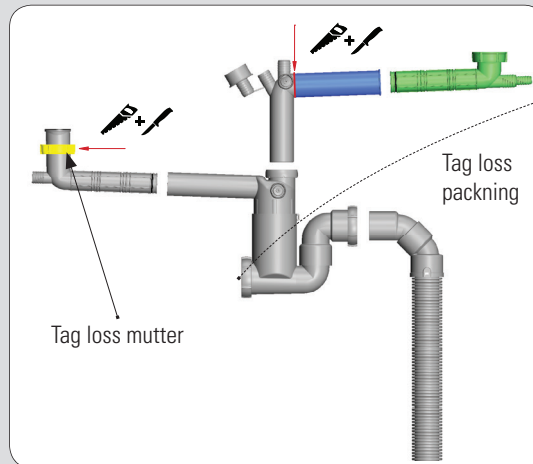

## Enkelt vattenlås, ho/utslagsback

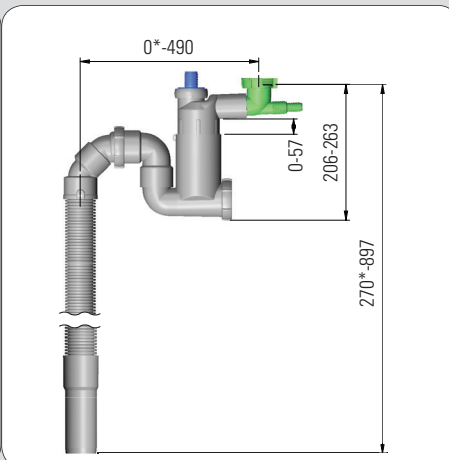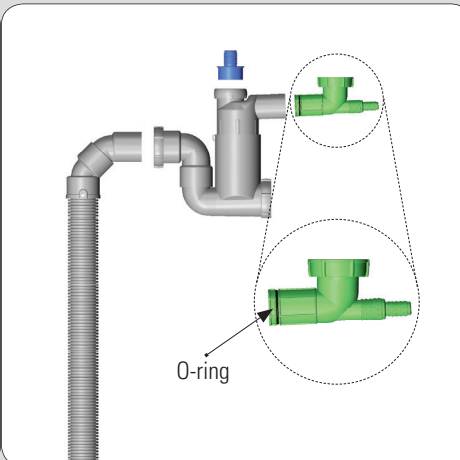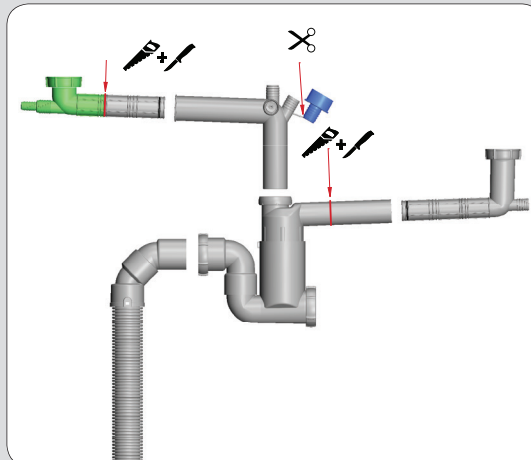

\*Kapning krävs för att nå måttet

**Faluplast**