

JAFO Lyftupp 12 Monteringsanvisning

RSK 713 38 25 NRF 3404152



JAFO Lyftupp 12 monteringsram, för att lyfta golvbrunnen 12 mm vid förstärkning av träbjälklaget med godkänt skivmaterial då du lägger klinker. Passar alla JAFO golvbrunnar med 220 mm fläns, då avståndet mellan golvbrunnens fläns och utlopp är minst 40 mm.

INNEHÅLL

- Lyftupp 12 i två delar.
- 14 st skruvar TFX-S FZB 3,5 X 30 pz varav 8 st ämnade för fastsättning av ramen i träbjälklaget, och 6 st för fastsättning av golv brunnen i Lyftupp 12.
- Denna monteringsanvisning

MONTERING


Montera och placera regler och kortlingar under spånskivan, så att golvbrunnens fläns får stöd av dessa. Lägg på spånskivan (22mm) och såga upp ett Ø180 mm hål i golvskivan för golvbrunnen så att golvbrunnen kan sänkas ner och anslutas till avloppet. Forts nästa sida.



7 330710 312227



Skjut in den delade Lyftupp 12 under flänsen från två håll **(1)**. Se till att delarna snäpper fast i varann. **(2)**. Säkra dem genom att först skruva i de två skruvar vid skarvarna som både låser Lyftupp 12 och fäster i bjälklaget. **(3)**. Skruva fast resterande 6 skruvar i bjälklaget. Håll golvbrunnen på plats mot Lyftupp 12. Borra 2 mm hål i Lyftupp 12 genom skruvhålen i brunnens fläns, **(4)** och skruva fast golvbrunnen i Lyftupp 12. **(5)**. När golvbrunnen är fastsatt, lägg på förstärkningsskivan, **(6)** enl. leverantörens anvisningar. Följ sedan anvisningarna från respektive leverantör av tätskikt för fortsatt installation.

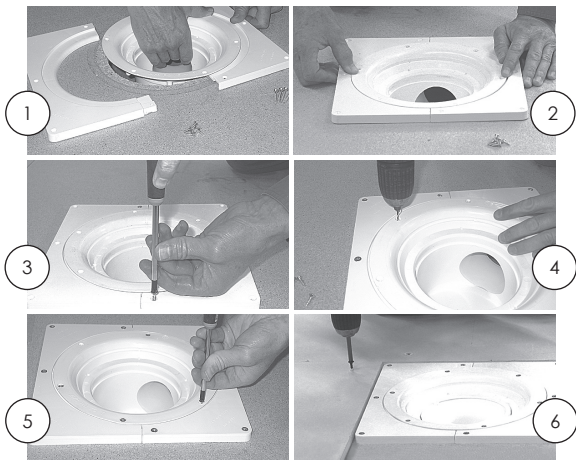

Installation i Sverige ska utföras enligt **Branschregler Säker Vatteninstallation**. Installation i Norge ska utföras enligt **Byggebransjens Våtrumsnorm**.
Anvisningar på www.bkr.se och www.gvk.se ska följas.