



VATETTE - PE

för PEM-, PEL- och PEH-rör

Användningsområde: Samma områden som gäller för PEM-, PEL- och PEH-rör.

Max arbetstryck: 1000 kPa (10 bar)

Max undertryck: 0,99 ATU


Max arbetstemperatur: Samma som gäller för rören.

FÖRUTSÄTTNINGAR

- Liknande detaljer av annat fabrikat får inte användas tillsammans med Vatette.
- Den vita hylsan ersätter klämringen i en Vatette koppling/kulventil.
- Vatette-PE's stödhylsa krävs endast vid koppling av brineledning samt vid extremt höga hållfasthetskrav, ex vid montering mot djupbrunnspump.

MONTERING

1. Skjut in röret mot stopp.
 2. **Dra åt kopplingen tills plasthylsan kommer förbi mutterändan.**
- I de fall Vatette-PE används som övergångskoppling till annan rörtyp, t ex kopparrör, se även instruktion klämringskoppling (fickkatalog, påse eller www.vatette.se).

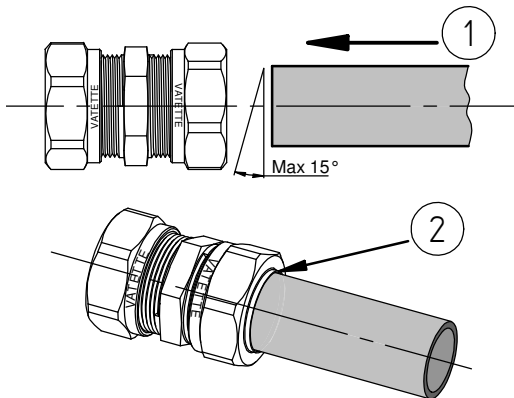

633 294/3 06.04



För ytterligare information: www.vatette.se