

## Blandningsventil 9500, 9600, 9700

### Gäller för:

Denna montageinstruktion gäller för Beulco Armaturs blandningsventil 9500, 9600 och 9700 med klämringsskoppling.

### Montering:

- 1 Kapa röret vinkelrät med röravskärare (fig 1). Kontrollera att röret är fritt från repor.
- 2 Avlägsna grader både utvändigt och invändigt (fig 2).
- 3 Stödhylsa skall användas till mjuka och halvhårda kopparrör.
- 4 Skjut in röret i kopplingen till stopp (fig 3).
- 5 Dra åt muttern maximalt för hand. Därefter dras muttern ytterligare ett varv med fast nyckel eller skiftnyckel (fig 4).

### Observera

1. Blandningsventilen skall monteras utan smörjning av gängorna.
2. Blandningsventilens koppling måste dras rätt antal varv enligt beskrivning ovan.

### Säker vatteninstallation



"Denna produkt är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation av Beulco Armatur AB som garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs."

Fig 1

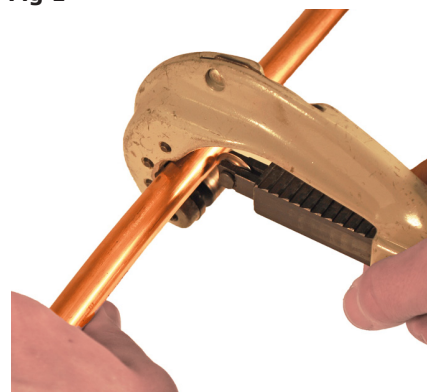


Fig 2



Fig 3



Fig 4

