

Termopar slangar

Gäller för

Denna monteringsanvisning gäller för Beulco Armatur's slangar av typen Termopar. Slangen har texten Platinox tryckt på ena hylsan (fig 1). Slangen är avsedd för inkoppling i tappvattensystem med max tryck PN10 och arbetstemperatur mellan -5°C/+90°C. Slangen är godkänd enligt SP Typgodkännandebevis 0262/08.

Montering

- 1 Slangen ska monteras utan dragbelastning (fig 2).
- 2 Slangen ska monteras utan vridning (fig 3).
- 3 Slangar med gängade kopplingar dras åt med fast nyckel. Slang med anslutning löpmutter ska monteras mot koppling med plan yta, annars riskerar packning att skäras sönder.
- 4 Slangar med slätändar kan användas tillsammans med klämringsskopplingar eller presskopplingar, stödhylsa behöver inte användas. Kopplingsleverantörens monteringsanvisning skall följas. Slätända i mässing enligt standard EN13618.
- 5 Slangen skall vara förlagd inom ett och samma rum
- 6 Minsta tillåtna böjningsradie (fig 4) enligt tabell nedan:

Slangens ytterdiameter	Minsta böjradie
12mm	30mm
14mm	35mm
7. Efter installation ska täthetskontroll utföras. Max provningstryck 14,3 bar. Max arbetstryck 10 bar.

Installation ska utföras enligt Branschregler Säker Vatteninstallation.



Accepterad
monteringsanvisning
2021:1

Fig 1

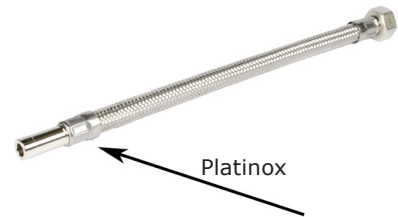


Fig 2



Fig 3



Fig 4

