

TPE-nipplar, kombi och enkla RSK/NRF samt applikation, se mall nedan.

Allmänt:


Detaljerna är tillverkade i TPE (TermoPlastiskElastomer)
Ingen speciell skötsel ska behövas, annat än att (synliga) delarna kan vid behov torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

Montering:


1. TPE nippel, RSK 310 62 57 NRF 451 59 35.
Dimension 45 - 40/32
Nippeln ska monteras i ett 50 slätände av PP (Den passar inte till PVC rör)
Invändigt monteras ett Ø40 eller Ø32mm (plast)rör.

45 – 32


Vik in



45 - 40




Riv/skär av



2. TPE nippel, RSK 310 62 55 NRF 451 59 28.
Dimension 58/50 - 40/32
Nippeln ska monteras i 50muff eller 1,5" normalrörmuff
Invändigt monteras ett Ø40 eller Ø32mm (plast)rör.


58 – 32 (skjut på underdelen)

Vik in



Riv/skär av, sedan skjut på


58-40 (skjut på underdelen)



Riv/skär av, sedan skjut på


50 – 32

Vik in



Riv/skär av

50 - 40




Riv/skär av


Riv/skär av

3. TPE nippel, RSK 310 62 52 NRF 451 59 25.
 Dimension 75/70 - 50/40
 Monteras i en 75muff eller 75slätände.
 Invändigt monteras ett Ø50 eller Ø40 släta (plast)rör.


75 – 40




75 – 50



70 – 40




70 - 50




4. TPE nippel, RSK 310 62 56 NRF 451 59 29.
 Dimension 83 - 50/40
 Nippeln ska monteras i 2,5" normalrörsmuff (83mm)
 Invändigt monteras ett Ø50 eller Ø40mm (plast)rör.

83 – 40



83 - 50

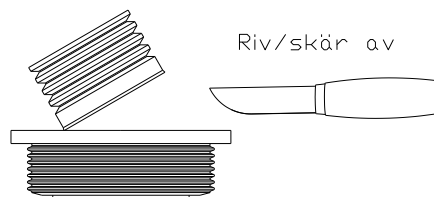


5. TPE nippel, RSK 310 62 53 NRF 451 59 26.

Dimension 96/83 – 75

Monteras i ett 3" normalrörsmuff (96mm) eller 2,5" normalrörsmuff (83mm)


Invändigt monteras ett Ø75mm (plast)rör.

96 – 75 (skjut på underdelen)

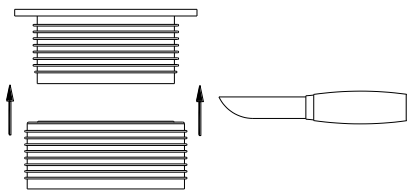

Riv/skär av, sedan skjut på

83 - 75

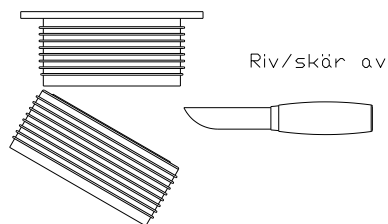**6. TPE nippel, RSK 310 62 54 NRF 451 59 27.**

Dimension 126/123 – 110

Monteras i ett 4" normalrörsmuff (123-126mm)

Invändigt monteras ett Ø110mm (plast)rör.

123 (126) - 110

