

Thread Lock

ergofast

Thread Lock gänglås



Thread Lock gänglås för pendelupphängningar av rör och ventilationskanaler m.m.

Thread Lock är ett välbeprövat och tillförlitligt gänglås som ger en snabb och säker förbindning mellan två gängor. Inga verktyg behövs — förbindningen sker enkelt och justerbart på bara några sekunder.

Konstruktionen med två inspektionsslitsar gör det möjligt att visuellt kontrollera korrekt montering. Detta ger extra trygghet och säkerhet i installationer där stabilitet och vibrationstålighet är avgörande.

Thread Lock har höga draghållfasthetsvärden och är ett pålitligt alternativ till traditionella skarvmuttrar, där man annars riskerar osäker inpassning av gängor.




Art.nr	Benämning	Tillåten last trefaldig säkerhet	Antal/fp
880008	Thread Lock M8	4,0 kN	50
880010	Thread Lock M10	4,8 kN	50

Montering

1. Trä på Thread Lock Gänglås på den övre gängstången.
2. Lägg de 2 gängstänger parallellt med varandra och dra ner Thread Lock tills att det tar stopp.
3. Kontrollera alltid i slitshålet att båda gängorna ligger ihop, och synligt fylla ut hela hålet.

Vid glapp i slitshålet försämras draghållfasthet.

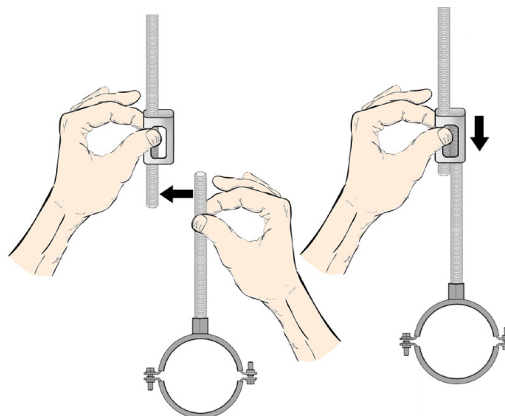

ergofast
PRO FASTENING SOLUTIONS