

## Heatup Smart Trådlös modul

### För Heatups Smart trådlösa system



#### PRODUKTBESKRIVNING

HeatUp Smart trådlös modul.

Används där trådlösa termostater ska kopplas ihop med kopplingsboxen.


#### ANVÄNDNINGSMÅL

Trådlösa modulen ska användas när en eller flera trådlösa rumstermostater ska kopplas in i kopplingsboxen.

Detta gör att systemet blir mycket flexibelt då rumstermostaterna går att flytta på för att uppnå maximal förbindelse med kopplingsboxen samt estetiskt tilltalande placering av rumstermostat.

#### MONTERINGSANVISNING

Modulen kopplas in i kopplingsboxen med bifogad nätverkskabel, Kat 5e. Övrig koppling mellan trådlös modul och kopplingsbox/rumstermostat, se installationsguide kopplingsbox.

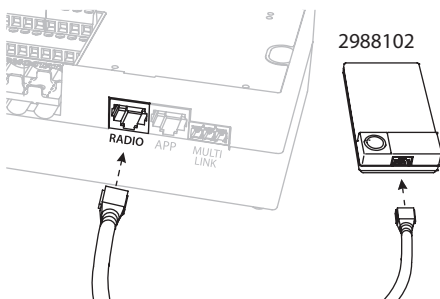

#### TEKNISKA DATA:

Frekvens:	868,4 - 869,85 MHz
Omgivningstemperatur:	0 - 40° C
Temperatur lagring/trans	-20 - 65° C
Temperatur kultryckstest	75° C
Strömförsörjning:	230 VAC 50/60Hz
Föroreningsgrad:	Grad 2, normal hushållsmiljö
Signalöverföring:	Upp till 30 m (utan störning)
Mått LxBxD	125x69x27 mm

IP Klass:	20
Programvaruklass:	Klass A
Uppfyller krav,direktiv:	RED, RoHS, WEEE
Skyddsklass:	Klass III
Drifttid:	Permanent ansluten
Impulsmärkning:	4Kv
Färg:	Vit RAL9010/Grå RAL7024
RSK Nummer:	298 81 02

#### Notera:

Förpackningen i plast och kartong kan förbrännas eller återvinnas som energiavfall. Får inte brännas i privata eldstäder.

Förpackning och överblivet material levereras till närmaste återvinningsstation.