

## KAN-therm Golvvärmefördelare 1" med injusteringsventiler

(nedre fördelarstammen) och regleringsventiler (övre fördelarstammen)



### Beskrivning

KAN-therm Golvvärmefördelare 1" med med injusteringsventiler (nedre fördelarstammen) och regleringsventiler (övre fördelarstammen) (serie 71A) är avsedd för styrning av golvvärmesystem. Fördelaren gör det möjligt att med termostat reglera temperatur i lokalen vilket sker med hjälp av elställdon som monteras på den övre fördelarstammen. Enskilda golvvärmekretsror ansluts till fördelaren med Eurocone kopplingar för PE-RT och PE-Xc rör eller kopplingar för PE-RT/Al/PE-HD rör. Kopplingarna är självtätande och kompletterande tätningsmaterial såsom lin eller teflontejp används inte.


| Kod RSK | Kod KAN    | Beteckning                                   | Dimension [mm] | Förpackning |
|---------|------------|--|----------------|-------------|
| 2988137 | 1346160011 | Golvvärmefördelare 1" (serie 71A) 2-kretsar  | 326×100×80     | 1           |
| 2988138 | 1346160012 | Golvvärmefördelare 1" (serie 71A) 3-kretsar  | 326×150×80     | 1           |
| 2988139 | 1346160013 | Golvvärmefördelare 1" (serie 71A) 4-kretsar  | 326×200×80     | 1           |
| 2988140 | 1346160014 | Golvvärmefördelare 1" (serie 71A) 5-kretsar  | 326×250×80     | 1           |
| 2988141 | 1346160015 | Golvvärmefördelare 1" (serie 71A) 6-kretsar  | 326×300×80     | 1           |
| 2988142 | 1346160016 | Golvvärmefördelare 1" (serie 71A) 7-kretsar  | 326×350×80     | 1           |
| 2988143 | 1346160017 | Golvvärmefördelare 1" (serie 71A) 8-kretsar  | 326×400×80     | 1           |
| 2988144 | 1346160018 | Golvvärmefördelare 1" (serie 71A) 9-kretsar  | 326×450×80     | 1           |
| 2988145 | 1346160019 | Golvvärmefördelare 1" (serie 71A) 10-kretsar | 326×500×80     | 1           |
| 2988146 | 1346160020 | Golvvärmefördelare 1" (serie 71A) 11-kretsar | 326×550×80     | 1           |
| 2988147 | 1346160021 | Golvvärmefördelare 1" (serie 71A) 12-kretsar | 326×600×80     | 1           |



### Teknisk data

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| <b>Konstruktionsmaterial</b>       | mässing            |
| <b>Högsta drifttryck</b>           | 6 bar              |
| <b>Högsta temperatur</b>           | 70 °C              |
| <b>Glykollösning</b>               | Max 50%            |
| <b>Injusteringsventil</b>          | Kvs=2,4; 5 & 6 hex |
| <b>Regleringsventil</b>            | Ksv=0,8; M28x1,5   |
| <b>Avstånd mellan förgreningar</b> | 50 mm              |
| <b>Förgreningskopplingar</b>       | G3/4"              |
| <b>Stamkopplingar</b>              | 1"                 |
| <b>Färg</b>                        | mässing            |



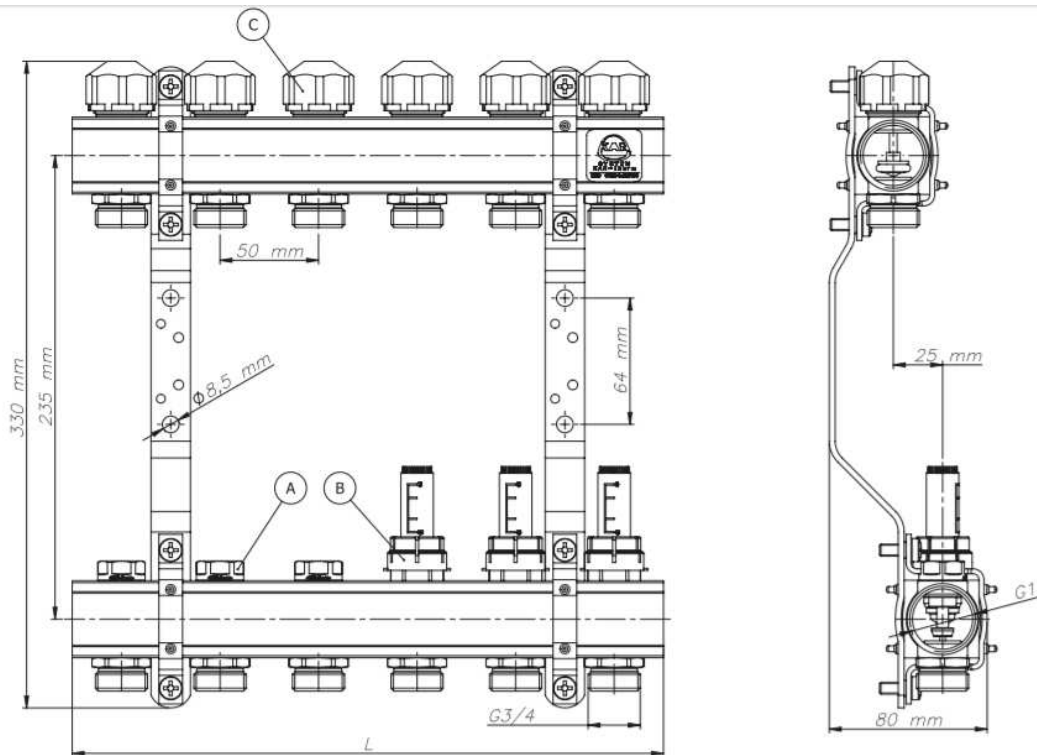

| No     | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| L [mm] | 100    | 150    | 200    | 250    | 300    | 350    | 400    | 450    | 500    | 550    | 600    |
| Code A | 71020A | 71030A | 71040A | 71050A | 71060A | 71070A | 71080A | 71090A | 71100A | 71110A | 71120A |
| M [kg] | 1,7    | 2,3    | 2,9    | 3,5    | 4,1    | 4,7    | 5,3    | 5,9    | 6,5    | 7,1    | 7,7    |



**KAN Sp. z o.o.**

ul. Zdrojowa 51, 16-001 Białystok-Kleosin, NIP: 9661319453, KRS: 0000187613  
tel. +48 85 74 99 200, fax +48 85 74 99 201, e-mail: kan@kan-therm.com

[www.kan-therm.com](http://www.kan-therm.com)