


**PSU4426 VSH XPress dubbel backventil**  
(2 x press, med unionkoppling)

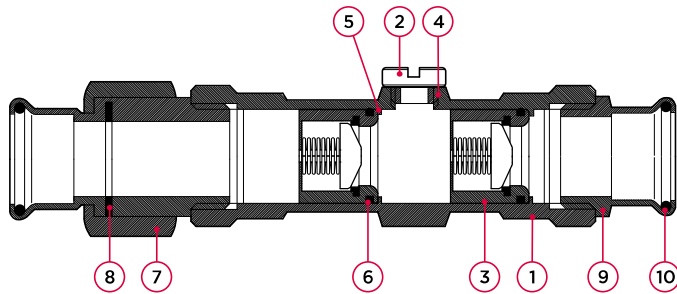

specifikationer

- max. tryck 10 bar
- arbetstemperatur 0 till 65 °C
- VSH XPress ändrar i rödgods för elförzinkat stål, rostfritt stål och kopparrör
- fjäderlös
- funktioner i alla monteringsriktningar
- med kontrollerbar
- utrymmesbesparande konstruktion


nr	komponent	material
1	kropp	DZR-mässing
2	kontrollpunkt	DZR-mässing
3	backventil	POM/rostfri/NBR
4	tätning	mässing
5	fästring	mässing
6	o-ring	NBR
7	mutter	rödgods (CC499K)
8	plantätning	fiberring
9	ändanslutning	rödgods (CC499K)
10	o-ring	EPDM

maximala tryckförhållanden [bar]

max. tryck	trycktest ventilkropp	trycktest ventilsäte
16	24	17,6

trycktest enligt EU-standard

alla storlekar	SEP
----------------	-----

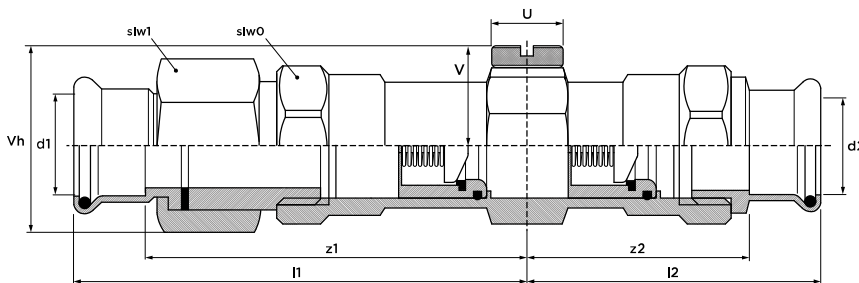

dimension	art. nr	vikt (kg)	l1	l2	z1	z2	U [Ø]	Vh	V	slw0	slw1
15 (DN12)	442 5681	0,32	96	67	76	49	32	33	18	26	30
18 (DN15)	442 5682	0,32	101	67	76	48	33	33	18	26	30
22 (DN20)	442 5683	0,47	115	77	89	58	38	39	21	31	37
28 (DN25)	442 5684	0,77	126	89	103	68	47	47	24	39	46
35 (DN32)	442 5685	1,07	131	100	108	76	40	55	29	47	52
42 (DN40)	442 5686	1,57	145	115	110	87	32	61	33	53	58
54 (DN50)	442 5687	2,50	188	153	147	119	50	76	38	66	75