
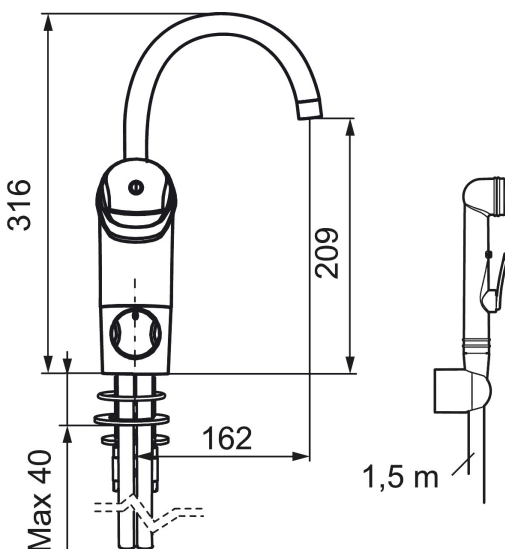




Unika egenskaper



Skyddsmodul 



9000E tvättställsblandare

Tvättställsblandare med ekoflöde. Mjukstängning som förhindrar smällar och tryckstötter är standard, liksom kallstart, keramisk tätning och inbyggd temperaturspär. 5 års tryckgaranti. Med självstängande handdusch och avstängningsventil för t. ex tvättmaskin.

Art.nr: 80580000 RSK: 8235382

Utförande: Krom, ansl. slät ände Ø10 mm

- Med självstängande handdusch, väggfäste och slang
- Kallstartsfunktion
- Mjukstängande med keramisk avstängning
- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspär
- Med inbyggd keramisk avstängning för disk- och tvättmaskin
- Svängbar pip. Spärrbricka medföljer för 60°, 85°, 110° eller 360°
- Längd anslutningsrör: 400 mm
- Hålmått Ø34–37 mm


PRODUKTBESKRIVNING

9000E tvättställsblandare

Tvättställsblandare med ekoflöde. Mjukstängning som förhindrar smällar och tryckstötter är standard, liksom kallstart, keramisk tätning och inbyggd temperaturspär. 5 års tryckgaranti. Med självstängande handdusch och avstängningsventil för t. ex tvättmaskin.

Art.nr: 80580000

RSK: 8235382

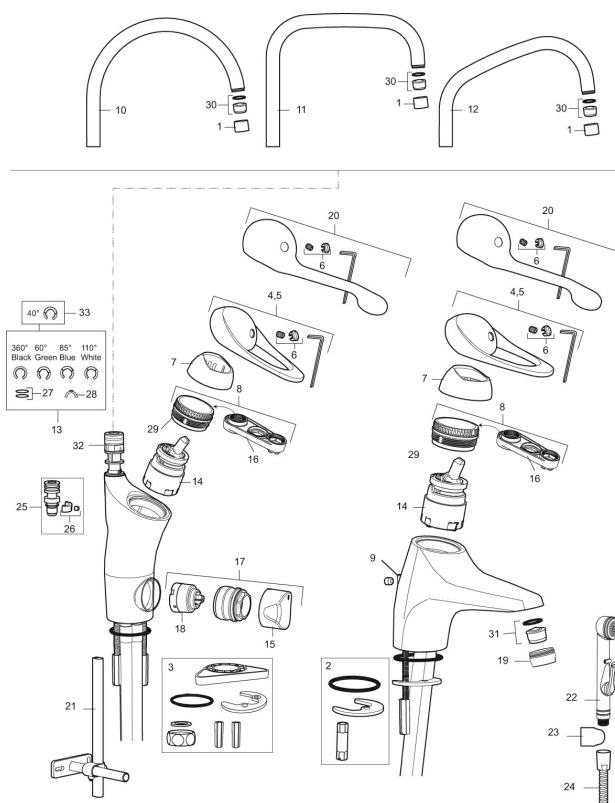

Reservdelslista

| NR. | ART.NR | RSK | BESKRIVNING |
|-----|----------|---------|-------------------------------------------|
| 1 | 29142200 | 8281524 | Hylsa M22 inv. |
| 2 | 39140800 | 8186891 | Monteringssats, tvättställsblandare |
| 3 | 39142800 | 8186893 | Monteringssats, köksblandare med DM-avst. |
| 4 | 58500000 | 8591936 | Spak, komplett, längd: 90 mm |
| 5 | 58501750 | 8591937 | Spak, komplett, längd: 150 mm |
| 6 | 58510000 | 8591944 | Färgmarkering och fästskruv till spak |
| 7 | 58520000 | 8591945 | Täckhylsa |
| 8 | 58530140 | 8241726 | Fästnippel med serviceverktyg |
| 9 | 58540000 | 8591940 | Kedjefäste |
| 10 | 58600000 | 8154074 | Utloppspip, C-modell |
| 10 | 58630000 | 8154077 | Utloppspip, tvättrännemodell |

| NR. | ART.NR | RSK | BESKRIVNING |
|-----|----------|---------|------------------------------------------------------------|
| 11 | 58610000 | 8154075 | Utloppspip, U-modell |
| 12 | 58620000 | 8154076 | Utloppspip, J-modell |
| 13 | 58640000 | 8594555 | Piplåssats (o-ring, stödning, låsringar, glidring) |
| 14 | 59115500 | 8591947 | Insats med serviceverktyg, ej kallstart (röd ring) |
| 14 | 59120009 | 8591949 | Insats med serviceverktyg, kallstart (grön ring), original |
| 14 | 59120000 | 8591769 | Insats komplett, kallstart (grön ring) |
| 14 | 59126000 | 8591966 | Insats med serviceverktyg, Eco Plus (grön ring) |
| 15 | 59280000 | 8591938 | Vred till diskmaskinsavstängning |
| 16 | 60770000 | 8591918 | Serviceverktyg |
| 17 | 59290000 | 8591939 | Diskmaskinsinsats, komplett |
| 18 | 59271000 | 8591843 | Insats för diskmaskinsavstängning |
| 19 | 29142400 | 8281526 | Hylsa M24 utv., 13 mm |
| 20 | 58501800 | 8592048 | Spak, komplett, längd: 180 mm |
| 21 | 39147000 | 8592050 | Stabiliseringsats |
| 22 | S600206 | 8233049 | Självstängande handdusch, krom |
| 23 | 34093000 | 8186018 | Handduschhållare, krom |
| 24 | S600207 | 8236647 | Högtrycksslang, 1,5 m, krom |
| 25 | 37791000 | 8295341 | Pipnippel komplett, för fast pip |
| 26 | 38081000 | 8295334 | Stoppskruv med spärsegment |
| 27 | 37801550 | 8295350 | O-ring 15,54 x 2,62, 2-pack |
| 28 | 58642000 | 8295339 | Spärrlack, 2-pack, (svart/grå) |
| 29 | 29390000 | 8295356 | Fästnippel |
| 30 | 29102290 | 8242220 | Strålsamlarinsats, 7–9 l/min vid 3 bar |
| 30 | 29102890 | 8281533 | Strålsamlarinsats, 10–13 l/min vid 3 bar |
| 31 | 29102910 | 8281534 | Strålsamlarinsats, 5,5–6,5 l/min vid 3 bar |
| 31 | 29102710 | 8281528 | Strålsamlarinsats, 9–11 l/min vid 3 bar |
| 31 | 29100500 | 8281532 | Strålsamlarinsats, 5 l/min vid 2–6 bar |
| 32 | S600018 | 8394128 | Pipnippel, komplett |
| 33 | 58644000 | 8594558 | Spärsegment 40° |