





Unika egenskaper



Skyddsmodul 

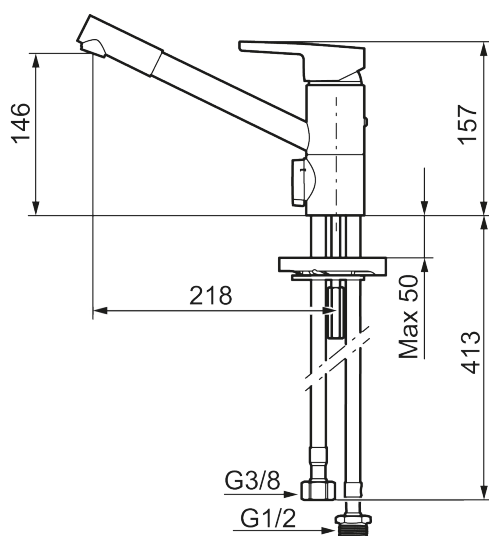

MMIX II köksblandare

MMIX II lågpip kombinerar en formskön och ergonomisk design med en energieffektiv insida med låg energiförbrukning och långsiktig miljöhänsyn.

Art.nr: 332251 **RSK:** 8312198 **Flöde 3 bar:** 6,0 l/min

Utförande: Krom

- ESS (energisparsystem)
- Mjukstängning med keramisk tätning
- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspär
- Svängbar pip 110°
- Med inbyggd keramisk avstängning för disk- och tvättmaskin. Omställbar mellan KV och VV, förinställd på KV
- Flexibla anslutningsrör i metallspunnen Soft PEX®, lekande G3/8
- Lead Free (blyfri)
- Hålmått Ø34-37 mm


PRODUKTBeskrivning

MMIX II köksblandare

MMIX II lågpi kombinerar en formskön och ergonomisk design med en energieffektiv insida med låg energiförbrukning och långsiktig miljöhänsyn.

Art.nr: 332251

RSK: 8312198

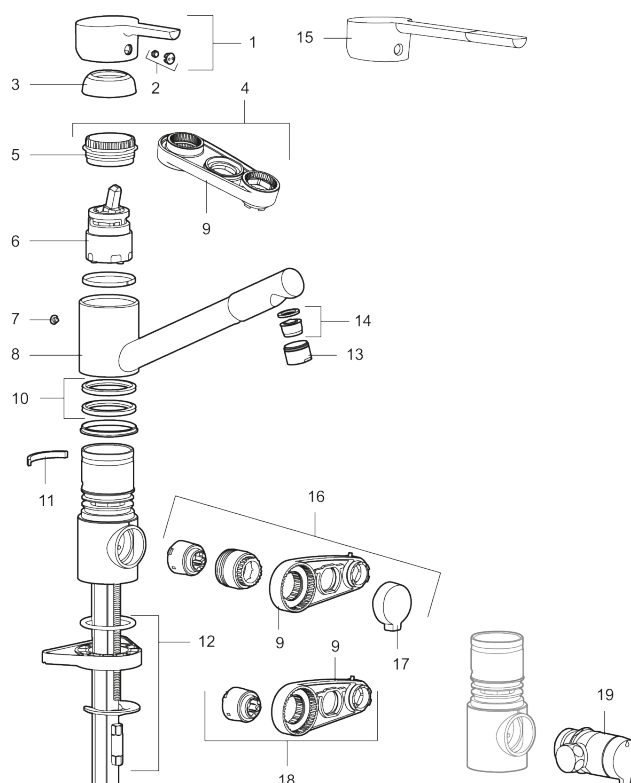

Reservdelslista

NR.	ART.NR	RSK	BESKRIVNING
1	409389.AE	8344867	Spak, komplett
2	409392.AE	8344866	Färgmarkering och fästskruv
3	409391.AE	8344865	Täckhylsa
4	409393.AE	8345179	Fästnippel för insats, inkl serviceverktyg
5	439060.AE	8295361	Fästnippel för insats
6	S600273	8387230	Keramikinsats med serviceverktyg, kallstart (grön ring)
7	409611.AE	8241744	Stoppskruv
8	409685	8242427	Pip, komplett med strålsamlare
9	891096.AE	8345921	Serviceverktyg
10	409612.AE	8241745	Tättningsringar, 2 st
11	209558.AE	8346933	Spärrbygel
12	409458.AE		Fästdetaljer, för blandare med DM
13	S600279	8280066	Hylsa M24 utv., 17 mm

NR.	ART.NR	RSK	BESKRIVNING
14	131398.AE	8281493	Strålsamlarinsats, 9–11 l/min vid 3 bar
15	409390.AE	8344874	Care-spak, komplett, krom/svart
16	409104.AE	8322314	Diskmaskinsavstängning, inkl serviceverktyg
17	409400.AE	8345180	Vred till diskmaskinsavstängning
18	209504.AE	8346905	Diskmaskinsinsats inkl. verktyg
19	409399.AE	8347223	Ombyggnadskit för BDM