

6610 BA


Återsugningsskydd

Återsugningsskyddet 6610 BA, i blyfri mässing, är en godkänd backventil i enlighet med den svenska standarden SS-EN 1717 för vätska t.o.m. kategori 4, "Vätska som medför hälsorisk genom närvaro av ett eller flera giftiga eller mycket giftiga ämnen eller ett eller flera radioaktiva, mutagena eller cancerogena ämnen", till exempel glykoler och etanol.

Återsugningsskyddets uppgift är att förhindra kontaminerat vatten från att överföras till dricksvattnet på grund av återströmning. Återsugningsskyddet är uppbyggt enligt ett trekammersystem och består av två efter varandra monterade backventiler. Mellan dessa finns en kammare med ett dräneringsutlopp som ger en säkerhetszon mellan inkommande och utgående dricksvatten. På ventilhuset sitter 3 kulventiler där differenstrycket mellan varje kammare kan testas. 6610 BA används för att skydda det externa kommunala vattennätet eller internt i en fastighet.

Ett filternät finns inbyggt i ventilen men det är rekommenderat att installera ett separat filter innan ventilen, beroende på vattnets kvalitet. Hela ventilens interna delar går att byta enkelt då allt innefattas i en enda kompakt patron.

6610 BA används ofta vid påfyllning av värme- och kylsystem som innehåller frostskyddsmedel.

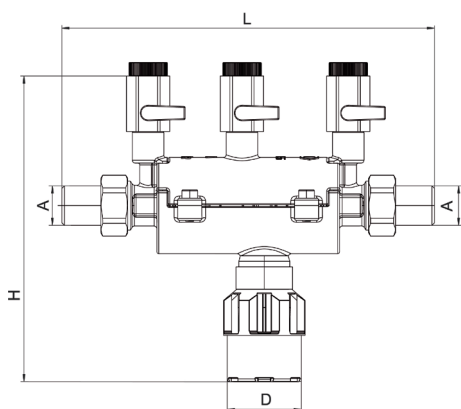

Arbetstemperatur:
Ingångstryck:
Montage:

Max 65°C
Min 2 bar
Vågrätt, avloppstratten nedåt

Tryckklass:
PN 10

Typ	RSK nr	Anslutning	Avloppsträtt	Flöde	ΔP	Höjd (mm)	Längd (mm)
6610 BA	504 53 94	R15	40mm	2,9 m ³ /h	1,5 bar	165	201
	504 53 95	R20	40mm	5,1 m ³ /h	1,5 bar	174	240
	504 53 96	R25	40mm	7,9 m ³ /h	1,5 bar	174	248
	504 53 97	R32	40mm	13,0 m ³ /h	1,5 bar	212	350
	504 53 98	R40	40mm	20,3 m ³ /h	1,5 bar	212	354
	504 53 99	R50	40mm	31,8 m ³ /h	1,5 bar	212	375

Tillbehör

Typ	RSK nr
Differenstrycksset	-

* Differenstrycksset finns även för uthyrning, kontakta oss så berättar vi mer.