


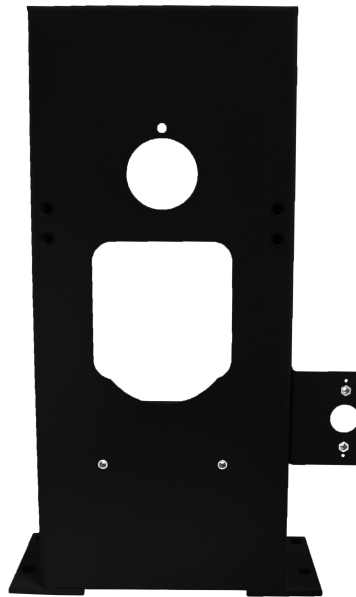

Eksjöfixtur Extra förstärkt WC-fixtur. Vandalsäker.

Extra förstärkt WC-fixtur. Vandalsäker.

Med Landstinget i Jönköping har vi gemensamt tagit fram en VVS-fixtur för klosetter. Fixturen är tänkt användas där stora påkänningar kan påräknas.

Minsta fria invändiga mått 160 mm, på grund av fotplattan. Vid sidodragning är minsta fria invändiga mått 235 mm.

Fixturen har två olika bulthöjder 380 och 410 mm, avsedda för normal- och RWC-höjd. Fixturens olika bulthöjder ger varierande sitthöjd, beroende på val av porslin.

Fixturen är försedd med ett utbytbart fäste för vattenanslutning.

Passar till

ÄGANDERÄTT OCH KONFIDENTIELLT

Informationen i detta produktdatablad tillhör Rebase AB. All kopiering i sin helhet eller delvis utan skriftligt tillstånd från Rebase AB är förbjuden

IFÖ 3875, 6245, 6293, 6775, 6875, 6893, Public Steel
IDO 37219, 76120, 76166, 77215
GBG 339, 1522, 3530, 4330, 5530, 5598, 5G84, 8330
Purus V131, V135

Produktegenskaper

Image	Specification	Details
	Passar till	IFÖ 6893, IFÖ 6875, IFÖ 3875, IFÖ 6245, IFÖ 6293, IFÖ 6775, IDO 37219, IDO 76120, IDO 76166, IDO 77215, gbg-15

ÄGANDERÄTT OCH KONFIDENTIELLT

Informationen i detta produktdatablad tillhör Rebase AB. All kopiering i sin helhet eller delvis utan skriftligt tillstånd från Rebase AB är förbjuden

Etim :

Material:	Stål
Ytskydd:	Pulverlackerad
Självbärande konstruktion:	Ja
Lämplig för WC-skål:	Ja
Lämplig för bidé:	Ja
c/c-avstånd pinnbultar:	230 mm
Justerbar höjd:	nej
Höjd:	608 mm
Bredd:	335 mm
Djup:	160 mm
Med golvfäste:	Ja

ÄGANDERÄTT OCH KONFIDENTIELLT

Informationen i detta produktdatablad tillhör Rebase AB. All kopiering i sin helhet eller delvis utan skriftligt tillstånd från Rebase AB är förbjuden

Tillbehör



20.000_12

Fäste Uponor Väggdosa M7

ÄGANDERÄTT OCH KONFIDENTIELLT

Informationen i detta produktdatablad tillhör Rebase AB. All kopiering i sin helhet eller delvis utan skriftligt tillstånd från Rebase AB är förbjuden