



Dubbelfixtur WC Eksjömodell

Extra förstärkt WC-fixtur Vandalsäkert

Eksjöfixturen 20.020 ingår som komponent i dubbelutförande 20.026.

Vid dubbelmontage monteras först golvstående fixturdel och dubbelavlopp enligt anvisning för enkel fixtur.

Fotlösa fixturdelar monteras på fixturens bakre del i önskat regeldjup med 6 st. M8 bult+mutter.

Dubbelfixturens regelmått går att justera i 3 steg 175/195/215mm.

Sidodragning av avlopp är ej möjlig med 20.026

Ingående detaljer:

2 st fz pinnskruv M6x115

4 st fz pinnbult M12x125

1 par tvådelad klämma Dim 110

4 st skyddsslang

4 st fz pinnskruv M6x57

1 st monteringsmall

Fixturen passar bland annat till följande modeller:

- **IFÖ:** 3875, 6245, 6275, 6293, 6775, 6875, 6893, Public Steel
- **Gustavsberg:** 1522, 3530, 4330, 5530, 5598, 5G84, 8330
- **Purus:** V131
- **Laufen:** Kompas

ÄGANDERÄTT OCH KONFIDENTIELLT

Informationen i detta produktdatablad tillhör Rebase AB. All kopiering i sin helhet eller delvis utan skriftligt tillstånd från Rebase AB är förbjuden.

Produktegenskaper

Image	Specification	Details
REBASE	Fixturvariant	Dubbel


ETIM

Material:	Stål
Ytskydd:	Pulverlackerad
Självbärande konstruktion:	Ja
Lämplig för WC-skål:	Ja
Lämplig för bidé:	Ja
c/c-avstånd pinnbultar:	230 mm
Justerbar höjd:	nej
Höjd:	608 mm
Bredd:	335 mm
Djup:	175 mm to 215 mm
Med golvfäste:	Ja

ÄGANDERÄTT OCH KONFIDENTIELLT

Informationen i detta produktdatablad tillhör Rebase AB. All kopiering i sin helhet eller delvis utan skriftligt tillstånd från Rebase AB är förbjuden.

20.000_12

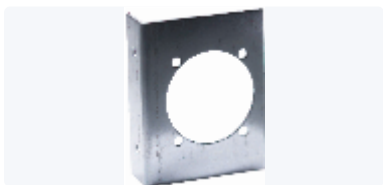

Fäste Uponor Väggdosa M7

20.000_4-NY



Fäste Sanipex väggdosa

20.000_51



Fäste LK väggdosa UNI Push (Grå)

20.000_62



Fäste LK & Uponor väggböckfixtur

20.000_9



Fäste Vatette V6

20.000_3



Standardfäste WC-fixtur

ÄGANDERÄTT OCH KONFIDENTIELLT

Informationen i detta produktdatablad tillhör Rebase AB. All kopiering i sin helhet eller delvis utan skriftligt tillstånd från Rebase AB är förbjuden.