



Dubbelfixtur WC Fast

WC-Fixtur till vägghängda klosetter och bidéer, med tre olika bulthöjder 345, 375 och 410 mm samt två olika c/c mått 180 och 230 mm vilket gör att den lämpar sig till de flesta tänkbara miljöer och porslin. Dubbelfixturen är anpassad för regelmått 200mm.

Fixturen är även försedd med utbytbara fästen för vattenanslutning.

De olika bulthöjderna är framtagna så att porslinets kan monteras på en sitthöjd anpassad efter låg- och mellanstadieskolor, upp till en höjd för RWC-toaletter.

Passar bl.a. till

IFÖ 3875, 6245, 6275, 6293, 6775, 6875, 6893, 6894 ROT, Public Steel

IDO 37219, 76120, 76166, 77215

Gustavsberg 339, 1522, 3530, 4330, 5530, 5598, 5G84, 8330

Purus V131, V135

Laufen Kompas

ÄGANDERÄTT OCH KONFIDENTIELLT

Informationen i detta produktdatablad tillhör Rebase AB. All kopiering i sin helhet eller delvis utan skriftligt tillstånd från Rebase AB är förbjuden

Etim :


Material:	Stål
Ytskydd:	Pulverlackerad
Självbärande konstruktion:	Ja
Lämplig för WC-skål:	Ja
Lämplig för bidé:	Ja
c/c-avstånd pinnbultar:	180 mm to 230 mm
Justerbar höjd:	nej
Höjd:	496 mm
Bredd:	335 mm
Djup:	200 mm
Med golvfäste:	Ja

ÄGANDERÄTT OCH KONFIDENTIELLT

Informationen i detta produktdatablad tillhör Rebase AB. All kopiering i sin helhet eller delvis utan skriftligt tillstånd från Rebase AB är förbjuden

Tillbehör

20.000_12

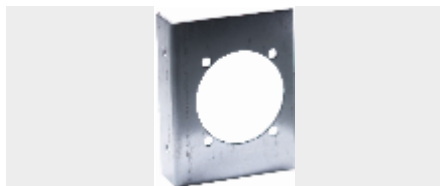

Fäste Uponor Väggdosa M7

20.000_13



FÖRSTÄRKNINGSVINKEL TILL WC
FIXTURER

20.000_3



Standardfäste WC-fixtur

20.000_4-NY



Fäste Sanipex väggdosa

20.000_51



Fäste LK väggdosa UNI Push (Grå)

20.000_62



Fäste LK & Uponor väggbockfixtur

20.000_9



Fäste Vatette V6

ÄGANDERÄTT OCH KONFIDENTIELLT

Informationen i detta produktdatablad tillhör Rebase AB. All kopiering i sin helhet eller delvis utan skriftligt tillstånd från Rebase AB är förbjuden