


# Justerbar WC-fixtur & WC-fixtur för avloppstam

**Fixturerna** för WC och bidé är tillverkade av hålprofil och bockad plåt. De är försedda med hålbild 230 mm samt 180 mm. **Ytbehandling:** pulverlack.

**Art.nr 20.003** är justerbar från sitthöjd 400-550 mm. Fixturens användningsområde är vid begränsat regelmått vid sidodragning (minimum regelmått= 160 mm), samt när fotplattorna hamnar under färdigt golv, exempelvis när finsats läggs på grovbetong.

**Art.nr 20.008** är när avloppstam passerar till nästa våningsplan. Finns i höger- och vänsterutförande.

Avloppsanslutning art.nr. 40.515\_V är för stam på vänster sida och art.nr. 40.515\_H är för stam på höger sida. Finns också som anslutning till tvättstall art.nr. 40.510.

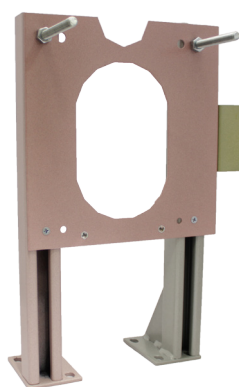


Art.nr 20.003

## Ingående detaljer

- 2 st fz pinnskruv M6x115
- 2 st fz pinnbult M12x135
- 1 par tvådelad klämma Dim 110
- 2 st skyddsslang
- 2 st fz pinnskruv M6x57
- 1 st monteringsmall

Art.nr	RSK-nr	NRF-nr	Passar till
20.003	809 74 03	610 05 25	IFÖ 3875, 6245, 6293, 6775, 6875, 6893, 6894 ROT **, Public Steel
20.008*			IDO 37219, 76120, 76166, 77215 GBG 339, 1522, 3530, 4330, 5530, 5598, 5G84, 8330 Purus V131, V135

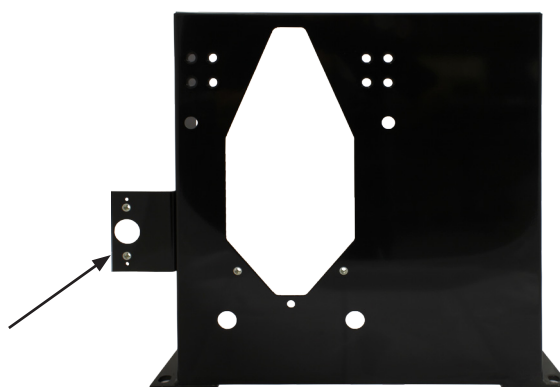

Art.nr 20.008.V = stammen på vänster sida  
Art.nr 20.008.H = stammen på höger sida

## Ingående detaljer

- 2 st fz pinnskruv M6x115
- 2 st fz pinnbult M12x125
- 2 st skyddsslang
- 2 st fz pinnskruv M6x57
- 1 st monteringsmall

## Utbytbara fästen

- 20.000\_4 NY Sanipex väggdosa (1894304)
- 20.000\_5 LK väggdosa UNI (Blå)
- 20.000\_51 LK väggdosa UNI Push (Grå)
- 20.000\_6 Uponor väggdosa M6
- 20.000\_7 Wirsbo
- 20.000\_8 Dim 50 mm
- 20.000\_11 Rehau dosa
- 20.000\_12 Uponor väggdosa M7
- 20.000\_61 1,25 mm plåt

\*\* Passar bara till 20.003

\*Fixturens olika bulthöjder ger varierande sitthöjd. Beroende på val av porslin.