

## ➤➤ Säkerhetsstege med säkerhetsräls SiS2



Bilden kan innehålla specialutrustning

**Säkerhetsstege** med säkerhetsräls, typgodkänd och CE-märkt, enligt UVV är ett fallskydd obligatoriskt fr.o.m. en fallhöjd på 3 m resp. 5 m, enligt SS-EN 14 396, av rostfritt stål materialnr 1.4307 (AISI 304 L), förberett för isättning av ett ingångsstöd.

**Balkar** av specialprofil med hög styvhet (57 x 25 x 2,5 mm), stängda med PVC-lock upptill.

**Stegpinnar** av U-profil med perforerad stegyta, 30 mm, halkskydd R13, steghöjd 280 mm, öppen stegbredd 400 mm eller 500 mm, inklusive 150 mm långa, höjjusterbara vägghållare för fastskruvning (avstånd från vägg till mitten av stegpinnen), med extra säkerhetsräls fastsvetsad på mitten. Manhålsdjup D m

Säkerhetsstegen har svetsats helt under skyddsgas och därefter genomgått betbad och passivering.

### Tillval:

- Rostfritt stål materialnr 1.4404 (AISI 316 L)
- Säkerhetslöpare typ S5c med falldämpare typ HSE-BFD och säkerhetskarbinhake, godkänd av "TÜV SÜD PRODUCT SERVICE GmbH", CE 0123, passar till säkerhetsrälsen
- Säkerhetssele enligt EN 361, form A (helsele – bröst, axel, skrev), som passar säkerhetslöparen
- Rostfritt isticksankare som fästmaterial
- Fällbar avsats


### ➤ Ingångsstöd enligt DIN 19572

- Stegar måste ha en fasthållningsanordning vid utgångsstället. Detta krav är uppfyllt om stegen skjuter ut minst 1,1 m med en eller båda balkarna vid utstigningsstället.
- Vid detta utskjut måste man beakta valet av stegens längd!
- Beakta vårt måttblad för respektive ingångsstöd.

### Följande ingångsstöd med säkerhetsräls är möjliga (se följande sidor):

- Ingångsstöd, isättningsbart, roterbart, typ EH FSS D, L = 1 260 mm
- Ingångsstöd, isättningsbart typ EH FSS, L = 1 260 mm
- Ingångsstöd, isättningsbart typ EH FSS, L = 1 680 mm, med extra stegpinnar



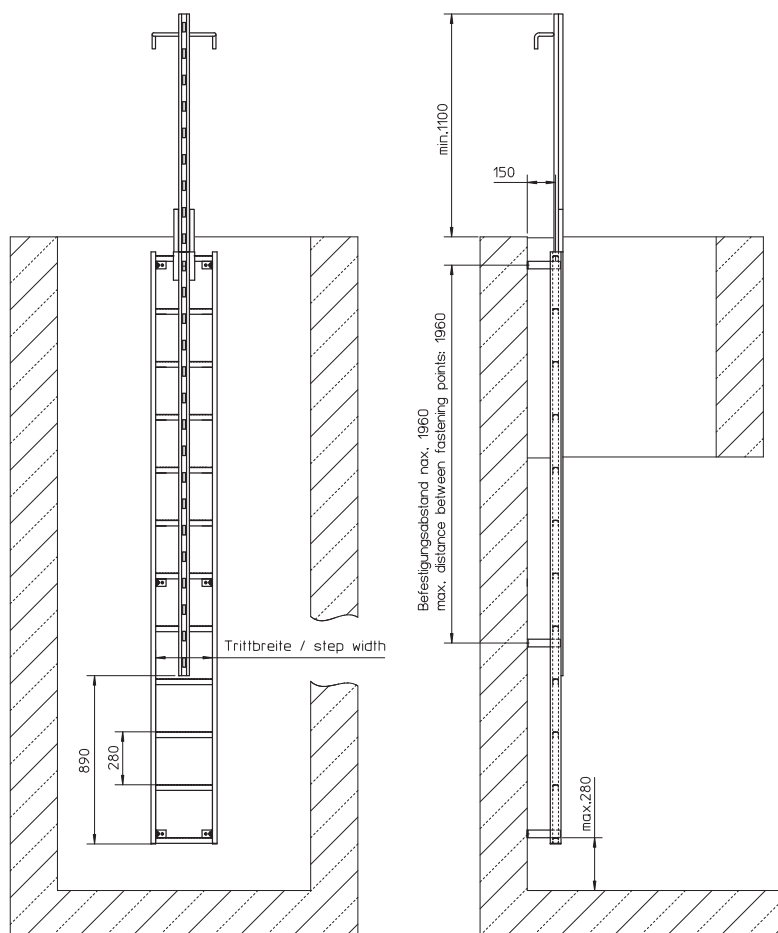

Steglängd L (m)	Antal stegpinnar	Art.-nr Stegbredd 400 mm	Art.-nr Stegbr. 500 mm
2,85	11	SFA4 2850	SFA5 2850
3,13	12	SFA4 3130	SFA5 3130
3,41	13	SFA4 3410	SFA5 3410
3,69	14	SFA4 3690	SFA5 3690
3,97	15	SFA4 3970	SFA5 3970
4,25	16	SFA4 4250	SFA5 4250
4,53	17	SFA4 4530	SFA5 4530
4,81	18	SFA4 4810	SFA5 4810
5,09	19	SFA4 5090	SFA5 5090
5,37	20	SFA4 5370	SFA5 5370
5,65	21	SFA4 5650	SFA5 5650
5,93	22	SFA4 5930	SFA5 5930
6,21	23	SFA4 6210	SFA5 6210

Ytterligare längder och utföranden kan levereras på begäran.

## HUBER Technology Nordic AB

Heljesvägen 4 · 43722 Lindome

Telefon: +46-3199-64-60

info@hubersverige.se · Internet: www.hubersverige.se

Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar  
 Ritnings-nr 190.145, 5.2022

Säkerhetsstege med säkerhetsräls SiS 2