CTN-223

Kulventil med sil/magnetstav

CTN-223 är en kulventil med sil och magnetstav. Produkten är avsedd för mindre värme- och kylanläggningar, värmepumpar mm. Filtret är avsett att “fånga upp” magnetit samt grövre föroreningar. Vid värmepumpar skyddar filtret värmeväxlaren från den isolerande magnetiten och man erhåller en avsevärt längre drifttid med bibehållen effekt. Filtret kan även användas för andra ändamål där såväl sil som magnetisk avskiljare erfordras.

CTN-223 skyddar såväl “våta” pumpar som radiatorkoppel från magnetitproblem.

CTN-223 är oberoende av installationsläge.

CTN-223 är enkel att rengöra. Stäng ventilen och demontera locket på undersidan. I locket sitter magnetstaven monterad. Denna torkas ren med torkduk. Silen demonteras och renspolas varefter den återmonteras. Observera att “knastren” hamnar i de urfrästa slitsarna. Nu återmonteras locket för hand. NYCKEL FÅR EJ ANVÄNDAS !Detta för att inte förstöra O-ringen.

CTN-223 tillverkas i DN 25 - DN 50. DN 22 - DN35 med klämringskoppling eller press.
(CTN-223K resp. CTN-223P)

SVENSK VÄRME

AB Svensk Värme | 060 - 789 35 00 | info@svenskvarme.com | www.svenskvarme.com

CTN-223

KULVENTIL MED SIL OCH MAGNET

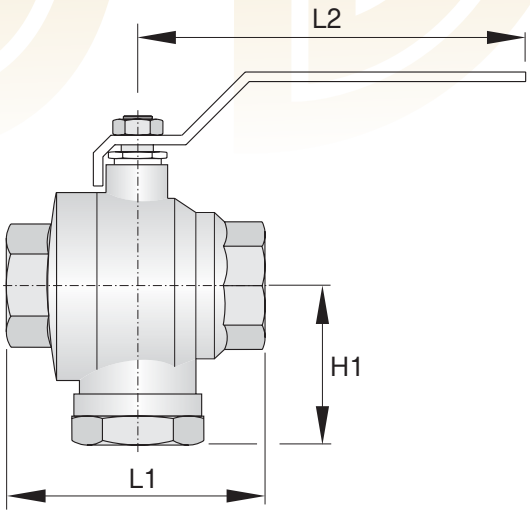

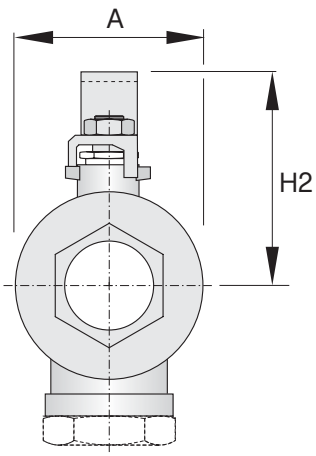

SIL INNANFÖR LOCK



LOCK MED MAGNETSTAV

BETECKNING	DN	INV. GÄNG	A	L1	L2	H1	H2	MASKV.	VIKT
CTN-223-25	25	R 1“	57	78	120	61	65	0,7	0,8
CTN-223-32	32	R 1 1/4”	70	87	140	52	85	0,7	1,2
CTN-223-40	40	R 1 ½”	84	109	140	60	93		2,0
CTN-223-50	50	R 2”	106	127	246	73	120		3,7

MATERIALSPEC.

VENTILHUS, LOCK	Förniklad mässing	CW617N
SILKORG	Rostfritt stål	AISI 304
KULA	Förkromad mässing	CW617N
VENTILSPINDEL	Mässing	CW617N
SPINDELTÄTNING	PTFE	
KULTÄTNING	PTFE	
LOCKPACKNING	Gummi	NBR
GLANDER	Mässing	CW617N
HANDTAG	Stål, plastöverdrag	
MAGNETSTAV	Neodym, överdragen med	
MAGNETÖVERDRAG	POLYOLEFIN, med lim	
TRYCK / TEMP.	PN 16, -20 - +80 °C	

FILTERSERVICE



STÄNG

ÖPPNA MED HAND



RENGÖR SIL OCH MAGNET ÅTERSKRUVA MED HAND



ÖPPNA