




KWC F5E-Mix
Stående enhet

Modell-Linie: F5E | F5EM1001
Kranar | Elektroniska kranar

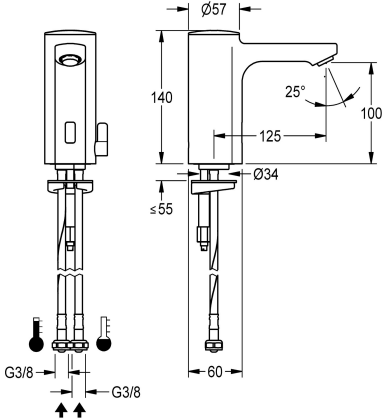

KWC-No.

2030027923

2030039427
with flow regulator 3.0 l/min

F5E-Mix Stående enhet DN 15 för tvättanläggningar, optoelektronisk styrning. För anslutning till varm- och kallvatten med slangar med integrerade backventiler och silar. Styrelektronik, magnetventilpatron, 6 V litiumbatteri (CR-P2) och sensor i hus helt i metall, högblank förkromad mässing. Temperaturvalspak med inställbart, vridskyddat temperaturstopp och skyddslock för dold

ATT-WS-VOLFLOWRATE3

0.08 l/s

0.05 l/s

blandarenhet. Stölskyddad strålsamlare, modell SLIM, med integrerad flödesregulator 5,0 l/min. Aktiverad hygienspolning 24 timmar efter senaste spolning, säkerhetsavstängning vid konstant reflexion och lagring av statistiska data. Med möjlighet till parameterinställning och kommunikation via dubbelriktad fjärrkontroll (tillval).

Technical Data

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Beräknat flöde för dricksvatten
Beräknat flöde för varmt dricksvatten
ATT-WS-COMPA3000O
Standard automatisk hygien spolning
Nedtryckt
med filter
Funktionell princip
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Nominell diameter
Inbyggnadsmått
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM
Material delar
Minimalt flödestryck
Typ av blandning
Antal batterier
ATT-WS-PARAMETERIZATION
ATT-WS-POPUWASTESET
Kraft försörjnings anslutning
ATT-WS-POWTYPE
Skydds system IP
ATT-WS-ROSETTES
Säkerhetsavstängning

Ja
0.07 l/s
0.07 l/s
Nej
24 timmar efter den senaste operationen
Nej
Ja
Elektronisk självstängande
Ja
DN 15
G3-8
TOP-NONCERAMIC
Mässing
1 bar
Ja
1
REMOTECONTROL
Nej
Batteri 6 V
BATTERY
59K
Nej
Ja





KWC F5E-Mix
Stående enhet

Modell-Linie: F5E | F5EM1001
Kranar | Elektroniska kranar

Ljud isolering	Nej
ATT-WS-SPOUT	FIXED
Sprut kastare	125 mm
yt finish	Förkromad
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ja
terminal för desinfektion	Nej
ATT-WS-TRANSFORMER	Nej
Typ av batterier	CR-P2
Typ av montering	TAPHOLE
Typ av operation	Sensor styrning
Typ av sensor	Utan elektronisk sensor
Typ av kran	PILLAR-TAB
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.08 l/s
ATT-WS-WATCON	HOSE
Accentfärg	NONE
Basfärg	CHROME-GLOSSY

Extratillbehör



Bidirectional remote control for
electronic fittings F3 and F5

2030036654
ACEX9005




2-button remote control for fittings F3
and F5

2030036849
ACEX9004



Socket

2030040334
ACEX1001



Anti-twist protection for F5S

2030035383
ACXX1001



PURETHERM under-table thermostat

2030012758
PURE0031



5.0 l/min aerator, angle-adjustable

2030041326
ACXX1002



3.0 l/min. aerator


2030041424
ASXX1008



KWC F5E-Mix
Stående enhet

Modell-Linie: F5E | F5EM1001
Kranar | Elektroniska kranar

Reservdelar



Mounting key

2030041329
ACXX1003

Battery compartment

3600002063
ACEX9023

Solenoid valve cartridge

2030045522
ACXX9002