




KWC F5E
Stående ventil

Modell-Linie: F5E | F5EV1002
Kranar | Elektroniska kranar

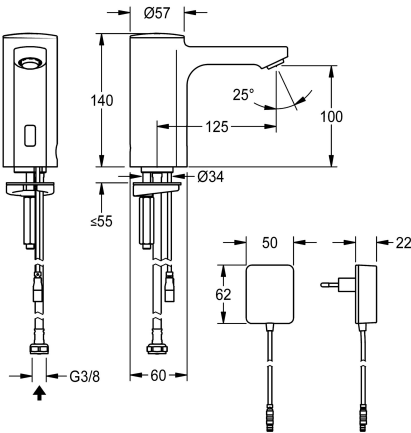

KWC-No.

2030035330

2030039436
with flow regulator 3.0 l/min

F5E Stående ventil DN 15 för tvättanläggningar, optoelektronisk styrning. För anslutning till förblandat varmvatten eller kallvatten med slang och sil. Styrelektronik, magnetventilpatron och sensor i hus helt i metall, högblank förkromad mässing. Stölskyddad strålsamlare, modell SLIM, med integrerad flödesregulator 5,0 l/min.

ATT-WS-VOLFLOWRATE3

0.08 l/s

0.05 l/s

Aktiverad hygienspolning 24 timmar efter senaste spolning, säkerhetsavstängning vid konstant reflexion och lagring av statistiska data. Med möjlighet till parameterinställning och kommunikation via dubbelriktad fjärrkontroll (tillval). Med nättaggregat 100–240 V AC.

Technical Data

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Beräknat flöde för dricksvatten
ATT-WS-COMPA30000
Standard automatisk hygien spolning
Nedtryckt
med filter
Funktionell princip
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Nominell diameter
Inbyggnadsmått
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM
Material delar
Minimalt flödestryck
Typ av blandning
ATT-WS-PARAMETERIZATION
ATT-WS-POPUWASTESET
Kraft försörjnings anslutning
Kraftanslutning
Kraft förbrukning
ATT-WS-POWTYPE
Skydds system IP
ATT-WS-ROSETTES
Säkerhetsavstängning
Ljud isolering

Nej
0.1 l/s
Nej
24 timmar efter den senaste operationen
Nej
Ja
Elektronisk självstängande
Ja
DN 15
G3-8
TOP-NONCERAMIC
Mässing
1 bar
Nej
REMOTECONTROL
Nej
100-240VAC
Från botten
1.5 Voltampere
TRANSFORMER
59K
Nej
Ja
Nej





KWC F5E
Stående ventil

Modell-Linie: F5E | F5EV1002
Kranar | Elektroniska kranar

ATT-WS-SPOUT	FIXED
Sprut kastare	125 mm
yt finish	Förkromad
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Nej
terminal för desinfektion	Nej
ATT-WS-TRANSFORMER	Ja
Typ av montering	TAPHOLE
Typ av operation	Sensor styrning
Typ av sensor	Utan elektronisk sensor
Typ av kran	PILLAR-TAB
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.08 l/s
ATT-WS-WATCON	HOSE
Accentfärg	NONE
Basfärg	CHROME-GLOSSY

Extratillbehör



Bidirectional remote control for
electronical fittings F3 and F5

2030036654
ACEX9005




2-button remote control for fittings F3
and F5

2030036849
ACEX9004




Socket

2030040334
ACEX1001



Anti-twist protection for F5S

2030035383
ACXX1001



Extension cable 5 m

2030043814
ACEX9010



PURETHERM under-table thermostat

2030012758
PURE0031



5.0 l/min aerator, angle-adjustable

2030041326
ACXX1002



3.0 l/min. aerator

2030041424
ASXX1008



KWC F5E
Stående ventil

Modell-Linie: F5E | F5EV1002
Kranar | Elektroniska kranar

Reservdelar



Solenoid valve cartridge

2030045522
ACXX9002



Plug-in power supply unit

2030039823
ACEX9002



Mounting key

2030041329
ACXX1003