



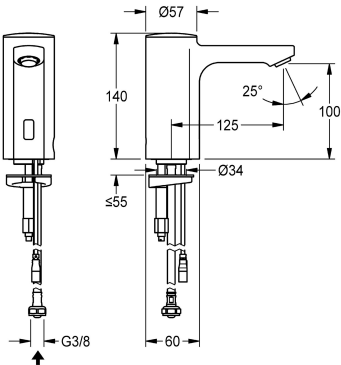

KWC F5E
Stående ventil

Modell-Linie: F5E | F5EV1004
Kranar | Elektroniska kranar

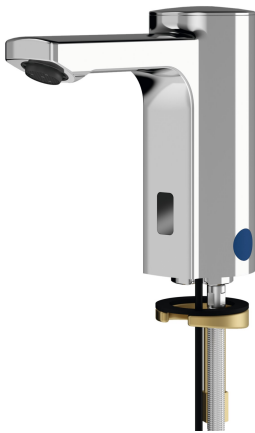

KWC-No.

2030036158

2030039438

with flow regulator 3.0 l/min

ATT-WS-VOLFLOWRATE3

0.08 l/s

0.05 l/s

F5E Stående ventil DN 15 för tvättanläggningar, optoelektronisk styrning. För anslutning till förblandat varmvatten eller kallvatten med slang och sil. Styrelektronik, magnetventilpatron och sensor i hus helt i metall, högblank förkromad mässing. Stölskyddad strålsamlare, modell SLIM, med integrerad flödesregulator 5,0 l/min. Aktiverad hygienspolning 24 timmar efter senaste spolning,

säkerhetsavstängning vid konstant reflexion och lagring av statistiska data. Med möjlighet till parameterinställning och kommunikation via dubbelriktad fjärrkontroll (tillval). Separat spänningsförsörjning via nätaggregat 6,75 V/12 V DC eller AQUA 3000 open (systemtillbehör).

Technical Data

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Beräknat flöde för dricksvatten

ATT-WS-COMPA30000

Standard automatisk hygien spolning

Nedtryckt

med filter

Funktionell princip

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nominell diameter

Inbyggnadsmått

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

Material delar

Minimalt flödestryck

Typ av blandning

ATT-WS-PARAMETERIZATION

ATT-WS-POPUPWASTESET

Kraft försörjnings anslutning

Kraftanslutning

Kraft förbrukning

ATT-WS-POWTYPE

Skydds system IP

ATT-WS-ROSETTES

Säkerhetsavstängning

Nej

0.1 l/s

Ja

24 timmar efter den senaste operationen

Nej

Ja

Elektronisk självstängande

Ja

DN 15

G3-8

TOP-NONCERAMIC

Mässing

1 bar

Nej

REMOTECONTROL

Nej

6-12-3000VDC

Från botten

1.5 Voltampere

TRANSFORMER

59K

Nej

Ja







KWC F5E
Stående ventil

Modell-Linie: F5E | F5EV1004
Kranar | Elektroniska kranar

Ljud isolering	Nej
ATT-WS-SPOUT	FIXED
Sprut kastare	125 mm
yt finish	Förkromad
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Nej
terminal för desinfektion	Nej
ATT-WS-TRANSFORMER	Nej
Typ av montering	TAPHOLE
Typ av operation	Sensor styrning
Typ av sensor	Utan elektronisk sensor
Typ av kran	PILLAR-TAB
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.08 l/s
ATT-WS-WATCON	HOSE
Accentfärg	NONE
Basfärg	CHROME-GLOSSY

Nödvändiga tillbehör




Power supply unit

2030039477
ACEX9001

Extension cable 5 m

2030043814
ACEX9010

Extratillbehör



Bidirectional remote control for
electronical fittings F3 and F5

2-button remote control for fittings F3
and F5

Socket

2030040334


Anti-twist protection for F5S

2030035383

KWC F5E
Stående ventil

Modell-Linie: F5E | F5EV1004
Kranar | Elektroniska kranar

2030036654
ACEX9005



Elektronikmodul EM5 med ID 02010


2030041520
ACEX1002



3.0 l/min. aerator

2030041424
ASXX1008

Reservdelar



Solenoid valve cartridge

2030045522
ACXX9002



In-wall power supply

2030039825
ACEX9003

ACEX1001



PURETHERM under-table thermostat

2030012758
PURE0031

ACXX1001



5.0 l/min aerator, angle-adjustable

2030041326
ACXX1002



Mounting key

2030041329
ACXX1003