


KWC F5E-Mix  
Stående enhet

Modell-Linie: F5E | F5EM1008  
Kranar | Elektroniska kranar

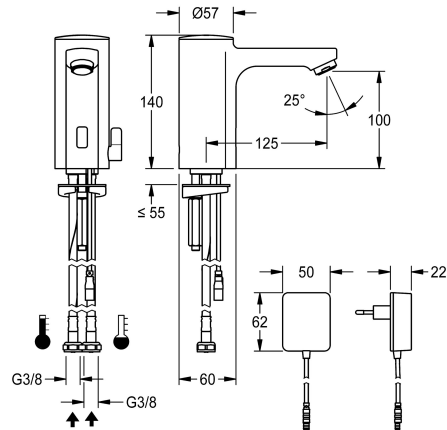

KWC-No.

2030035328

2030039431

with flow regulator 3.0 l/min

F5E-Mix Stående enhet DN 15 för tvättanläggningar, optoelektronisk styrning. För anslutning till varm- och kallvatten med slangar med integrerade backventiler och silar. Styrelektronik, magnetventilpatron och sensor i hus helt i metall, högblank förkromad mässing. Temperaturvalspak med inställbart, vridskyddat temperaturstopp och skyddslock för dold

ATT-WS-VOLFLOWRATE3

0.08 l/s

0.05 l/s

blandarenhet. Strålsamlare med integrerad flödesregulator 3,0 l/min. Aktiverad hygienspolning 24 timmar efter senaste spolning, säkerhetsavstängning vid konstant reflexion och lagring av statistiska data. Med möjlighet till parameterinställning och kommunikation via dubbelriktad fjärrkontroll (tillval). Med nätaggregat 100–240 V AC.

Technical Data

|                                       |
|---------------------------------------|
| ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER              |
| Beräknat flöde för dricksvatten       |
| Beräknat flöde för varmt dricksvatten |
| ATT-WS-COMPA3000O                     |
| Standard automatisk hygien spolning   |
| Nedtryckt                             |
| med filter                            |
| Funktionell princip                   |
| ATT-WS-HYGIENE-FLUSH                  |
| Nominell diameter                     |
| Inbyggnadsmått                        |
| ATT-WS-LOCKINGMECHANISM               |
| Material delar                        |
| Minimalt flödestryck                  |
| Typ av blandning                      |
| ATT-WS-PARAMETERIZATION               |
| ATT-WS-POPUPWASTESET                  |
| Kraft försörjnings anslutning         |
| Kraftanslutning                       |
| Kraft förbrukning                     |
| ATT-WS-POWTYPE                        |
| Skydds system IP                      |
| ATT-WS-ROSETTES                       |

|                                         |
|-----------------------------------------|
| Ja                                      |
| 0.07 l/s                                |
| 0.07 l/s                                |
| Nej                                     |
| 24 timmar efter den senaste operationen |
| Nej                                     |
| Ja                                      |
| Elektronisk självstängande              |
| Ja                                      |
| DN 15                                   |
| G3-8                                    |
| TOP-NONCERAMIC                          |
| Mässing                                 |
| 1 bar                                   |
| Ja                                      |
| REMOTECONTROL                           |
| Nej                                     |
| 100-240VAC                              |
| Från botten                             |
| 1.5 Voltampere                          |
| TRANSFORMER                             |
| 59K                                     |
| Nej                                     |





KWC F5E-Mix  
Stående enhet

Modell-Linie: F5E | F5EM1008  
Kranar | Elektroniska kranar

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Säkerhetsavstängning      | Ja                      |
| Ljud isolering            | Nej                     |
| ATT-WS-SPOUT              | FIXED                   |
| Sprut kastare             | 125 mm                  |
| yt finish                 | Förkromad               |
| ATT-WS-SURTREATFIT        | POLISHED                |
| ATT-WS-TEMPERATURELIMIT   | Ja                      |
| terminal för desinfektion | Nej                     |
| ATT-WS-TRANSFORMER        | Ja                      |
| Typ av montering          | TAPHOLE                 |
| Typ av operation          | Sensor styrning         |
| Typ av sensor             | Utan elektronisk sensor |
| Typ av kran               | PILLAR-TAB              |
| ATT-WS-VOLFLOWRATE3       | 0.05 l/s                |
| ATT-WS-WATCON             | HOSE                    |
| Accentfärg                | NONE                    |
| Basfärg                   | CHROME-GLOSSY           |

Extratillbehör



Bidirectional remote control for  
electronic fittings F3 and F5

2030036654  
ACEX9005




2-button remote control for fittings F3  
and F5

2030036849  
ACEX9004




Socket

2030040334  
ACEX1001



Anti-twist protection for F5S

2030035383  
ACXX1001



Extension cable 5 m

2030043814  
ACEX9010



PURETHERM under-table thermostat

2030012758  
PURE0031



**KWC** F5E-Mix  
Stående enhet


**Modell-Linie: F5E | F5EM1008**  
Kranar | Elektroniska kranar

**Reservdelar**



**3.0 l/min. aerator**

**2030041424**  
ASXX1008



**Solenoid valve cartridge**

**2030045522**  
ACXX9002



**Plug-in power supply unit**

**2030039823**  
ACEX9002