




KWC Stående elektronisk enhet
F3EM1007 Stående elektronisk enhet

Modell-Linie: F3E | F3EM1007
Kranar | Elektroniska kranar

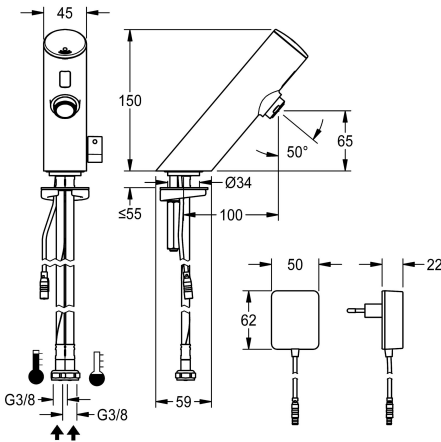

KWC-No.

2030033389

2030039471

Stående elektronisk enhet

Volymflöde vid 3 bar

0.1 l/s

0.05 l/s

F3E-Mix stående enhet DN 15 för tvättanläggningar, optoelektronisk styrning. För anslutning till varm- och kallvatten med slangar med integrerade backventiler och silar. Styrelektronik, magnetventilpatron och sensor i hus helt i metall, högblank förkromad mässing, med temperaturvalspak och inställbart, vridskyddat temperaturstopp. Strålsamlare med integrerad

flödesregulator 3,0 l/min. Aktiverad hygienspolning 24 timmar efter senaste spolning, säkerhetsavstängning vid konstant reflexion och lagring av statistiska data. Med möjlighet till parameterinställning och kommunikation via dubbelriktad fjärrkontroll (tillval). Med nättaggregat 100–240 V AC.

Technical Data

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Beräknat flöde för dricksvatten
Beräknat flöde för varmt dricksvatten
A3000 open-kompatibel
Standard automatisk hygien spolning
Nedtryckt
med filter
Funktionell princip
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Nominell diameter
Inbyggnadsmått
Låsmekanism
Material delar
Minimalt flödestryck
Typ av blandning
Parametrisering
ATT-WS-POPUPWASTESET
Kraft försörjnings anslutning
Kraftanslutning
Kraft förbrukning
ATT-WS-POWTYPE
Skydds system IP
ATT-WS-ROSETTES

Ja
0.07 l/s
0.07 l/s
Nej
24 timmar efter den senaste operationen
Nej
Ja
Elektronisk självstängande
Ja
DN 15
G3-8
TOP-NONCERAMIC
Mässing
1 bar
Ja
Fjärrkontroll
Nej
100-240VAC
Från botten
1.5 Voltampere
TRANSFORMER
59K
Nej





KWC Stående elektronisk enhet
F3EM1007 Stående elektronisk enhet

Modell-Linie: F3E | F3EM1007
Kranar | Elektroniska kranar

Säkerhetsavstängning	Ja
Ljud isolering	Nej
ATT-WS-SPOUT	FIXED
Sprut kastare	100 mm
yt finish	Förkromad
Passande ytfinish	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ja
terminal för desinfektion	Nej
ATT-WS-TRANSFORMER	Ja
Typ av montering	TAPHOLE
Typ av operation	Sensor styrning
Typ av sensor	Utan elektronisk sensor
Typ av kran	PILLAR-TAB
Volymflöde vid 3 bar	0.05 l/s
Vattenanslutning	HOSE
Accentfärg	utan
Basfärg	Kromat utseende (glansigt)

Extratillbehör



Bidirectional remote control for
electronical fittings F3 and F5

2030036654
ACEX9005




2-button remote control for fittings F3
and F5

2030036849
ACEX9004



PURETHERM under-table thermostat


2030012758
PURE0031



Extension cable 5 m

2030043814
ACEX9010

Reservdelar





KWC Stående elektronisk enhet
F3EM1007 Stående elektronisk enhet

Modell-Linie: F3E | F3EM1007
Kranar | Elektroniska kranar

Solenoid valve cartridge	3.0 l/min. aerator	Nättaggregat
2030003033 EAQFU0001	2030041424 ASXX1008	3600002062 ACEX9022