



LK Prefabskåp UNI 8/5

- Typgodkänd och provad enligt SP-metod 5676.

LK Prefabskåp UNI 8/5 är ett läckagesäkert prefabricerat fördelarskåp för 8 st kallvattenanslutningar samt 5 st varmvattenanslutningar. Förberett för matning med stam underifrån.

Levereras inklusive kulventiler med blått vred för kallvatten resp. rött vred för varmvatten. Kulventilerna har anslutning G20 utv. Euroconus. Levereras komplett med erforderliga skåpsgenomföringar och LK Tomrörspareply LP för både matning samt kopplingsledningar. 13 st LK Pressanslutningskoppling AX16xG15 för kopplingsledningar ingår. Fördelare för varmvatten är LK Fördelare UNI med monterad propp som avslut.

Samtliga fördelare, kopplingar samt kulventiler är av avzinkningshärdig mässing. Skåpet har vattentät botten med 50 mm hög framkant och godkända enligt NT VVS 129. Skyddspåse att trä över skåpet under byggtiden ingår.


För att kunna montera och få plats med dränageröret måste skåpet monteras på min höjd 250 mm från undersida skåpsbotten till färdigt golv. Dränageröret ska monteras med fall. Vid montage utanpå vägg placeras skåpet 250 (±25) mm ovanför färdigt golv för att få plats med sockeln.

OBS! LK Ram med lucka UNI 550 INB respektive UNI 550 UTV samt Sockel UNI 550 beställs separat, passar till LK Prefabskåp UNI 8/5.



Artikel	Bredd	Höjd	Djup	Antal stick KV	Antal stick VV	Vikt (kg)	Förpackning
188 15 30	550 mm	550 mm	95 mm	8	5	8,5	1/14

LK Fördelarskåp UNI

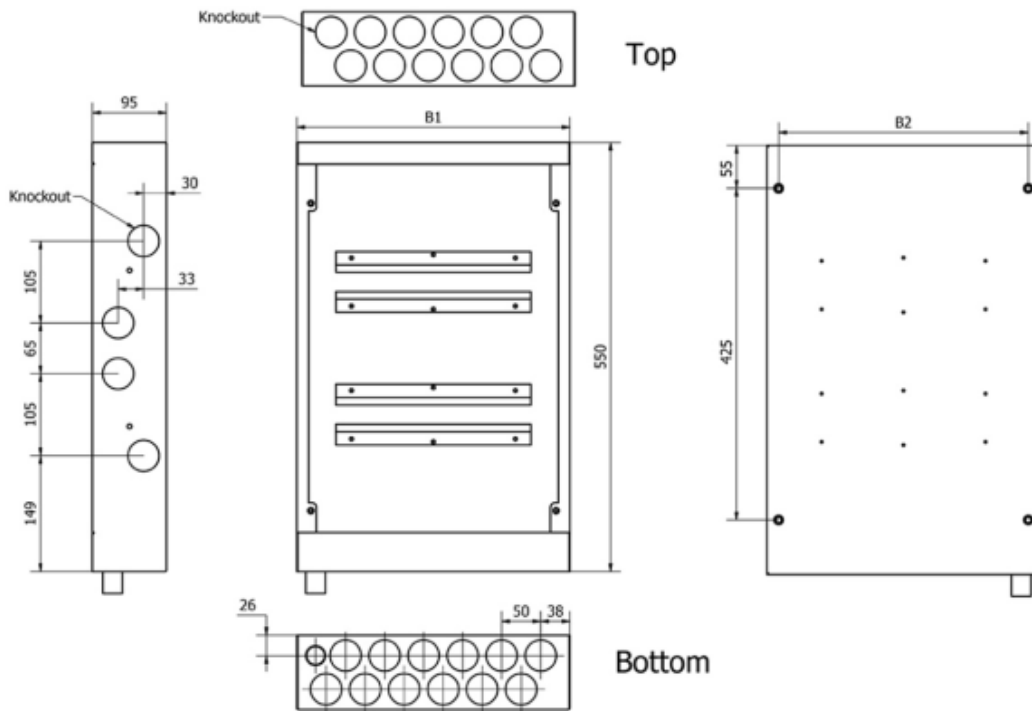

Skåpstyp	B1 (mm)	B2 (mm)	40 mm hål (st)	RSK NR
LK Fördelarskåp UNI 350	350	320	12	1881315, 1882214, 1882519, och 1881532
LK Fördelarskåp UNI 450	450	420	16	1881314
LK Fördelarskåp UNI 550	550	520	20	1881313, 1882215, 1882520 och 1881530
LK Fördelarskåp UNI 700	700	670	26	1881316